


No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL	寸法 DIMENSION
	フラットコンベア洗浄機		MDCH1B-8ER	

種類	押えネット回転式 洗浄槽電気加熱 1槽（搬送入口右側タイプ）
外形寸法	2100 (W) × 1200 (D) × 1645 (H)
コンベア幅	830 mm
洗浄物最大高さ	200 mm
洗浄槽加熱装置	電気ヒーター (6.0 kW)
定格電源	3相 200V 50/60Hz
電気容量	8.7 kW
必要手元開閉器容量	40 A
推奨電源コード	8mm ² - 4芯
電源端子台適合圧着端子	8-5 (絶縁キャップ付)
洗浄方式	上下固定ノズル 圧力噴射式
すすぎ方式	上下固定ノズル 圧力噴射式
洗浄能力	150皿 4000~7200枚/h
コンベア速度	1.9~3.5 m/分
本洗浄槽容量	110ℓ (推奨温度: 60)
すすぎ湯使用量	16ℓ/分 (0.12MPa)
洗浄運転時総給湯量	18ℓ/分
洗浄ポンプ出力	2.2 kW
コンベアモータ出力	0.2 kW × 2
製品重量	540 kg




推奨電源コードは、80 耐熱キャブタイヤケーブルを周囲温度50 以下で使用して下さい。
内線規定を参照し、使用条件に合ったケーブルを使用して下さい。
給湯圧力: 0.1~0.2 MPa

部番	品名	材質	備考	FLより
1	本洗浄室	SUS430		
2	出口シュート	SUS430	リミットスイッチ付	
3	操作パネル	SUS430		
4	排気筒	SUS430		
5	点検扉	SUS430		
6	洗浄槽温度計		0~100	
7	すすぎ水温度計		0~100	
8	すすぎ水圧力計		0~0.3MPa	
9	洗浄槽給湯接続口		15A (G1/2)	170
10	洗浄槽排水口		50A 共栓 (G2)	150
11	すすぎ湯給湯接続口		20A (G3/4)	170
12	すすぎ湯排水口		25A (R1)	300
13	アジャスト	SUS304		
14	本体 (主要部)	SUS304・SUS430	t1.5	
15	フレーム	SUS430	t2.0	
16	電源取入口			1475
17	電源接続端子台			
18	排水立上げ推奨位置		2カ所	

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置して下さい。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

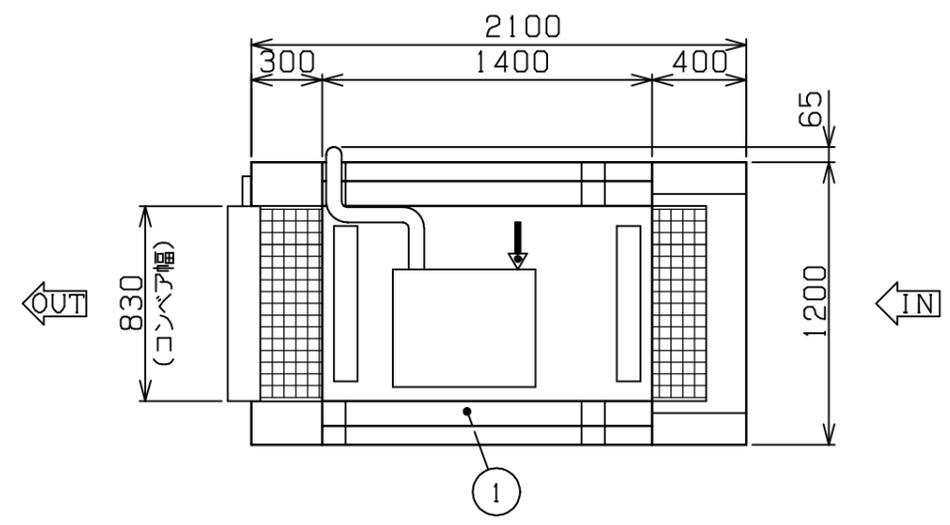

配管、脚位置図

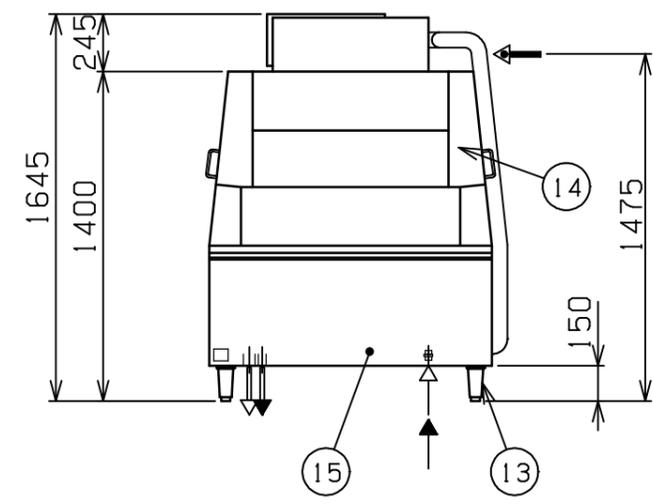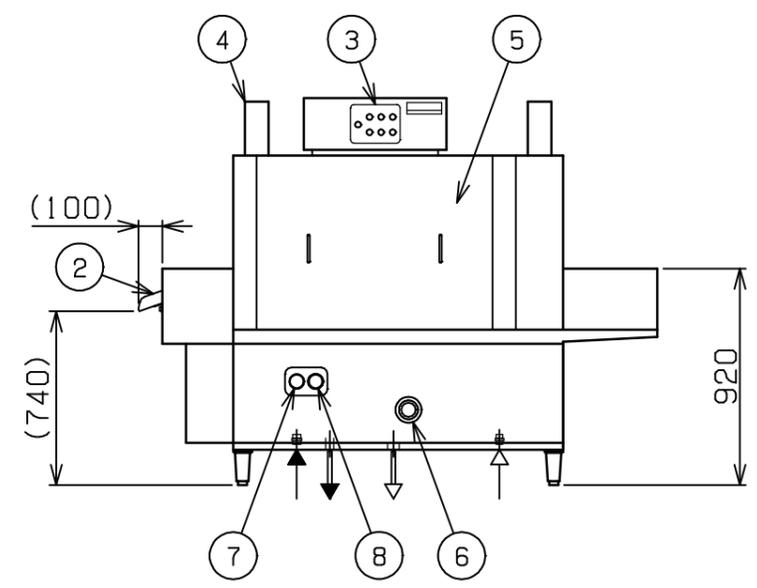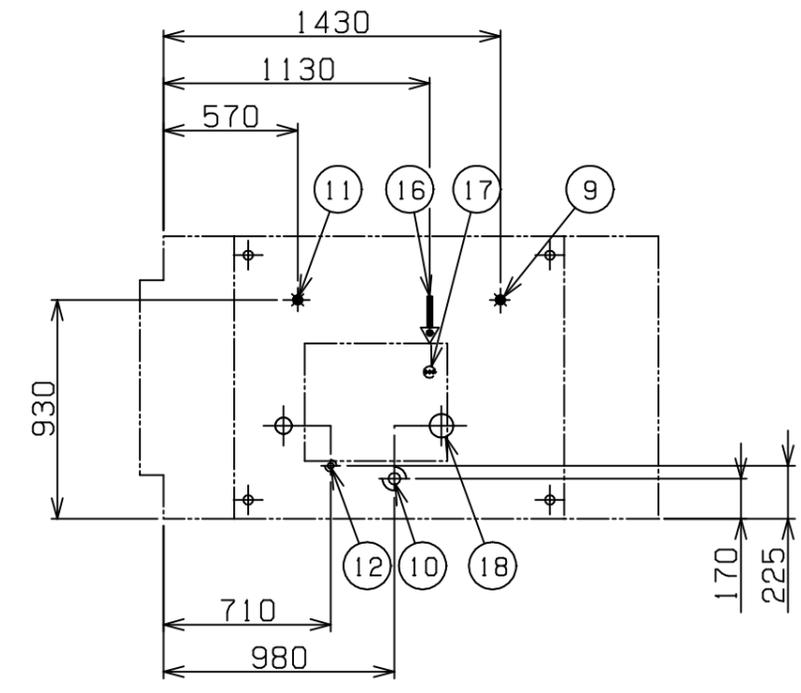

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE 1/30	日付 DATE	図番 DRAWING No. 03728	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD トップクリーン食器洗浄機	承認印 APPROVED