No.	品　名 NAME	型　式 MODEL	寸　法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	卓上型ラーメン釜	MRK－045TB	400×525×400	

ガス消費量	都市ガス	12．2kW（10，500kcal／h）
	LPガス	12．2kW（0．88kg／h）
ガス接続口	都市ガス	13mm（ゴム管口）
	LPガス	9．5mm（ゴム管口）
バーナー種類		鋳鉄製　網式バーナー　×1
製品重量		24．5kg
槽有効寸法		338（W）×335（D）×183（H） 有効深さ118　貯湯量15L
付属品		ゆでめんカゴ（4），点火棒（1）

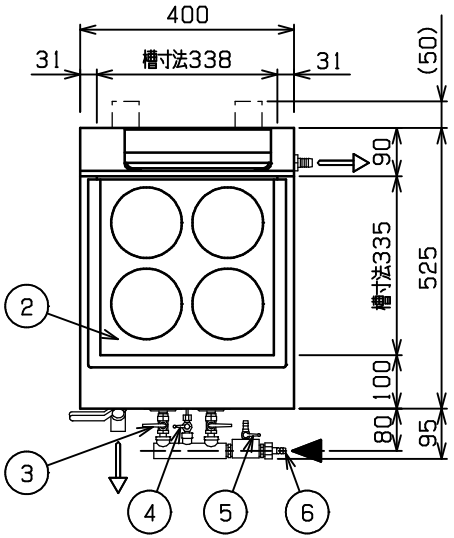

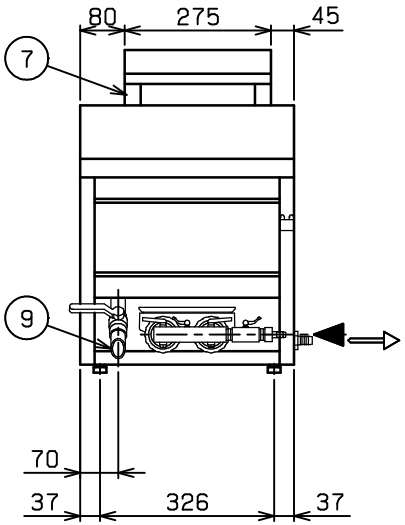

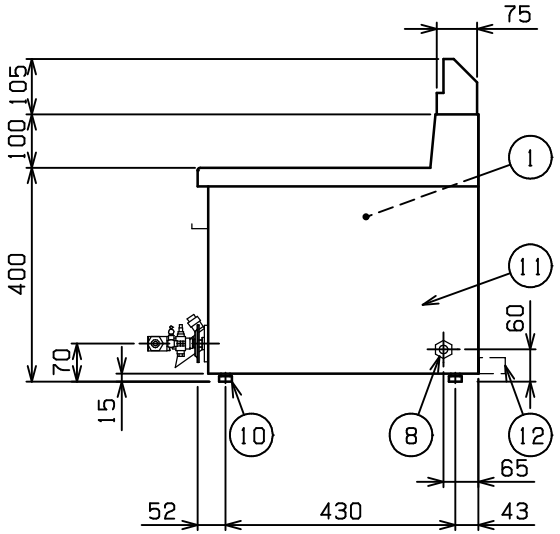

部番	品　名	材　質	備　考
1	槽	SUS304	No．4仕上
2	カゴ受	SUS304	No．4仕上
3	ガスコック	YBsC	クロムメッキ仕上
4	パイロットコック	C3604	クロムメッキ仕上
5	点火棒用パイロットコック		
6	ガス接続口		
7	排気筒	SUS430	排気カバー付
8	オーバーフロー排水口	C3604	14mm　左取出し可
9	槽排水口		20A
10	アジャスト	NR	
11	本　体	SUS430	No．4仕上
12	背面ニゲ板		※1

※1　設置周囲が不燃構造の場合は、背面ニゲ板を取外して設置することができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの離隔距離」が確保されている場合は、背面ニゲ板を取外して設置してください。

可燃物などからの離隔距離（cm）			
上　方	側　方	後　方	前　方
フード	20以上	15以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3：1/10		01998		

検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	No．
				卓上型ラーメン釜	

2026．2