No.	品　名 NAME	型　式 MODEL	寸　法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	外管式MRSシリーズ　中華レンジ	MRS−104E	2200×750×720	

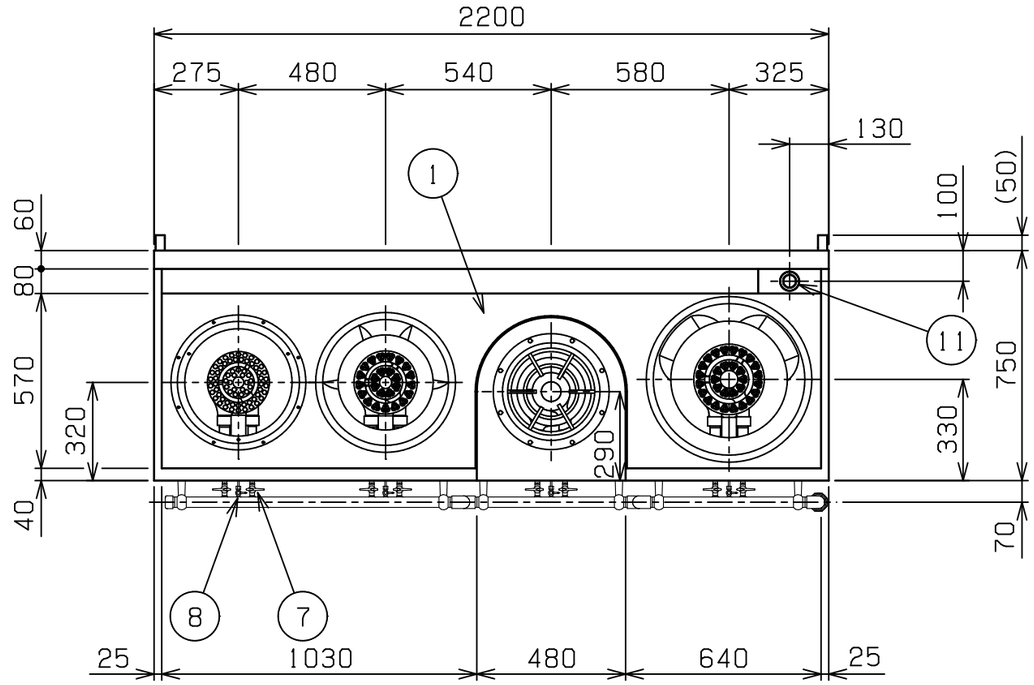

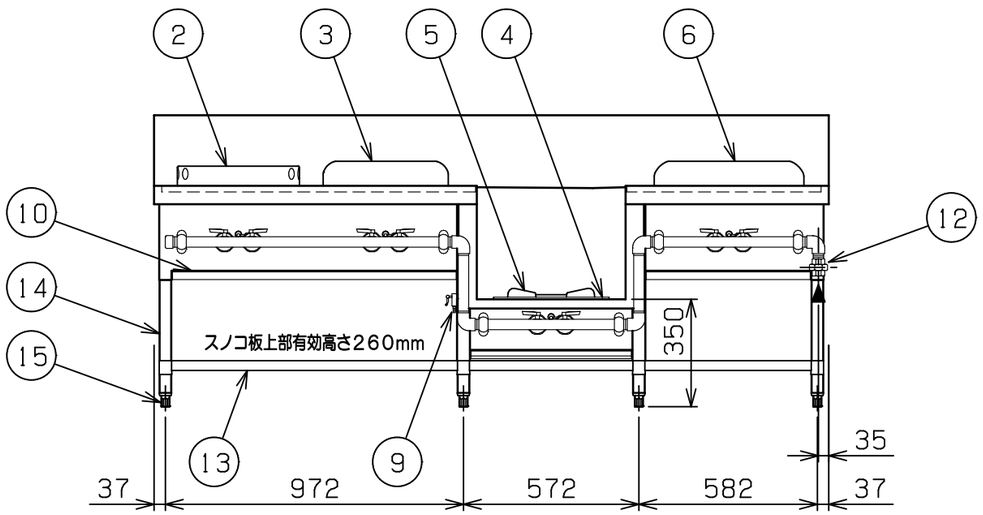

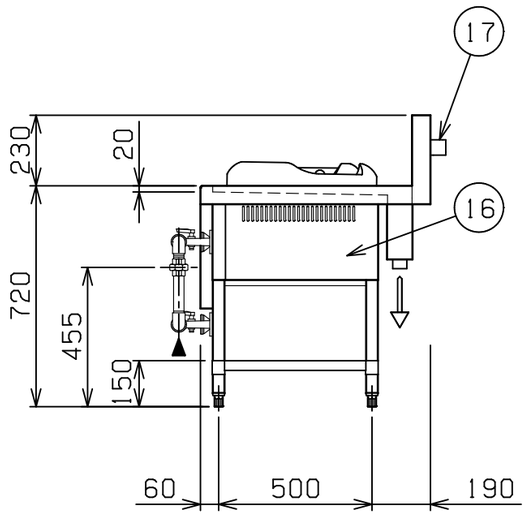

種　類		4口（ギョーザ・イタメ・スープ・ソバ）
ガス消費量	都市ガス	75．6kW（65，000kcal／h）
	LPガス	75．6kW（5．42kg／h）
ガス接続口	都市ガス	25A（ユニオン）
	LPガス	25A（ユニオン）
バーナー種類	ギョーザ	鋳鉄製　中華バーナー　×1
	イタメ	鋳鉄製　星華バーナー　×1
	スープ	鋳鉄製　ユニバーサルバーナー　×1
	ソバ	鋳鉄製　星華バーナー　×1
製品重量		163kg
付属品		50mmジャバラホース（1），ゴミ受（1），点火棒（1），ゴムホース（1）

部番	品　名	材　質	備　考
1	トップ	SUS430	
2	ギョーザ釜枠	SUS304	内径φ350
3	イタメ釜枠	SUS304	内径φ310
4	ゴトク受	FC	クロムメッキ仕上φ320用
5	ゴトク	FC	黒塗装φ320
6	ソバ釜枠	SUS304	内径φ380
7	ガスコック		クロムメッキ仕上
8	パイロットコック		クロムメッキ仕上
9	点火棒コック		クロムメッキ仕上
10	シル受	SUS430	
11	排水口		40A（G1　1／2）共栓
12	ガス接続口		25A（ユニオン）
13	スノコ板	SUS430	
14	脚	SUS304	φ38
15	アジャスト	SUS304	調整幅：−15mm〜+20mm
16	本体側板	SUS430	
17	背面ニゲ板		※1

※1　設置周囲が不燃構造の場合は、背面ニゲ板を取外して設置することができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの離隔距離」が確保されている場合は、背面ニゲ板を取外して設置してください。

可燃物などからの離隔距離（cm）			
上　方	側　方	後　方	前　方
フード	20以上	15以上	
※床面は不燃構造とすること。			
※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。			

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3：1/20		08337		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD / No.
					外管式MRSシリーズ　中華レンジ

2024．11