



種 類		ドロワータイプ					
外形寸法		間口	奥行	高さ			
		1330 750		1115			
引出し内有効寸法		470 (W) ×560 (D) 115 (H) ×8					
ガス 消費量	都市ガス	30. 2kW(26, 000kcal/h)					
	LPガス	29. 1kW(2. 08kg/h)					
ガス 接続口	都市ガス	20A					
	LPガス	20A					
バーナー種類		ステンレス製 プレスバーナー ×4					
安全装置		立消え安全装置(サーモカップル方式)					
		空焚き防止装置					
機構		自動給水装置付					
製品重量		219kg					
付属部品		フレキニップル(2)、フレキシブルホース(1)					
		Yストレーナー(1)					

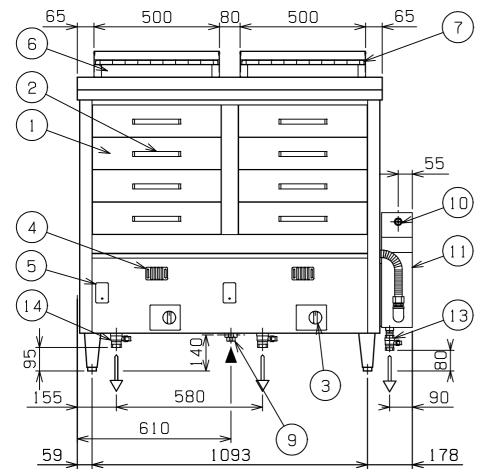

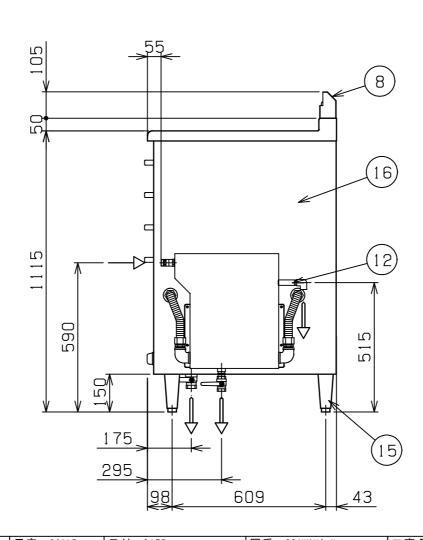

部番	品 名	材	質	備  考		
1 31	引出し	化粧	SUS	304	No.4仕上	
	ЫШО	本体	SUS	304		
2	引出し取手	PC				
3	ガスコック	C37	771	圧電式自動点火		
4	のぞき窓	SUS	430			
5	ハイリミットリセ	SUS	430			
6	排気筒		SUS	430	No.4仕上	
7	排気筒網		S	S	φ2.5 クロムメッキ仕上	
8	排気カバー	SUS	430	No.4仕上		
9	ガス接続口			20A (ユニオン)		
10	給水口			15A (G1/2)		
1 1	シスタンク	SUS	304	No.4仕上		
12	シスタンクオーバ			15A (Rc1/2)		
13	シスタンク排			20A (Rc3/4)		
14	槽排水口			25A (Rc1) X2		
15	アジャスト	SUS	304			
16	本 体	SUS	430	No.4仕上		

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー						
株式会社プリゼン						
MARUZEN CO LTD						

変更事項 ALTERATION	尺度	日付 DATE   •	I	DRAWING No. D4236	工事名 TITLE 	納品日 DATE OF DELIVERY   
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD ガス蒸し器	承認印 APPROVED