



No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	エクセレントシリーズ ガスフライヤー	MXF-096FWC	900×600×850	

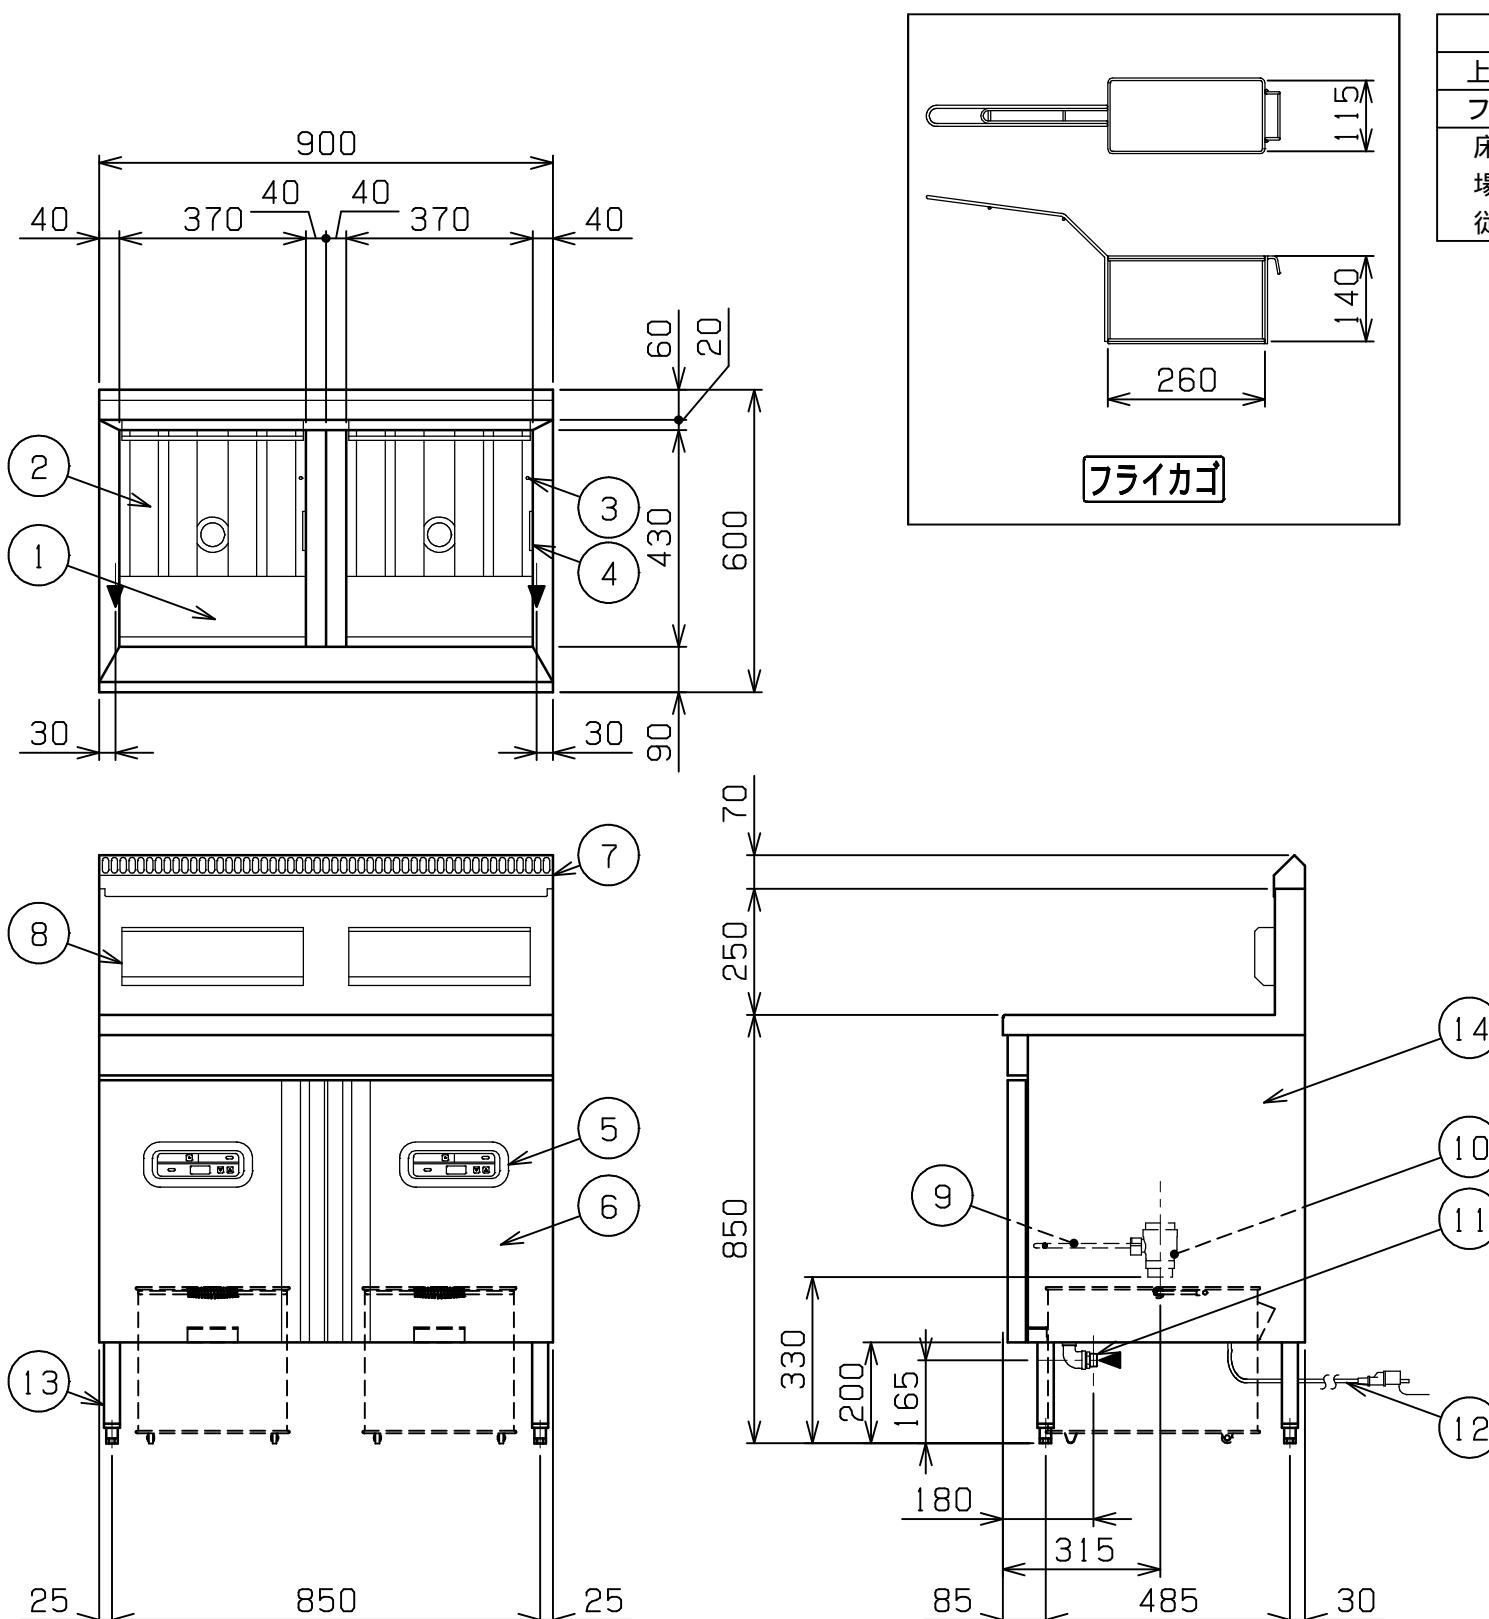

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	20以上	15以上	
床面は不燃構造とすること。			
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。			

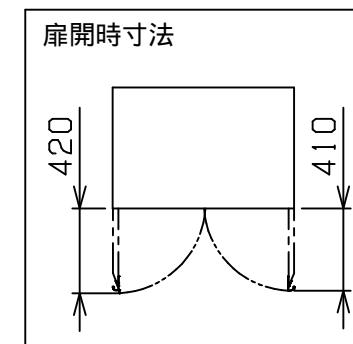

種類	ファーストフードタイプ 二槽式
油量	28L×2
ガス消費量	都市ガス 30.2kW (26,000kcal/h) LPガス 26.7kW (1.92kg/h)
ガス接続口	都市ガス 20A×2 LPガス 20A×2
定格電源	単相 100V 50/60Hz 44VA
定格消費電力	40W
加熱方式	中間加熱方式
バナ種類	鋳鉄製 網式バナ×2
安全装置	立消え安全装置(フレムロッド方式) 過熱防止装置
製品重量	104kg
付属品	フタ(1),仕切網(2),油缶大(2),油コシ網(2),フライカゴA(4),カゴ掛け(2)

部番	品名	材質	備考
1	油槽	SUS430L	深さ115mm(油量目印~仕切網) [深さ180mm(本体上部~仕切網)]
2	ホルヒ-トパイプ	SUS430L	
3	サミスタ	SUS304	
4	ハイリミット	SUS304	液体膨張式
5	操作パネル		温度調節付(扉内側)
6	扉	SUS430	No.4仕上 取手アルミ
7	排気筒	SUS430	
8	カゴ掛け	SUS430	
9	排油コックハンドル	SS	9クロムメッキ仕上
10	排油口		40A(Rc1 1/2)×2
11	ガス接続口		20A(R3/4)×2
12	電源コード		2.5m 接地アダプタ付
13	アジャスト	SUS304	調整幅:-5~+20mm
14	本体	SUS430	No.4仕上

設置上の注意 热機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T23E001008
------------	------------

	JFEA 業務用厨房設備機器基準適合品
--	---------------------

業務用総合厨房機器メーカー	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3:1/15	日付 DATE .	図番 DRAWING No. 07161	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY					
						検査 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD エクセレントシリーズ ガスフライヤー	No.
株式会社マルゼン MARUZEN CO., LTD.											