
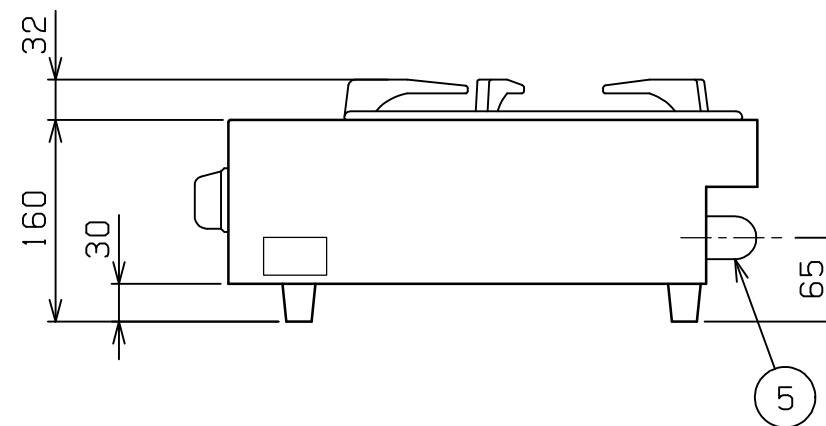
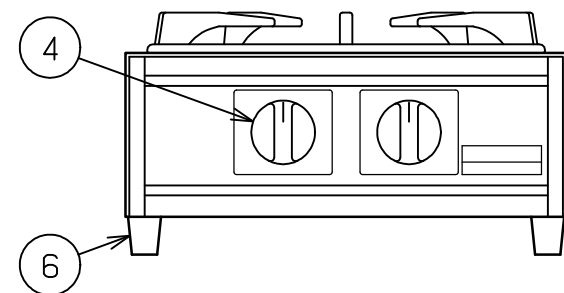



| | | | |
|-----|----------------|-------------|----------------------|
| No. | 品名 NAME | 台数 QUANTITY | 型式 MODEL ・ 寸法 MEASUR |
| | ガステ - ブルコンロ 親子 | | M - 2 1 1 C |

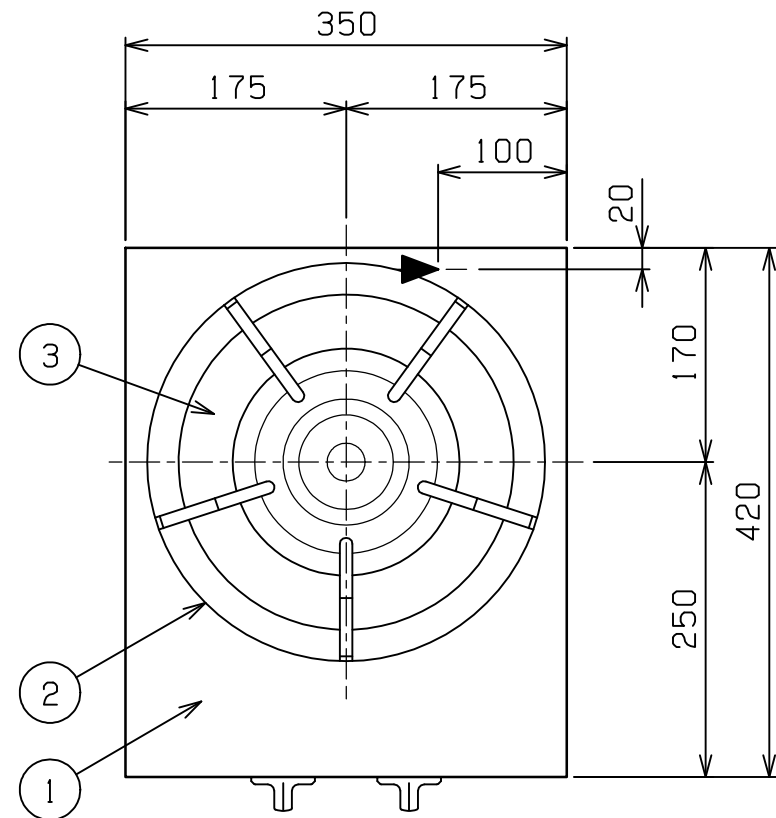

| | | | | |
|-------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 外形寸法 | | 間口 350 | 奥行 420 | 高さ 160 |
| ガス消費量 | 都市ガス | 9.30kW(8,000kcal/h) | | |
| | LPガス | 9.30kW(0.67kg/h) | | |
| ガス接続口 | 都市ガス | 13mm(ゴム管口) | | |
| | LPガス | 9.5mm(ゴム管口) | | |
| パナ種類 | | 本体: 鋳鉄製 リングパナ - (大) × 1 ヘッド: 真鍮鍛造品 | | |
| 製品重量 | | 9.5kg | | |

| 部番 | 品名 | 材質 | 備考 |
|----|---------|--------|-------------|
| 1 | トップ(本体) | SUS430 | t1.0 No.4仕上 |
| 2 | ゴトク(大) | FC | 黒塗装 315 |
| 3 | シル受 | SUS430 | t0.5 |
| 4 | ガスコック | C3771 | 圧電式自動点火 |
| 5 | ガス接続口 | | |
| 6 | ゴム脚 | NBR | |

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|--|--------------|
| 業務用総合厨房機器メ - カ -  株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD. | 変更事項 ALTERATION | 縮尺 SCALE 1/6 | 日付 DATE . . | 図番 DRAWING No. 01765 | 工事名 TITLE | 備考 REMARKS |
| | 検図 CHECK | 設計 DESIGN | 製図 DRAW | 営業担当 CHARGE | 図面名称 DRAWING CORD ガステ - ブルコンロ 親子 | 承認印 APPROVED |