



# 涼厨立体自動炊飯器

操作パネル



## Xタイプ (多機能)

白飯はもちろん、無洗米、炊き込み、お粥も美味しく炊き分けます！

- 各種炊飯
- 比例制御
- 炊き上がり調節
- 予約タイマー
- 少量炊飯
- マニュアル炊飯
- メモディー機能
- 自己診断機能
- 立消安全装置

快適・安全な作業環境を実現する涼厨タイプ！

### 機器内部の気流を利用して、本体表面温度を抑えます。

扉と本体側面に空気の流れる槽を設けた独自の内部形状により、外部から取り入れた空気が炊飯時の熱を奪いながら、排気筒から排出されます。これにより本体表面温度の上昇を抑制。厨房環境が快適になるばかりでなく、万一の接触時にも安全性が向上します。

**涼厨で厨房はもっと快適に！**

「涼厨」は排熱を集中排気し、機器表面温度の上昇を抑え触れても熱くないなど、厨房をもっと快適なものにする厨房機器です。(商標「涼厨」「涼」は大阪瓦期機の登録商標です。)

### MRC-CX3D

税抜標準価格 882,000円

炊飯能力 7.5kg×3段


### MRC-CX2D

税抜標準価格 668,000円

炊飯能力 7.5kg×2段



MRC-CX3D

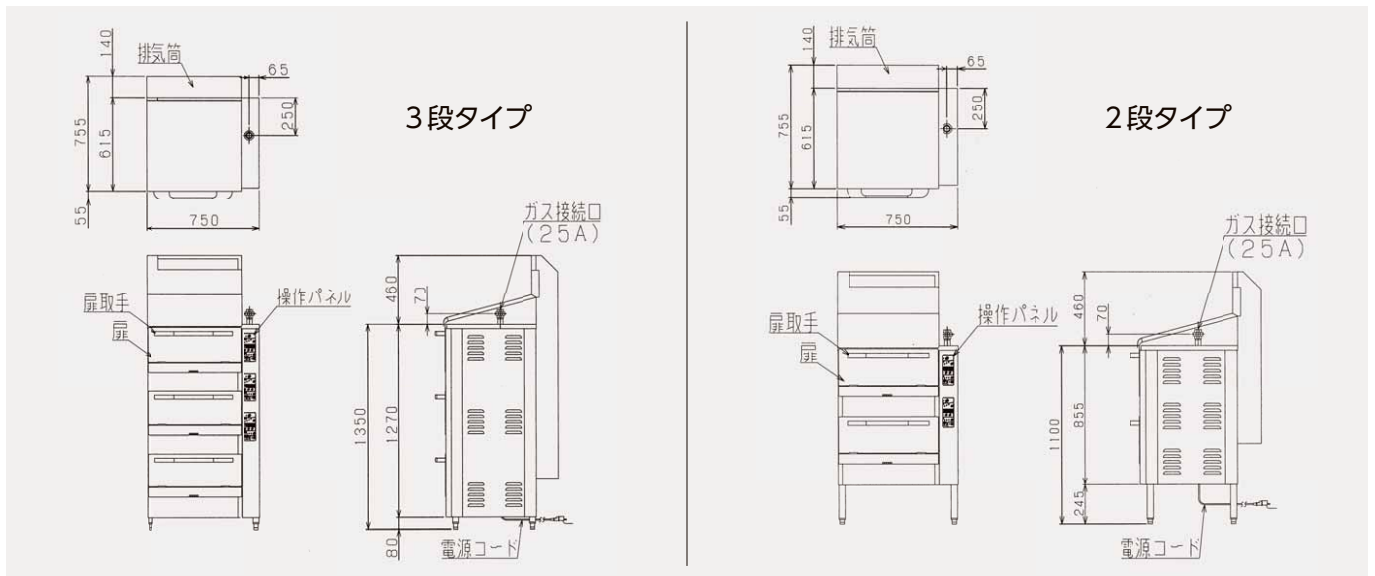

炊き込みご飯、粥などは水の量を加減してください。

### 仕様表

| タイプ           | 型式       | 外形寸法(mm)<br>間口×奥行×高さ | ガス消費量                    |                      | ガス<br>接続口 | 定格電源<br>(50/60Hz) | 消費<br>電力 | 電源コード                     | 炊飯能力<br>(1.5kg=1升) | 炊飯鍋    | 付属品   | 重量<br>(kg) |
|---------------|----------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|-------------------|----------|---------------------------|--------------------|--------|-------|------------|
|               |          |                      | 都市ガス                     | LPガス                 |           |                   |          |                           |                    |        |       |            |
| Xタイプ<br>(多機能) | MRC-CX3D | 750×755×1350         | 27.9kW<br>(24,000kcal/h) | 27.9kW<br>(2.00kg/h) | 25A       | 1φ100V            | 60W      | 2mプラグ付き<br>(接地アダプター)<br>⚠ | 7.5kg(5升)×3段       | アルミ鋳物鍋 | 炊飯鍋 3 | 176        |
|               | MRC-CX2D | 750×755×1100         | 18.6kW<br>(16,000kcal/h) | 18.6kW<br>(1.33kg/h) |           |                   |          |                           |                    |        | 炊飯鍋 2 |            |