



Maruzen

日本そば釜 うどん釜

Soba noodle boiler / Udon noodle boiler

うどん釜
美味極上の味づくり



お店の味をサポ
ートする、

工夫満載の頼れる一台

日本
そば釜
美味極上の味づくり



うどん釜がGタイプにモデルチェンジ!
塩分に強いSUS316Lを天板に採用!

業務用総合厨房機器メーカー



マルゼン

2016年11月版



マルゼンの「日本そば釜」「うどん釜」は、
お店をサポートする、工夫満載の頼れる一台です。

私達マルゼンは、つねに一步先を考える“味の専門店づくり”のパートナーです。

これからの日本そば店・うどん店の厨房設備は、どうあるべきか。

ひとつひとつの店舗条件に合わせた、最適な設備をお届けしたい。

マルチプルな時代のニーズに確かに応えたい。

そのために、私達はいつも種類豊富な

設備機器をご用意しています。

省エネ・省スペース性、機能性、安全性、

味覚、スピーディな仕上がり、など

私達がお届けしている厨房設備機器は

求められるあらゆるポイントをマスター。

あなたの片腕として、

あなたを強力にサポートします。



日本 そば釜

美味極上の味づくり

独自の噴流釜で
燃費を節減、
しかも強火力で効率的。



「日本そば釜システム」の一例



うどん 釜

美味極上の味づくり

省エネ・省スペース設計、
安全性にも大差をつけた6タイプ。



「うどん釜システム」の一例

独自の噴流釜で燃費を節減、 しかも強火力で効率的。

日本そば釜に初めて自動点火方式を採用したマルゼンならではの、業界をリードする工夫が満載。
省エネ効果の高い独自の噴流釜をはじめ、安全性と使いやすさまで幅広い角度から捉えた2タイプ、4機種。
お店のピーク時にもパワフルに大活躍します。

低燃費で強火力を生む省エネタイプ

1. 特殊フィン付きの熱効率に優れた噴流釜を採用。
2. 湯煎槽、貯湯タンクは、排熱利用で効率よく温度を上昇させます(貯湯タンクはデラックスタイプのみ)。また、湯煎槽は単独加熱もできます。

安全性重視の設計

槽と天板を一体構造としたことで、燃焼室からの放熱を遮断し、本体の温度上昇を抑えました。


使いやすさのための工夫が豊富

1. 湯煎槽は自動給水装置により常に天板まで湯が張れます。
2. デラックスタイプは排熱利用の貯湯タンクを搭載。お湯を給湯できます。



マルゼン独自の噴流釜 (特殊フィン付)

- フィンの間を炎が蛇行するので熱の吸収力に優れた省エネタイプ。
- フィン採用により湯が手前に集中して沸騰するので麺がうまく回転します。
- 噴流釜の回転状態は手前から後ろへ効果的に循環し、そばを適度にほぐしながらおいしくゆで上げができます。
- 1度に最大15食ゆで上げができます。



5つの付属品が標準装備されて、便利さワイド

より使いやすく、よりスピーディに、より機能的に。
作業の効率化を徹底追求したマルゼンの日本そば釜。キメ細やかに便利さを工夫した5種類の付属品が標準装備され、そのひとつひとつが「旨い日本そばづくり」に大活躍します。

5つの付属品

- 独自の噴流釜
- 木ブタ
- 段付ポット
- 小判型ポット
- 盛付台

オプション

NEW

納期は受注後約1週間です。



段付ポットフタ
6,000円(税抜)



小判型ポットフタ
2,500円(税抜)



日本そば釜 スタンダードタイプ

基本機能をそなえてしかも低価格のシッカリ者。

経済性・作業効率性などで威力を発揮する基本機能充実タイプ。自動給水装置付きで排熱利用の湯煎槽を備え、マルゼン独自の噴流釜などの付属品も標準装備。しかも価格をここまで抑えた頼りがいのある普及型です。

MGS-STLB 税抜標準価格 594,000円

MGS-STRB 税抜標準価格 594,000円

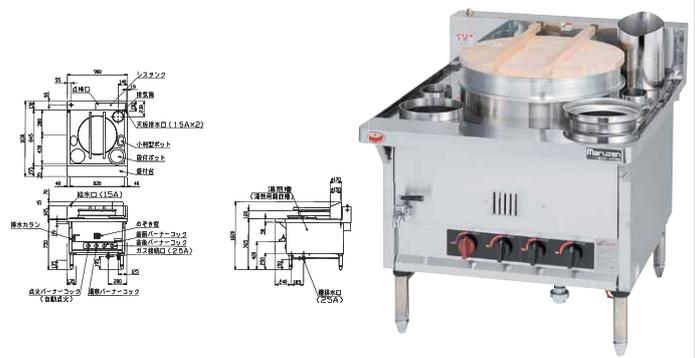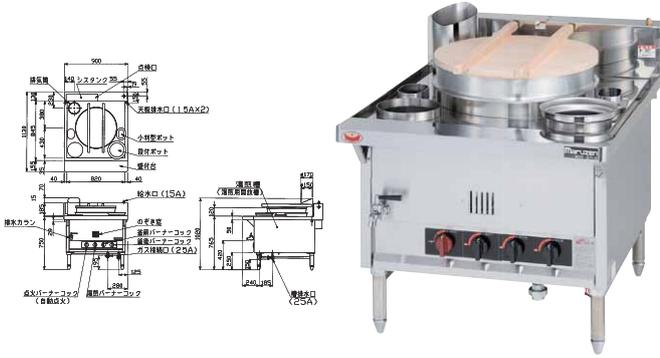



日本そば釜 デラックスタイプ

使いやすい本格派。プロの腕に応える機能徹底型。

基本機能にもう一步使いやすさをプラス。湯煎槽に加えて貯湯タンクを搭載しました。排熱を利用してタンク内の水を温め、釜への給湯が可能です。しかも貯湯タンクは安全装置を内蔵。熟練したプロの腕に徹底対応します。

MGS-DTLB 税抜標準価格 717,000円

MGS-DTRB 税抜標準価格 717,000円

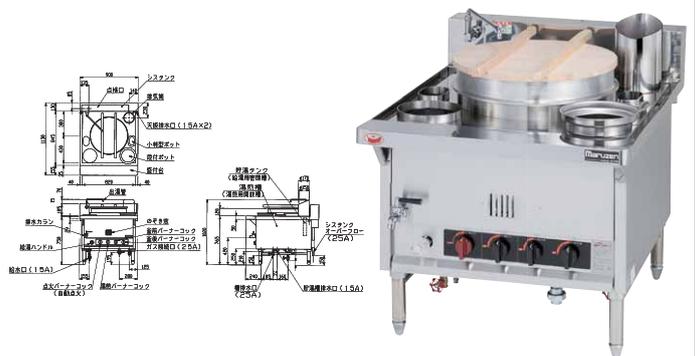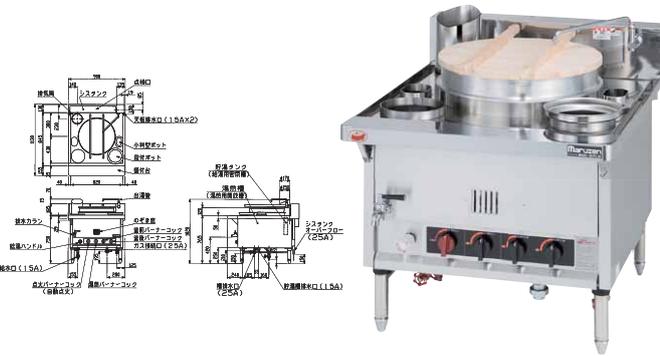

仕様表

型 式 (機 種)	スタンダードタイプ		デラックスタイプ	
	MGS-STLB	MGS-STRB	MGS-DTLB	MGS-DTRB
外形寸法 (盛付台含) (mm)	間 口	900	900	
	奥 行	1,130	1,130	
	高 さ	750	750	
	バ ッ ク	200	200	
煙 突 位 置	左	右	左	右
燃 焼 方 式 (バーナー種類)	パンゼン式		パンゼン式	
ガ ス 消 費 量	都 市 ガ ス	34.9kW (30,000kcal/h)	34.9kW (30,000kcal/h)	
	L P ガ ス	34.9kW (2.5kg/h)	34.9kW (2.5kg/h)	
ガ ス 接 続 口 (ユニオン)	都 市 ガ ス	25A	25A	
	L P ガ ス	25A	25A	
給 水	水 口	15A	15A	
排 水	水 口	15A×2・25A	15A×3・25A	
付 属 品 (個数)	噴流釜(1)、木ブタ(1)、段付ポット(1)、小判型ポット(1)、盛付台(1)、ゴミ受(2)			
容 量 (ℓ)	噴 流 釜	34	34	
	湯煎用開放槽	106	94	
	給湯用密閉槽	—	11	
重 量 (kg)	147		164	

省エネ・省スペース設計、

安全性にも大差をつけた6タイプ

槽が深く、湯量がたっぷり。うどんの美味しさもまた格別。

ここまで高性能を揃えて、ここまで低コスト。マルゼンだからこそ開発できた6機種です。コンパクトな角槽タイプと、本格的な羽釜タイプ。どちらも抜群の省エネ構造と格別の美味しさを生む自信作です。

耐食性に最も優れた最高級ステンレス採用！

ステンレスの中で一番耐食性に強いSUS316L材をゆで槽と天板に採用！
塩分の多いうどんに抜群の耐久性を発揮します！

熱効率で差をつけた省エネタイプ

三重断熱構造(空気断熱層含む)の採用で熱効率が良く、また本体の温度上昇も防止します。

安全性にも十分の工夫

天板は水張り構造、うどんのこびりつきが少なく、温度上昇も防止します。

使いやすいゆでカゴ付き


ゆで槽にはカゴを装備。ゆで上がったうどんを、たも網等ですくう手間がなく、そのままシンクに運べるため、作業を効率良く行えます。



うどん釜


MGU-046G 税抜標準価格 293,000円

調理能力
1回15食
110食/h



MGU-066G 税抜標準価格 356,000円

調理能力
1回22食
160食/h



※ゆでる能力の計算方法は、生うどん1食100g-120g、1回のゆで上がり時間を8分としました。

うどん釜

MGU-076G 税抜標準価格 419,000円

調理能力
1回 26食
190食/h




MGU-096G 税抜標準価格 498,000円

調理能力
1回 33食
250食/h



MGU-106G 税抜標準価格 598,000円

調理能力
1回 36食
270食/h

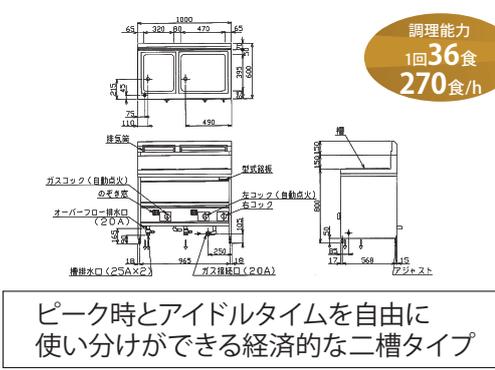

ピーク時とアイドルタイムを自由に使い分けができる経済的な二槽タイプ




うどん釜 羽釜タイプ

羽釜は25,000kcal(29.1kW)でスピーディーな沸き上がり

熱湯の対流が良く、うどん1本1本の中心部まで旨みのある仕上がり

- 三重断熱構造の採用で、熱効率と保温性が抜群。
- 天板は厚板ステンレスの水張り構造なので、うどんのこびりつきが少なく、温度上昇を防止するうえ、釜土もステンレス製のため耐久性にも優れています。

MGU-098HD 税抜標準価格 494,000円

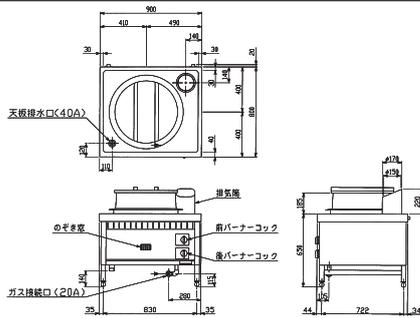

仕様表

型 式	外形寸法 (mm)				槽の数	カゴ寸法 (mm)	槽の水量 (ℓ)	ガス消費量		ガス接続口 (ユニオン)		排水口	重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	バック				都市ガス	LPガス	都市ガス	LPガス		
角槽タイプ	MGU-046G	450	600	800	150	290×370×360	40	15.1kW (13,000kcal/h)	14.7kW (1.05kg/h)	15A	15A	25A・20A	84
	MGU-066G	600	600	800	150	440×370×360	58	22.1kW (19,000kcal/h)	21.4kW (1.53kg/h)	20A	20A	25A・20A	103
	MGU-076G	750	600	800	150	590×370×360	76	25.6kW (22,000kcal/h)	25.6kW (1.83kg/h)	20A	20A	25A・20A	126
	★MGU-096G	900	600	800	150	740×360×360	91	30.3kW (26,000kcal/h)	30.3kW (2.17kg/h)	20A	20A	25A・20A	148
	MGU-106G	1,000	600	800	150	290×370×360 440×370×360	40 58	37.2kW (32,000kcal/h)	36.1kW (2.58kg/h)	20A	20A	25A×2 20A	156
羽釜タイプ	MGU-098HD	900	820 (800)	650	—	φ520 (釜)	55	29.1kW (25,000kcal/h)	29.1kW (2.08kg/h)	20A	20A	40A	100

★印の機種は納期は受注後約2週間です。


うどん釜オプション

作業をグンとスピーディーにさせる、オプション。

反転カゴを取り付けると、茹で上がったうどんをすぐに冷水槽に入れ替え可能。作業時間が短縮でき、能率がグンとアップ。忙しい時間にもラクラク、大助かりのオプションです。(MGU-096G、MGU-098HDを除く。)



●反転カゴ



●受金具

セ ッ ト 価 格

●046G、106G右槽用
税抜標準価格43,000円

●066G、106G左槽用
税抜標準価格47,000円

●076G用
税抜標準価格65,000円

⚠安全に関するご注意

- 機器ご購入時には「取扱説明書」を必ず受け取り、ご使用前によく読んで正しくお使いください。「取扱説明書」に明記されている以外のこと、禁止されていること、また機器の目的とする用途以外での使用は絶対に行わないでください。一酸化炭素中毒や火災・やけどなどの事故や故障の原因となります。
- 機器本体に表示してあるガス種、電源(相・電圧・周波数)以外では使用しないでください。事故や故障の原因となります。
- 機器の分解・改造は絶対に行わないでください。事故や故障の原因となります。

◆設置上のご注意

- 機器の設置・移動工事およびガス、電気、蒸気、水道等の付帯設備工事は消防法、火災予防条例、「ガス機器の設置基準および実務指針」等に従い、また「取扱説明書」や「工事説明書」をよく読み、お買い上げの販売店または専門の設備業者に依頼し、安全な場所に正しく設置してください。
- 熱機器・排気フード付排気ダクトを設置する場所は、機器本体の周囲及び上方周囲(後方・側方・上方・床面・天井)の仕上げ及び下地(仕上げの内側部分)をコンクリート、れんが、モルタルなどの不燃材料で造ってください。
- 熱機器・排気フード付排気ダクトを設置する際、機器本体の周囲及び上方周囲の仕上げ及び下地が不燃材料以外で造られている場合は、必ず機器ごとに定められた離隔距離をとって設置してください。これらを守られませんと火災の原因となります。不燃材料および設置基準等については「取扱説明書」や「工事説明書」に詳しく記載してありますので、よく読んで正しく設置してください。
- 熱機器には必ず真上に耐熱・不燃性を有する排気フード付排気ダクトを設置してください。油煙や蒸気が発生させる機器にはグリス除去装置付の排気フード付排気ダクトを設けてください。また機器設置室には給気口を必ず設け、排気ダクトの換気扇を必ず動作させてください。
- ガスを使用する機器の排気筒は絶対に延長しないでください。機器の性能が十分に発揮できなかつたり、一酸化炭素中毒や火災・やけどなどの事故や故障の原因となります。
- 電気を使用する機器は、電源は正しく配線された専用のコンセントまたはブレーカーを単独でお使いください。また万一の感電防止のためにアース(第3種設置工事)を必ず取り付けお使いください。
- 空調などの風の流れによっては性能が十分に発揮できなかつたり、炎が消えたり、また風にあおられて周囲のものが過熱され、火災などの事故の原因となります。風の影響を直接受けないように設置してください。

■使用上のご注意

- 熱機器をご使用の際は必ず換気扇を回すなど換気を十分に行ってください。換気が不十分な場合、不完全燃焼により一酸化炭素中毒などの事故の原因となります。
- ご使用中は危険ですので機器のそばを離れないでください。機器のそばを離れる場合やご使用にならない場合は必ず消火してガスの元栓を閉じ、電源スイッチをお切りください。異常過熱によって火災の原因となる恐れがあります。
- 機器本体周り、汁・油受け、水皿等に脂やゴミがたまりすぎますと燃えて火災の原因となる恐れがあります。お手入れをこまめに行ってください。
- ご使用中およびご使用直後は機器本体とその周辺が熱くなりますので、操作部以外は触らないでください。また排気口に手や顔などを近づけないでください。やけどの恐れがあります。
- 機器本体に水をかけたり、丸洗しないでください。機器が故障する原因になります。
- 地震、火災、ガス漏れ等緊急の場合はあわてず使用を中止し、ガスの元栓を閉めるなど適切な処置をとってください。
- 機器の上や周囲には、スプレー、ガソリン、ベンジン等の可燃物や引火性のものは置かないで(近づけないで)ください。燃えて火災になる恐れがあります。
- 心臓用ペースメーカー等の医療用電子機器をお使いの方が電磁機器をご使用される場合は専門医師とよくご相談の上、お使いください。
- ここに掲載しております製品は業務用です。家庭用としてご使用になる場合は、必ずお買い上げの販売店または専門の設備業者とよくご相談の上、定められた設置基準に従い正しく設置してください。

●このカタログに掲載している商品については、品質向上の為予告なしに外観、仕様を一部変更することがあります。

この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入時別途申し受けます。

搬入・据付、現場組立および旧型の引上廃棄費用は別途となります。

業務用総合厨房機器メーカー



株式会社マルゼン

東 証 2 部 上 場

●ホームページ <http://www.maruzen-kitchen.co.jp/>
営業開発・官需・札幌・釧路・旭川・北見・帯広・苫小牧・函館・東北・青森・八戸・盛岡・秋田・古川・山形・郡山・会津・新潟・長岡・長野・松本・宇都宮・小山・群馬・水戸・つくば・首都圏ルート
東京・首都圏サービス・渋谷・新宿・品川・池袋・江東・足立・吉祥寺・立川・大宮・さいたま・熊谷
千葉・船橋・木更津・横浜・相模原・小田原・静岡・三島・山梨・名古屋・豊橋・浜松・岐阜・三重
金沢・富山・福井・大阪・豊中・東大阪・堺・京都・滋賀・奈良・和歌山・神戸・姫路・広島・福山
岡山・鳥根・鳥取・山口・松山・高松・徳島・高知・福岡・北九州・久留米・佐賀・長崎・熊本・大分
宮崎・延岡・都城・鹿児島・沖縄・石垣・台湾・タイ 工場/九州・東北・首都圏

■お問い合わせ先

業務用