

涼厨ガススーパーsteam




厨房の作業環境を改善する涼厨仕様が新登場!

ガススーパーsteamに涼厨仕様が新登場。空気断熱層や三重ガラスの採用により機器本体の表面温度や輻射熱を低減し、作業する方に快適な作業環境を実現。さらに厨房内の温度上昇を抑制することで空調費の節減にもつながります。



**涼厨で厨房はもっと快適に!**

「涼厨」は排熱を集中排気し、機器表面温度の上昇を抑え触れても熱くないなど、厨房をもっと快適なものにする厨房機器です。(商標「涼厨」、「涼」は大阪瓦斯(株)の登録商標です。)

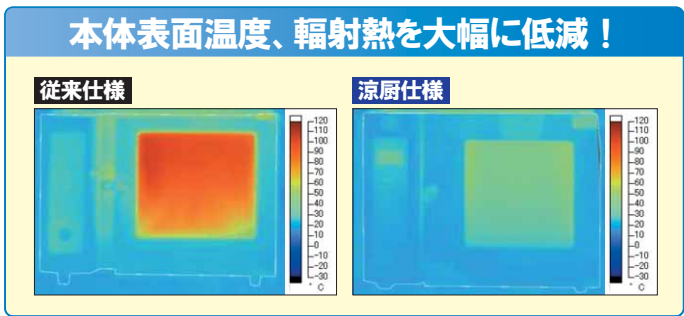

涼厨ガススーパーsteamシリーズは、(財)日本ガス機器検査協会の形式検査に合格しています。(LPガス、13A)

デラックスシリーズ DELUXE SERIES




SSCGC-10DCNU

税抜標準価格 2,370,000円

外形寸法: 1,030×750×1,120 (mm)

- ガス消費量: 都市ガス 37.2kW (32,000kcal/h)
- LPガス 37.2kW (2.67kg/h)
- 電源: 1φ 100V 50/60Hz
- 消費電力: 380W
- ホテルパン: 1/1サイズ×10枚
- 収納枚数

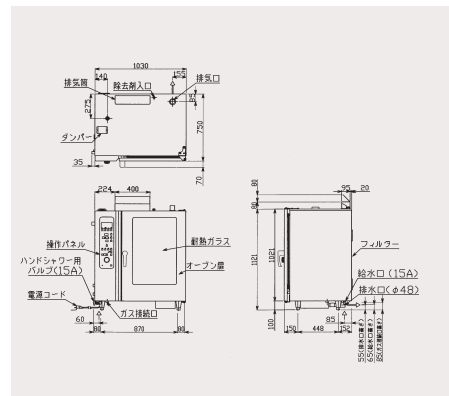


SSCGC-06DCNU

税抜標準価格 1,980,000円

外形寸法: 1,030×750×860 (mm)

- ガス消費量: 都市ガス 27.9kW (24,000kcal/h)
- LPガス 27.9kW (2.00kg/h)
- 電源: 1φ 100V 50/60Hz
- 消費電力: 290W
- ホテルパン: 1/1サイズ×6枚
- 収納枚数

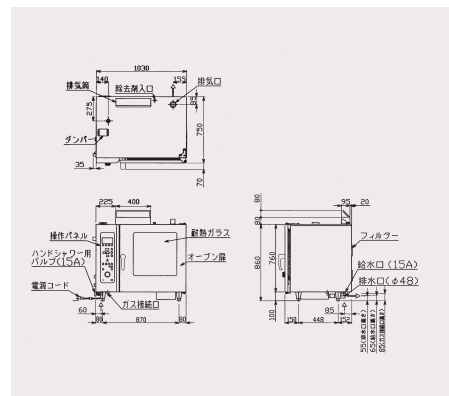

軟水器を全機種に標準装備

- 電源を高周波対応ブレーカーに接続してください。
- 保守点検のためにメンテナンススペース (後方150mm/左側面300mm) を設けて設置してください。
- ガス管は本体左側のメンテナンススペースに立ち上げてください。

# スタンダードシリーズ

# STANDARD SERIES



## SSCGC-10SCNU

税抜標準価格 1,890,000円

外形寸法: 1,030×750×1,120 (mm)


ガス消費量: 都市ガス 37.2kW (32,000kcal/h)  
LPガス 37.2kW (2.67kg/h)

電源: 1φ 100V 50/60Hz

消費電力: 380W

ホテルパン: 1/1サイズ×10枚

収納枚数

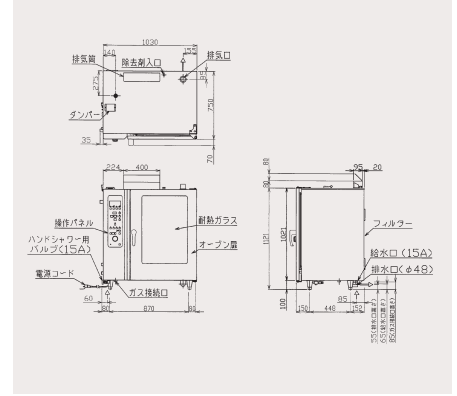

## SSCGC-06SCNU

税抜標準価格 1,650,000円

外形寸法: 1,030×750×860 (mm)


ガス消費量: 都市ガス 27.9kW (24,000kcal/h)  
LPガス 27.9kW (2.00kg/h)

電源: 1φ 100V 50/60Hz

消費電力: 290W

ホテルパン: 1/1サイズ×6枚

収納枚数

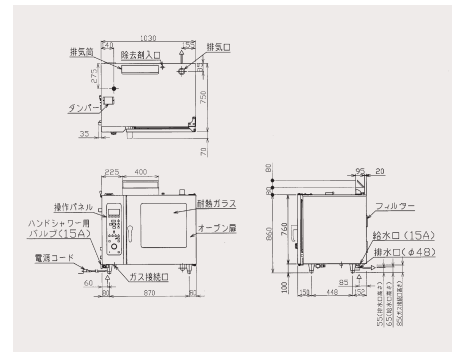

### 涼厨スーパーsteam (SSCGC) 仕様表

型式	スタンダードシリーズ		デラックスシリーズ		
	06SCNU	10SCNU	06DCNU	10DCNU	
外形寸法 (mm)	間口	1030	1030	1030	
	奥行	750	750	750	
	高さ	860	1,120	860	1,120
庫内寸法 (mm)	間口	595	595	595	595
	奥行	500	500	500	500
	高さ	505	767	505	767
ガス消費量	都市ガス	27.9kW	37.2kW	27.9kW	37.2kW
	LPガス	27.9kW	37.2kW	27.9kW	37.2kW
電源	1φ100V 50/60Hz共用		1φ100V 50/60Hz共用		
消費電力	290W	380W	290W	380W	
必要手元開閉器容量	—		—		
電源コード	2m プラグ付 (接地アダプター) ㊟		2m プラグ付 (接地アダプター) ㊟		
ガス接続口	都市ガス	20A	20A	20A	
	LPガス	20A	20A	20A	
給水接続	15A×2 (軟水口、原水口)		15A×2 (軟水口、原水口)		
排水接続	φ48				
棚受間隔	68	68	68	68	
ホテルパンの収納枚数(深さ20mm)	1/1サイズ×6枚	1/1サイズ×10枚	1/1サイズ×6枚	1/1サイズ×10枚	
製品重量 (kg)	176	218	186	228	
付属品	軟水器	1 (RS-10LN 〈カートリッジ式〉)			
	焼網	1/1サイズ×3枚	1/1サイズ×5枚	1/1サイズ×3枚	
	耐熱手袋	1組			
	ハンドシャワー	1			
	洗剤スプレーガン	1			
	洗剤	1 (2.0ℓ)			
	排水用ソコエルボ	1 (φ48用)			
	排水用付属部品	1 (φ48パイプ)			
減圧逆止弁	1				

■誤作動防止のため、高周波対応の手元開閉器をご使用ください。

■付属品とオプションについては、P39、P40、裏表紙をご覧ください。

### 涼厨スーパーsteam 機能表

型式	スタンダードシリーズ	デラックスシリーズ	
	制御	制御方式	マイクロコンピュータコントロール
調理モード	温度制御	比例制御	
	燃焼方式	強制燃焼	
	熱風	温度	30~300°C
		蒸気量切換	3段階 / 50段階
	コンビネーション	温度	100~300°C
		低溫スチーム	30~99°C
		スチーム1	約100°C通常
		スチーム2	約100°C連続
	再加熱	クイックスチーム	105°C・110°C・115°C・120°C・125°C・130°C
		芯温設定	120°C・140°C・160°C
機能	芯温一定調理	20~99°C	
	一定温度差調理	○	
	メニュープログラム調理 (9ステップ、99プログラム)	○	
	メニューナビゲーション機能	モードナビゲーション	—
		メニューナビゲーション	○
	サンプルレシピインプット (50メニュー)	○	
	クリーニング機能	○	
	予熱機能	○	
	加湿 (冷却) 機能	—	○ (手動メニュープログラム可)
	ダンパー機能	○ (手動)	○ (自動/手動メニュープログラム可)
風量切替機能	○ (3段階)	○ (4段階)	
安全装置	蒸気量自動システム	—	
	ファン正・逆回転機能	○	
	時間設定機能	○ (30秒~24時間⇔連続)	
	予約タイマー機能	○	
	HACCP対応調理データ入出力インターフェース (パコ接続)	○	
	クロスシステム	—	○ (自動洗浄機能付)
	蒸気発生装置洗浄機能 (自動洗浄)	○	
	過熱防止装置	○	
	蒸気発生装置の空焚き防止装置	○	
	自己診断機能 (エラー表示)	○	
その他	立ち消え安全装置	○	
	扉開閉ダンプレキ機能	○	
	庫内コーナーR	○	
	2重ガラス扉 (ストップポジション付)	○	
ドリップ受け	○		
低温排水	—	○	

この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入時別途申し受けます。