





No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	スタンダードシリーズ ガスフライヤー	MGF - 18 K	430 × 600 × 800	

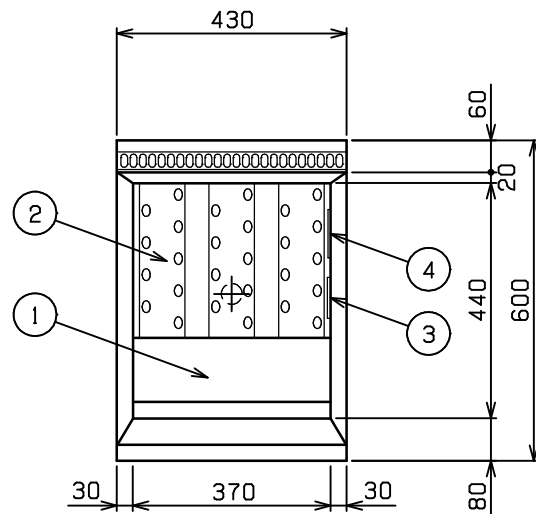

可燃物などからの離隔距離 (c m)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

種 類	レギュラ - タイプ 一槽式	
油 量	18 L	
ガス消費量	都市ガス	8.72 kW (7,500 kcal/h)
	LPガス	8.72 kW (0.62 kg/h)
ガス接続口	都市ガス	15 A (R1/2)
	LPガス	15 A (R1/2)
加熱方式	中間加熱方式	
パ - ナ - 種類	鋳鉄製 網式パ - ナ - × 1	
安全装置	立消え安全装置 (サ - モカップル方式) 過熱防止装置	
製品重量	34 kg	
付属品	フタ (1), 仕切網 (1), 油缶 大 (1), 油コシ網 大 (1), スクイ網 (1), スペリ板 (1), 油切板 (1), 油切網 (1)	

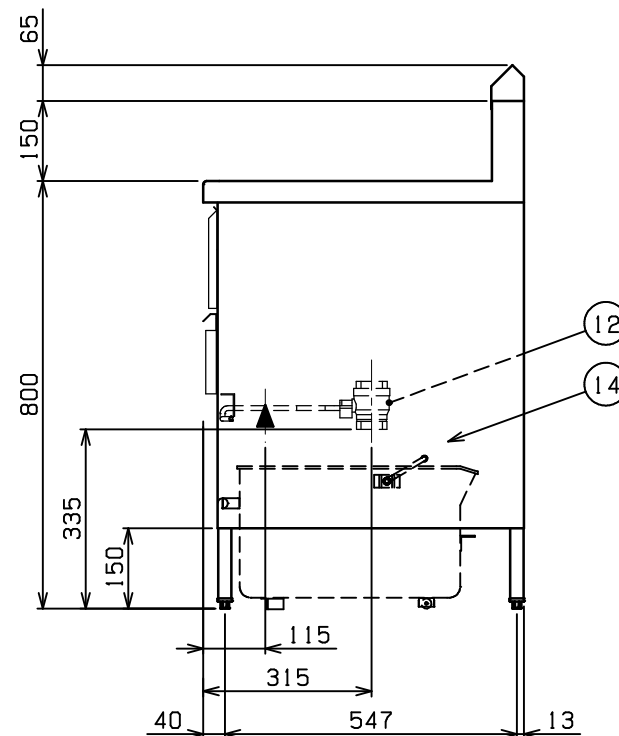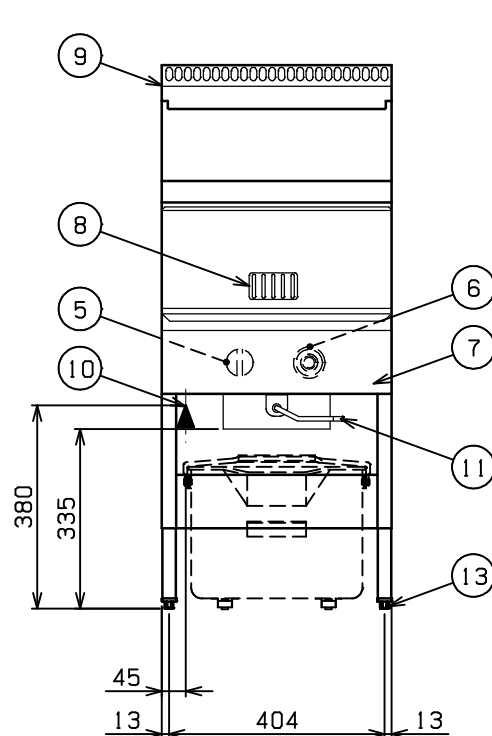

部番	品 名	材 質	備 考
1	油 槽	SUS430L	深さ60mm (油量目印 - 仕切網) [深さ120mm (本体上部 - 仕切網)]
2	ホ - ルヒ - トパイプ	SUS430L	
3	ハイリミット感熱棒	SUS304	液体膨張式 本体側板取付
4	サーモ感熱棒	C1220	クロムメッキ仕上
5	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付 (操作カバ - 内側)
6	サ - モスタット	ADC	160 ~ 220 (操作カバ - 内側)
7	操作カバ -	SUS430	No. 4仕上
8	のぞき窓	SUS430	No. 4仕上
9	煙突カバ -	SUS430	
10	ガス接続口		15 A (R1/2)
11	排油コックハンドル	SS	φ9 クロムメッキ仕上
12	排油口		40 A (Rc1 1/2)
13	アジャスト	SUS304	調整幅: - 5 ~ + 25 mm
14	本 体	SUS430	No. 4仕上

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T20E001044
------------	------------