No.	品　名 NAME	型　式 MODEL	寸　法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	パワークックガスレンジ	MGRXU−096F	900×600×800	

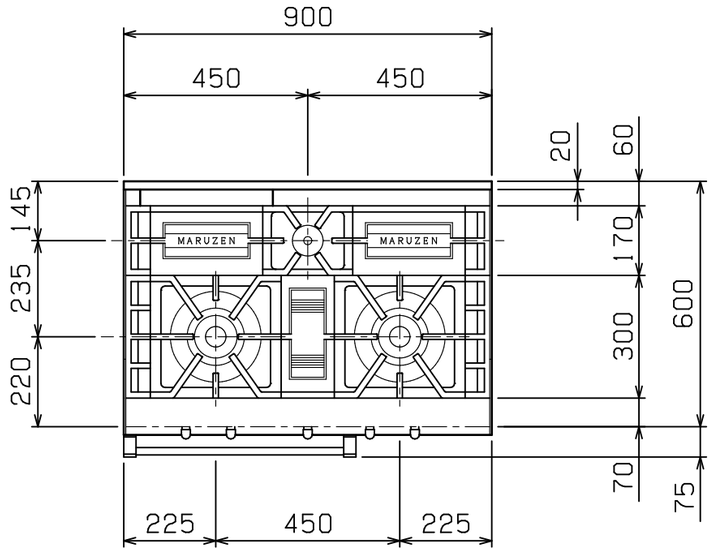



※（　）表記はガス会社カタログ表記バーナー名

種　類		内部炎口バーナー搭載（※スーパーバーナー） コンベクションオーブン搭載　片面式
ガス消費量	都市ガス	38．4kW（33，000kcal／h）
	LPガス	37．0kW（2．65kg／h）
ガス接続口	都市ガス	20A（ユニオン）
	LPガス	20A（ユニオン）
定格電源		単相　100V　50／60Hz　77．9／88．4VA
定格消費電力		74／84W　50／60Hz
トップバーナー種類		内部炎口バーナー　×2 鋳鉄製　網式リングバーナー（φ80）　×1
コンベクションオーブン	庫内有効寸法	420（W）×300（D）×340（H）　×1
	庫内棚段数	3段　ピッチ80mm
	バーナー種類	鋳鉄製　網式バーナー　×1
	安全装置	立消え安全装置（フレームロッド方式） 過熱防止装置
	バット外形寸法	398×280　高さ22
	付属品	焼網（2），バット（2），受皿取手（1）
製品重量		132kg

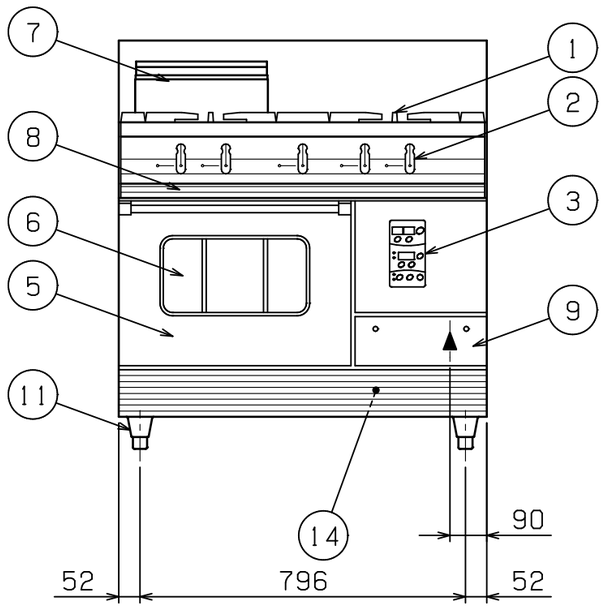

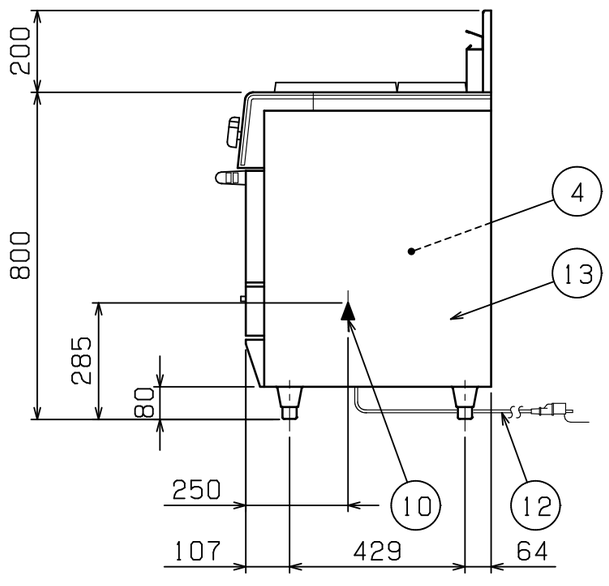

部番	品　名		材　質	備　考
1	五　徳		FC	黒塗装
2	ガスコック			圧電式自動点火
3	コンベクションオーブン	操作パネル		
4		庫　内	SUS430	100℃～300℃
5		扉	SUS430	No．4仕上
6	耐熱ガラス		強化ガラス	2重
7	オーブン排気筒		SUS430	No．4仕上
8	汁受け引き出し		SUS430	取手アルミ
9	点検扉		SUS430	No．4仕上
10	ガス接続口			20A（ユニオン）
11	アジャスト		SUS304	調整幅：−10～+25mm
12	電源コード			2．5m　プラグ付（接地アダプター付）
13	本　体		SUS430	No．4仕上
14	ハイリミット リセットスイッチ			

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA　形式認証番号	T20E001032

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN　CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3：1/15		09804		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD
					パワークックガスレンジ

No.

2024．3