
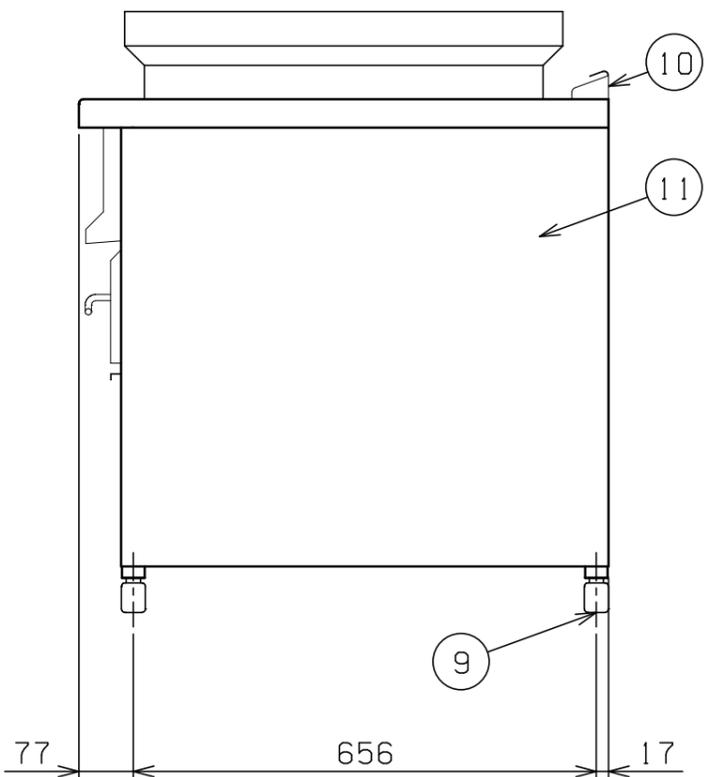


No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL	寸法 DIMENSION
	IH丸型フライヤー		MIF-500	

種類	一槽式 (マイコン搭載)		
外形寸法	間口	奥行	高さ
	750	750	725
定格電源	三相 200V 50/60Hz		
消費電力	7.0kW		
必要手元開閉器容量	30A		
安全装置	過熱防止装置 コイル用ハイリミット インバータ保護機能		
製品重量	75kg		
槽有効寸法	φ500×有効深さ100 有効油量：18ℓ		
付属品	スクイ網 (1), 仕切網 (1) 天ぶら用仕切板 (1), カス受 (1) 油缶 (1), 油コシ網 (1), 蓋 (1)		

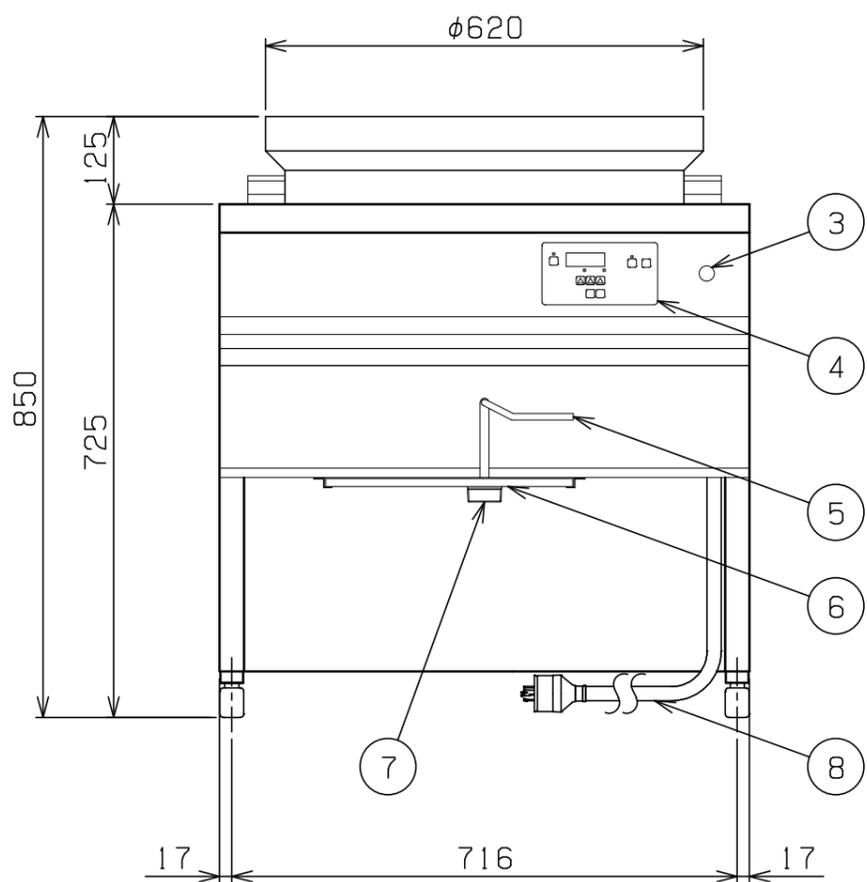

部番	品名	材質	備考
1	内釜	SUS	
2	温度センサ	SUS316	
3	電源スイッチ		
4	操作パネル		
5	排油ハンドル	SS	クロームメッキ仕上
6	フィルター	SUS304	
7	排油口		40A (R1 1/2)
8	電源コード		2m 接地3P 30A引掛プラグ付
9	アジャスト	SUS304	
10	排気筒	SUS430	
11	本体	SUS304	No. 4仕上

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。  
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー <b>株式会社 マルゼン</b> MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE 1/10	日付 DATE .	図番 DRAWING No. 05738	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD IH丸型フライヤー