


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	I Hフライヤー低油量タイプ	M I F - E 9	3 5 0 × 6 0 0 × 8 0 0	






種 類	標準仕様
油 量	9 L
定格電源	三相 200 V 50 / 60 Hz 3.5 kVA
定格消費電力	3.5 kW
必要手元開閉器容量	20 A
加熱方式	I H方式
安全装置	過熱防止装置, コイル用ハイリミット, インバータ自己診断機能
製品重量	34 kg
付属品	仕切網 (1), 対流制御板 (1), スクイ網 (1), フタ (1), フィルター (1), 油切板 (1), 油切網 (1), 油缶 (1), 油コシ網 (1)

部番	品 名	材 質	備 考
1	油 槽	SUS410	深さ60mm (油量目印~仕切網) [深さ135mm (本体上部~仕切網)]
2	温度センサ		
3	メイン電源スイッチ		
4	操作パネル		
5	フタ受	SUS430	
6	フ タ	SUS430	
7	排油ハンドルカバー	SUS430	
8	排油口		25A (Rc1)
9	フィルター		
10	電源コード		2.0m 接地3P 20A引掛プラグ付
11	パイプ脚	SUS304	φ38
12	アジャスト	ZDC	クロムメッキ仕上 調整幅: -10~+30mm
13	本 体	SUS430	No.4仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	5以上	5以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

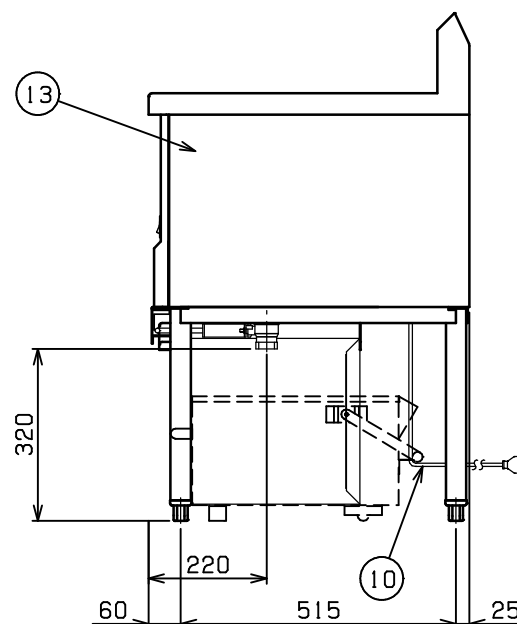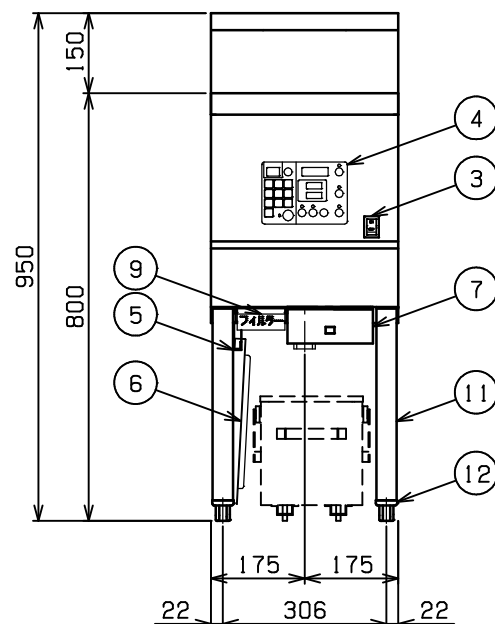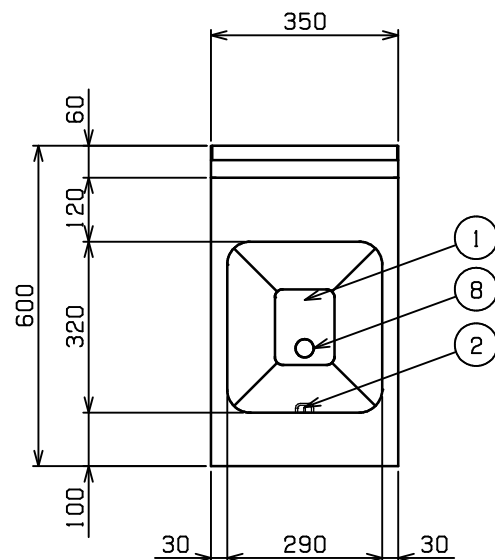

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。