

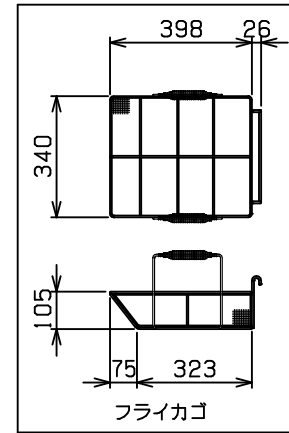
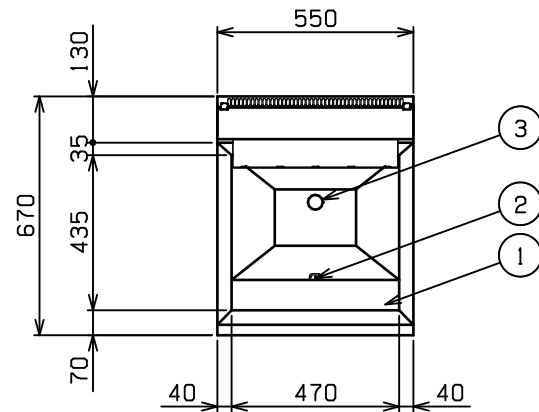


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	I Hフライヤー低油量タイプ	MIF-EL19U	550X670X1510	

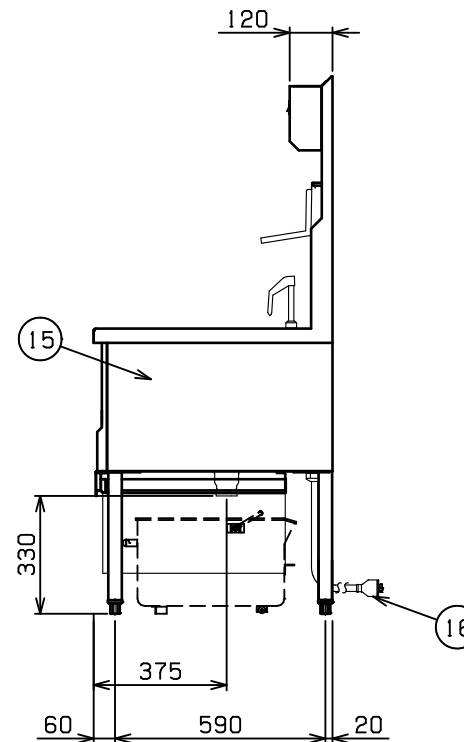

種 類	オートリフト 操作部上部仕様
油 量	19L
定格電源	三相 200V 50/60Hz 6.4kVA
定格消費電力	6.1kW
必要手元開閉器容量	20A
加熱方式	I H方式
安全装置	過熱防止装置, コイル用ハイリミット, インバータ自己診断機能
製品重量	69kg
付属品	フライカゴ(1), カゴ掛け(1), 仕切網(1), 対流制御板(1), カス受(1), スクイ網(1), フタ(1), 油缶 大(1), 油コシ網 大(1), 油ガイド(1)

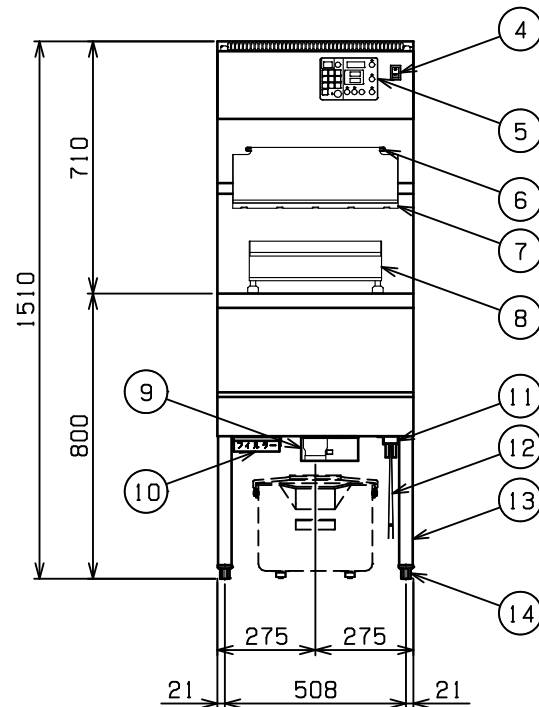

部番	品 名	材 質	備 考
1	油 槽		深さ50mm(油量目印~仕切網) [深さ120mm(本体上部~仕切網)]
2	温度センサ		
3	排油口		40A(Rc1 1/2)
4	メイン電源スイッチ		
5	操作パネル		
6	カゴ受け		
7	油ガイド	SUS430	
8	カゴ掛け	SUS430	
9	排油ハンドルカバー	SUS430	
10	フィルター		
11	フタ受	SUS430	
12	フ タ	SUS430	No.4仕上げ 折りたたみ式
13	パイプ脚	SUS304	φ38
14	アジャスト	SUS304	調整幅:-10~+30mm
15	本 体	SUS430	No.4仕上
16	電源コード		2m 接地3P 20A引掛プラグ付

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	5以上	5以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。