


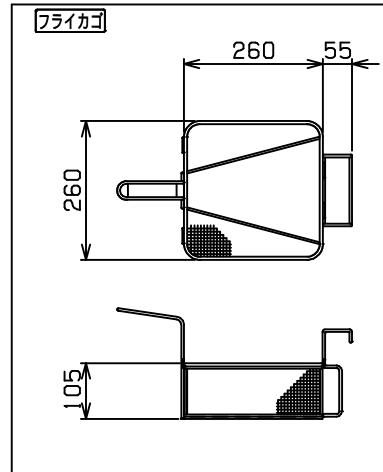
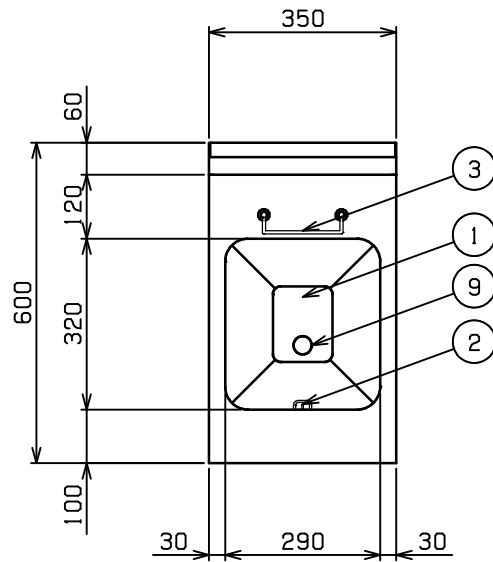


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	I Hフライヤー低油量タイプ	M I F - E L 9	3 5 0 × 6 0 0 × 8 0 0	

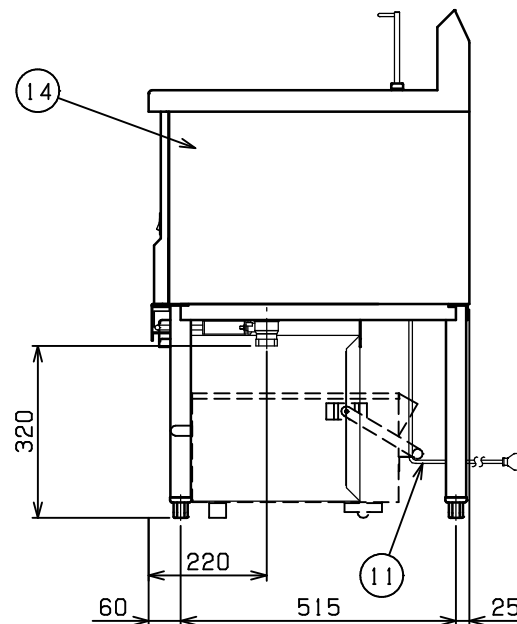

種 類	オートリフト仕様
油 量	9 L
定格電源	三相 200V 50/60Hz 3.5kVA
定格消費電力	3.5kW
必要手元開閉器容量	20A
加熱方式	I H方式
安全装置	過熱防止装置, コイル用ハイリミット, インバータ自己診断機能
製品重量	36kg
付属品	フライカゴ(1), 仕切網(1), 対流制御板(1), スクイ網(1), フタ(1), フィルター(1), 油缶(1), 油コシ網(1)

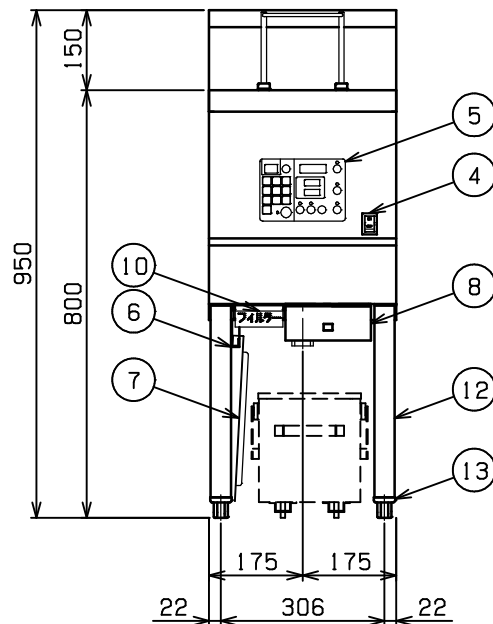

部番	品 名	材 質	備 考
1	油 槽	SUS410	深さ60mm(油量目印~仕切網) [深さ135mm(本体上部~仕切網)]
2	温度センサ		
3	カゴ掛け	SUS304	
4	メイン電源スイッチ		
5	操作パネル		
6	フタ受	SUS430	
7	フ タ	SUS430	
8	排油ハンドルカバー	SUS430	
9	排油口		25A(Rc1)
10	フィルター		
11	電源コード		2.0m 接地3P 20A引掛プラグ付
12	パイプ脚	SUS304	φ38
13	アジャスト	ZDC	クロムメッキ仕上 調整幅:-10~+30mm
14	本 体	SUS430	No.4仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	5以上	5以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。