

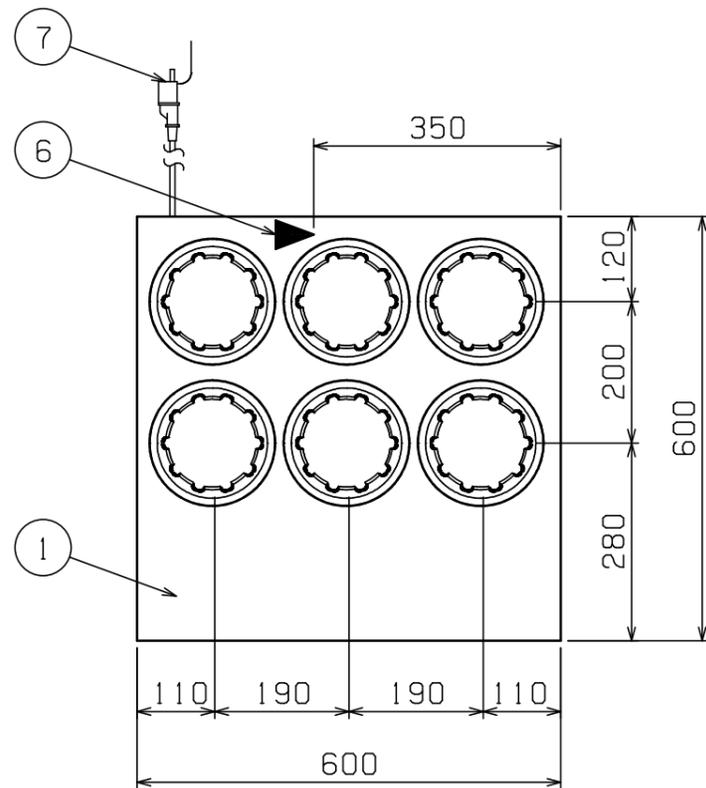


No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL	寸法 DIMENSION
	釜めしコンロ		MKC-06	

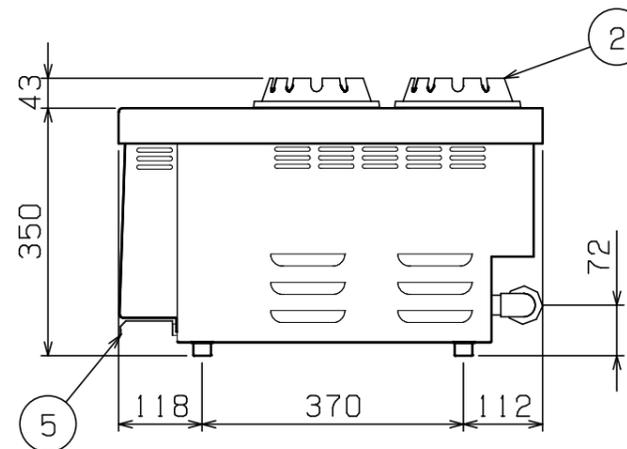

種類		6口タイプ
外形寸法	間口	600
	奥行	600
	高さ	350
ガス消費量	都市ガス	14.2kW (12,200kcal/h)
	LPガス	14.2kW (1.02kg/h)
ガス接続口	都市ガス	20A
	LPガス	20A
定格電源	単相 100V 50/60Hz	
消費電力	95W 50/60Hz	
安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド方式)	
製品重量	48kg	
付属品	圧力蓋 (6)	

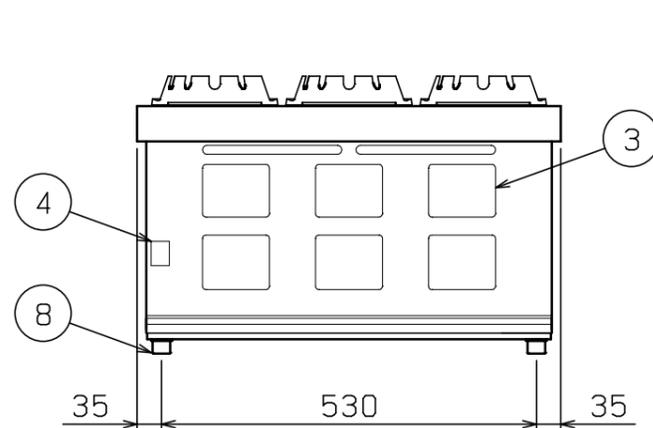

部番	品名	材質	備考
1	天板	SUS430	No. 4仕上
2	五徳	FC200	黒塗装
3	操作パネル		
4	電源スイッチ		
5	カス受け	SUS430	
6	ガス接続口		20A (ユニオン)
7	電源コード		2m プラグ付 (接地アダプター付)
8	アジャスト	SUS303	

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。