
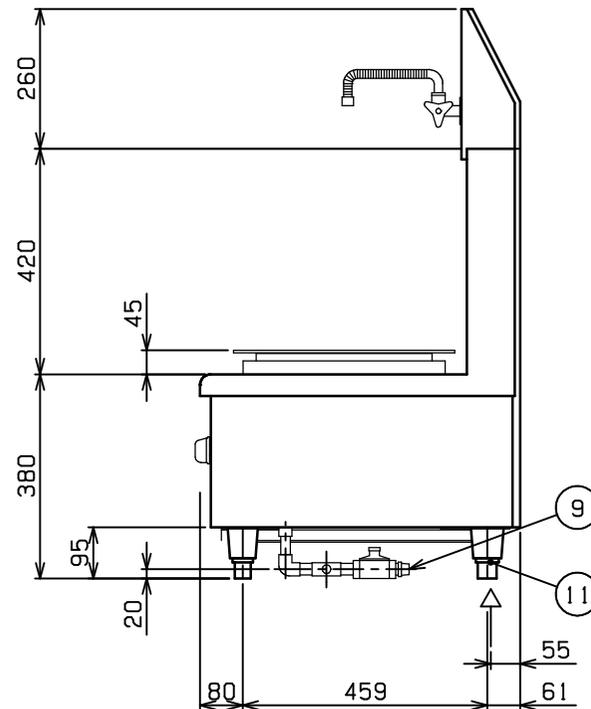
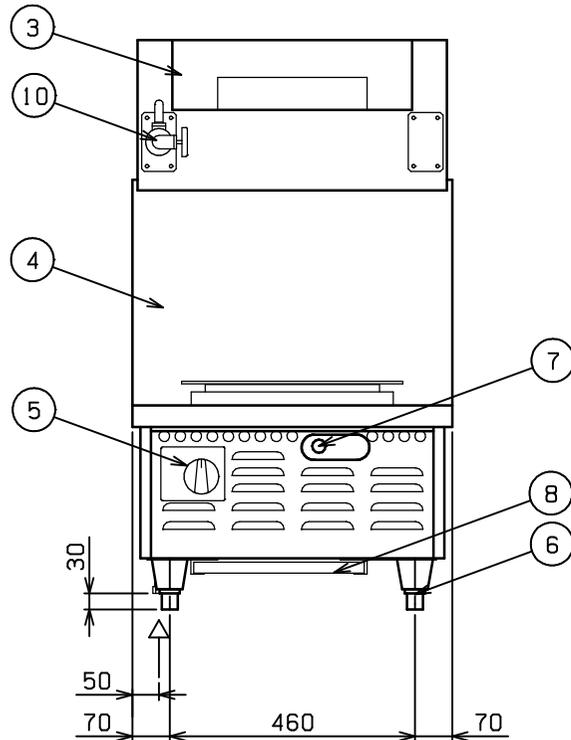


No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	低輻射ローレンジ	MLO-066BL	600×600×380	

ガス消費量	都市ガス	11.7kW(10,000kcal/h)
ガス接続口	都市ガス	15A
パナ種類	ステンレス製 混合管式バーナー	
安全装置	立消安全装置(サーモカップル方式)	
使用鍋径	360~390	
オプション	330寸銅鍋用五徳アタッチメント	
製品重量	82kg	

部番	品名	材質	備考
1	トップ	SUS430	No.4仕上
2	五徳リング	SUS430	
3	排気口		
4	バックガード	SUS430	No.4仕上
5	ガスコック	C3771	圧電式自動点火
6	アジャスト	SUS304	調整幅: -5~+30mm
7	のぞき窓		
8	汁受け	SUS430	No.4仕上
9	ガス接続口		15A(R1/2)
10	給水管		
11	給水口		15A(R1/2)

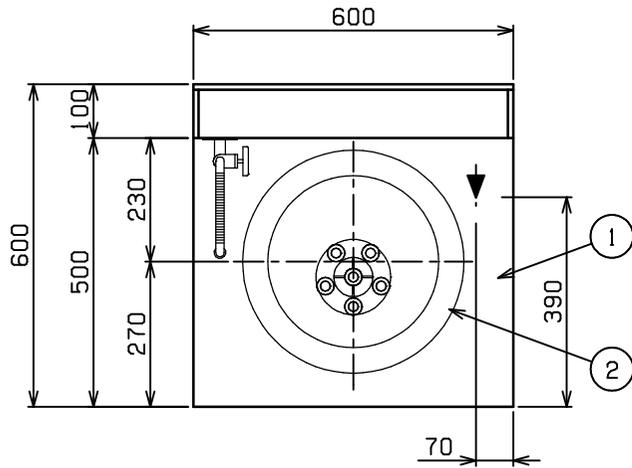

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	0以上	0以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

対応ガス種: 13A

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T21E001006
------------	------------

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社 **マルゼン**
MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE
A3:1/10

日付 DATE

図番 DRAWING No.
05046

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD
低輻射ローレンジ

No.