
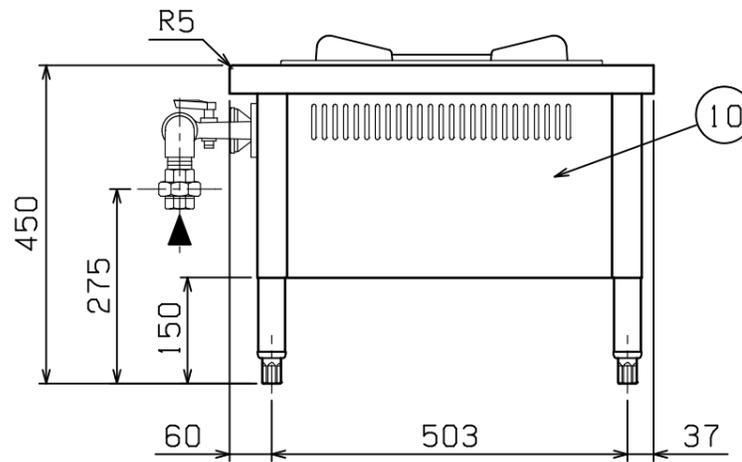
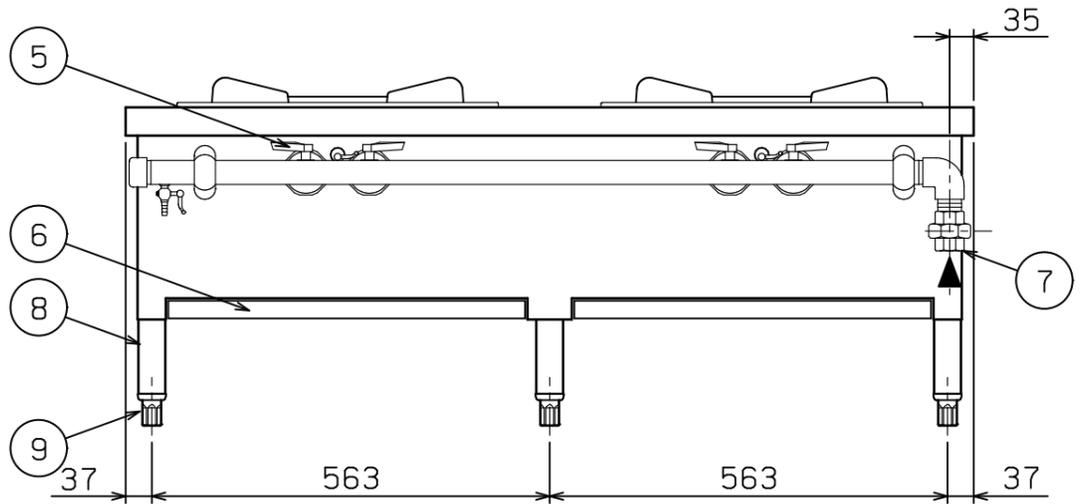


No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	外管式 スープレンジ	MLSG-126	1200×600×450	

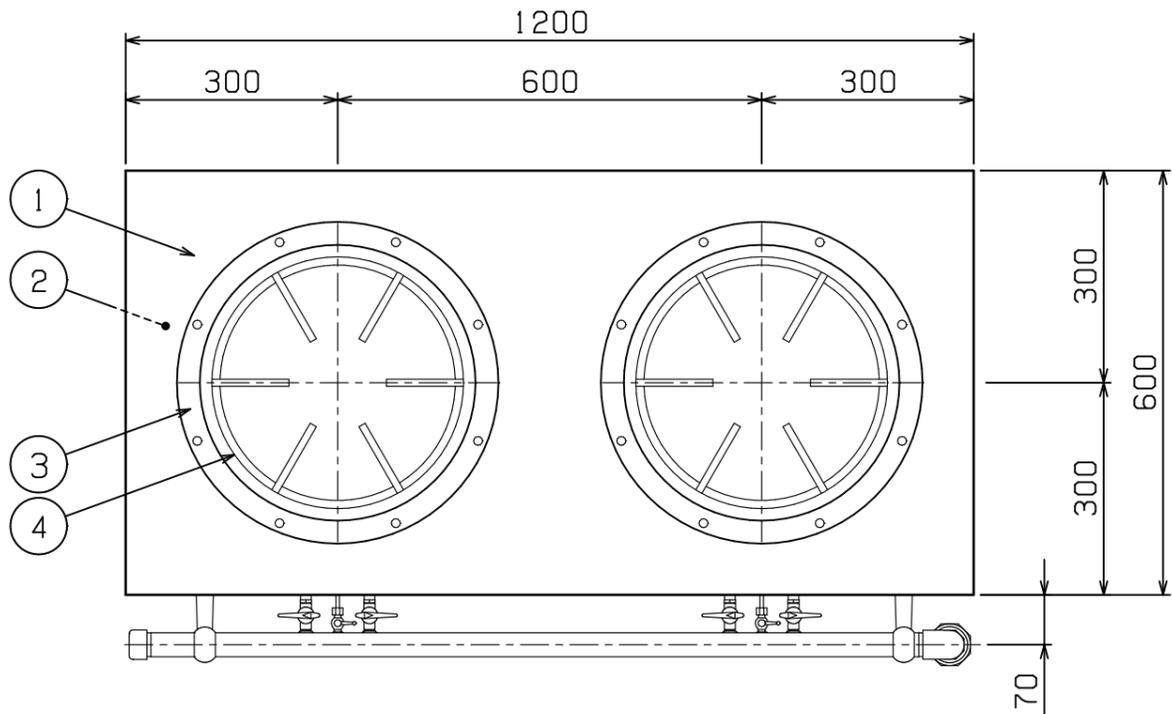

種類	片面式	
ガス消費量	都市ガス	37.2kW (32,000kcal/h)
	LPガス	37.2kW (2,67kg/h)
ガス接続口	都市ガス	25A (ユニオン)
	LPガス	25A (ユニオン)
バーナー種類	鋳鉄製 ユニバーサルバーナー (φ250) ×2	
製品重量	91kg	
付属品	点火棒×1, ゴムホース×1	

部番	品名	材質	備考
1	トップ	SUS430	No. 4仕上
2	トップ補強	SPHC	
3	ゴトク受け	FC	クロームメッキ仕上
4	ゴトク	FC	黒塗装
5	ガスコック	YBsC	クロームメッキ仕上
6	シル受	SUS430	
7	ガス接続口		25A (ユニオン)
8	脚	SUS304	φ38
9	アジャスト	SUS304	調整幅: -15~+25mm
10	本体	SUS430	No. 4仕上

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

 株式会社マルゼン MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/10	日付 DATE	図番 DRAWING No. 04351	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD 外管式 スープレンジ