
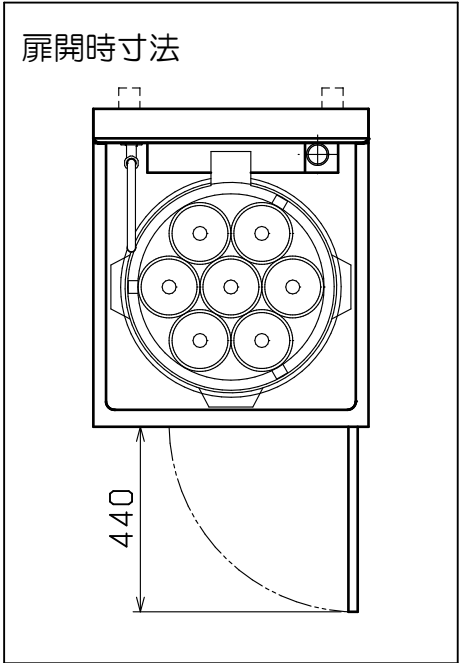




No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	ゆで麺機	MR-15M	650×750×720	

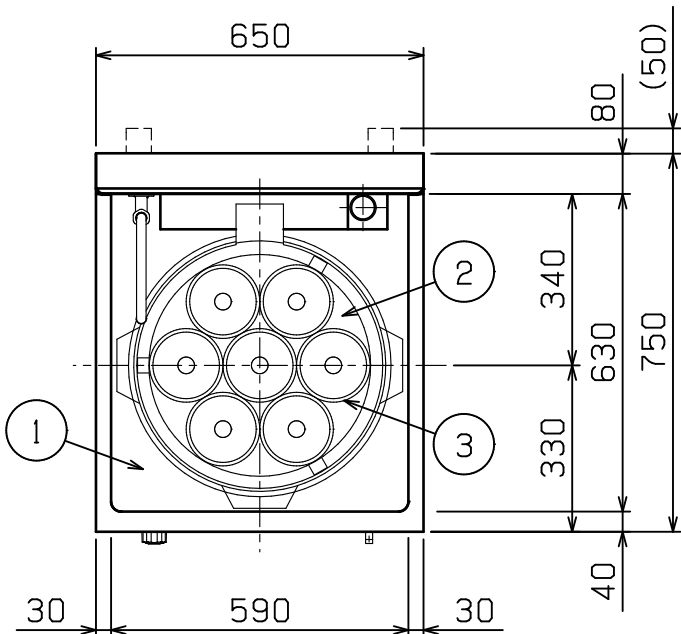

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

種 類		給湯式
ガス消費量	都市ガス	27.3kW (23,500kcal/h)
	LPガス	24.4kW (1,75kg/h)
ガス接続口	都市ガス	20A
	LPガス	20A
バーナー種類		鋳鉄製 星華バーナー ×1
安全装置		立消え安全装置（サーモカップル方式）
製品重量		95kg
槽有効寸法		φ440（内寸）×135（有効深さ） 容量18L
付属品		ゆでめんカゴ（7）、ゴミ受（1）

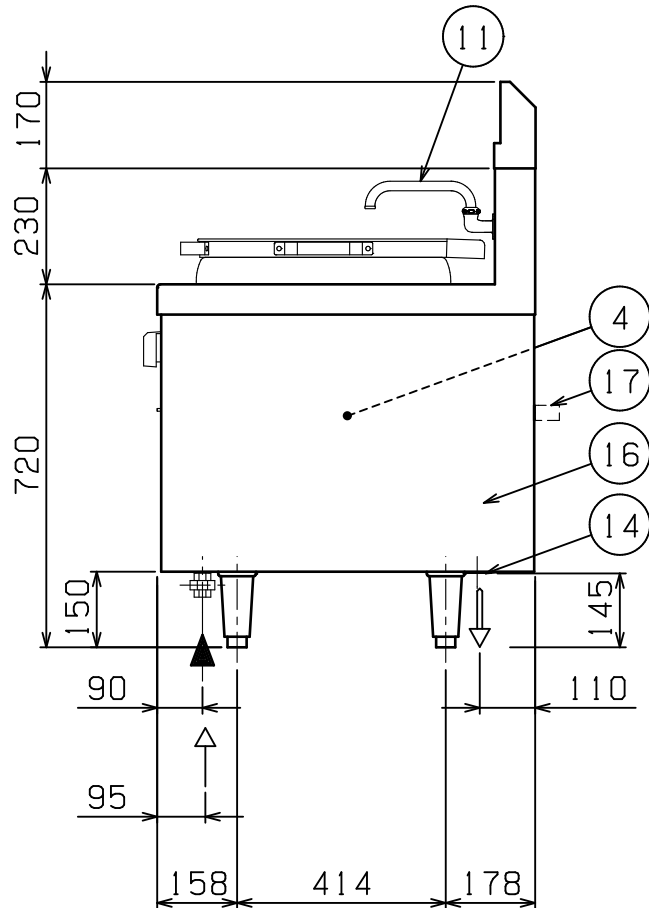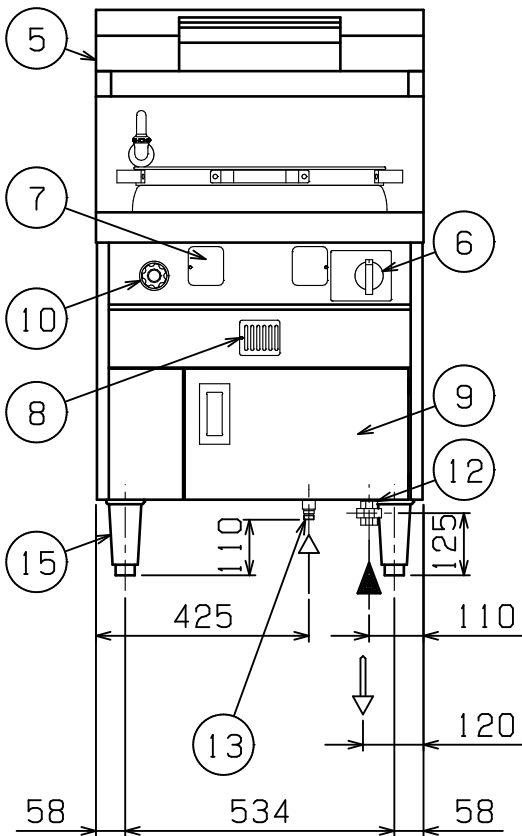

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ	SUS430	No. 4仕上
2	鍋	SUS304	フィン付
3	カゴ受リング	SUS304	φ7
4	貯湯槽	SUS316L	貯湯量12L
5	排気筒	SUS430	排気筒カバー付
6	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付
7	点検窓	SUS430	No. 4仕上
8	のぞき窓	SUS430	No. 4仕上
9	扉	SUS430	No. 4仕上
10	給湯ハンドル	樹脂	
11	出湯管	C2800	クロムメッキ仕上
12	ガス接続口		20A（ユニオン）
13	給水口		15A（G1/2）
14	排水口		40A（G1 1/2）
15	アジャスト	SUS304	調整幅：-5～+20mm
16	本 体	SUS430	No. 4仕上
17	背面ニゲ板	SUS430	※1

※1 設置周囲が不燃構造の場合は、背面ニゲ板を取外して設置することができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの離隔距離」が確保されている場合は、背面ニゲ板を取外して設置してください。

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー  株式会社マルゼン MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 05390	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	No.
					図面名称 DRAWING CORD ゆで麺機	