





No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	エクセレントシリーズ ガスフライヤー	MXF-056C	550×600×800	

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	20以上	15以上	

床面は不燃構造とすること。  
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。



種類	レギュラ-タイプ 一槽式	
油量	24L	
ガス消費量	都市ガス	12.8kW(11,000kcal/h)
	LPガス	12.2kW(0.88kg/h)
ガス接続口	都市ガス	20A
	LPガス	20A
定格電源	単相 100V 50/60Hz 22VA	
定格消費電力	20W	
加熱方式	中間加熱方式	
パ-ナ-種類	鋳鉄製 網式パ-ナ- x1	
安全装置	立消え安全装置(フレ-ムロード方式) 過熱防止装置	
製品重量	61kg	
付属品	フタ(1), 仕切網(1), 油缶 小(2), 油コシ網(2), スクイ網(1), スペリ板(1), 油切板(1), 油切網(1)	

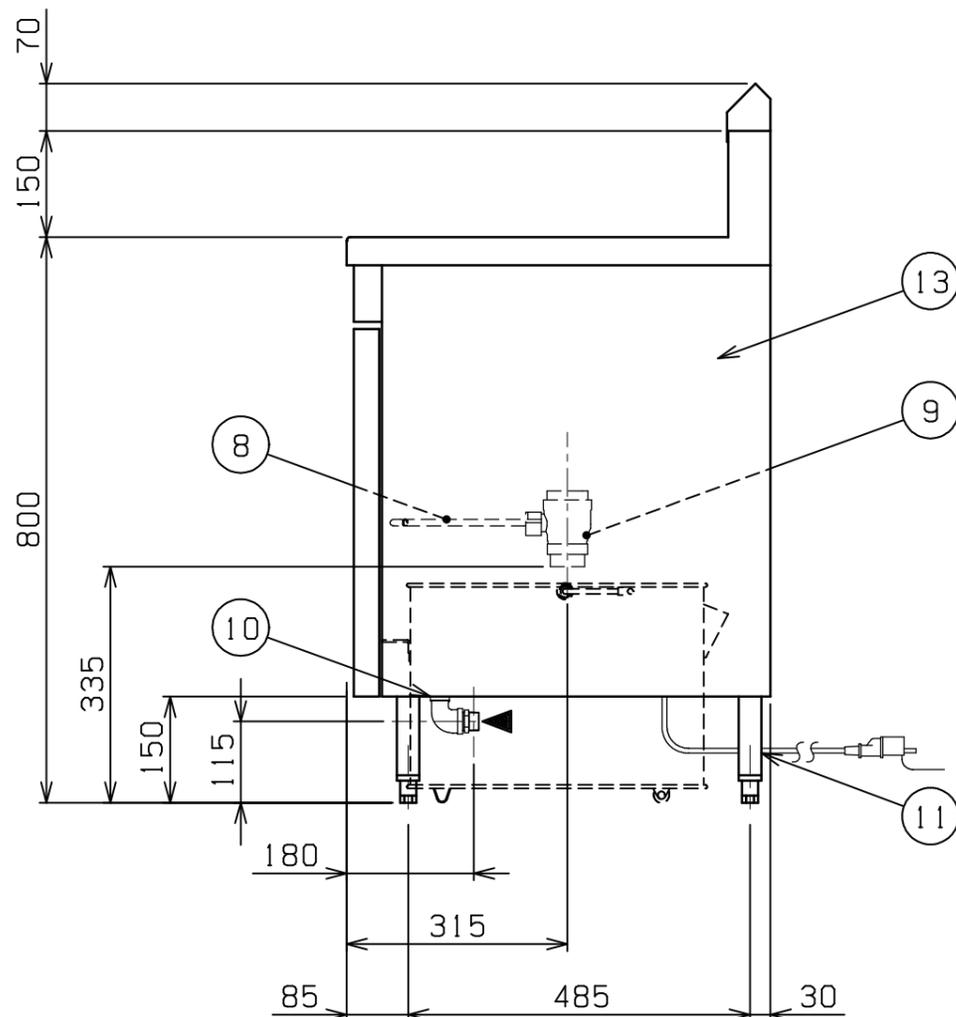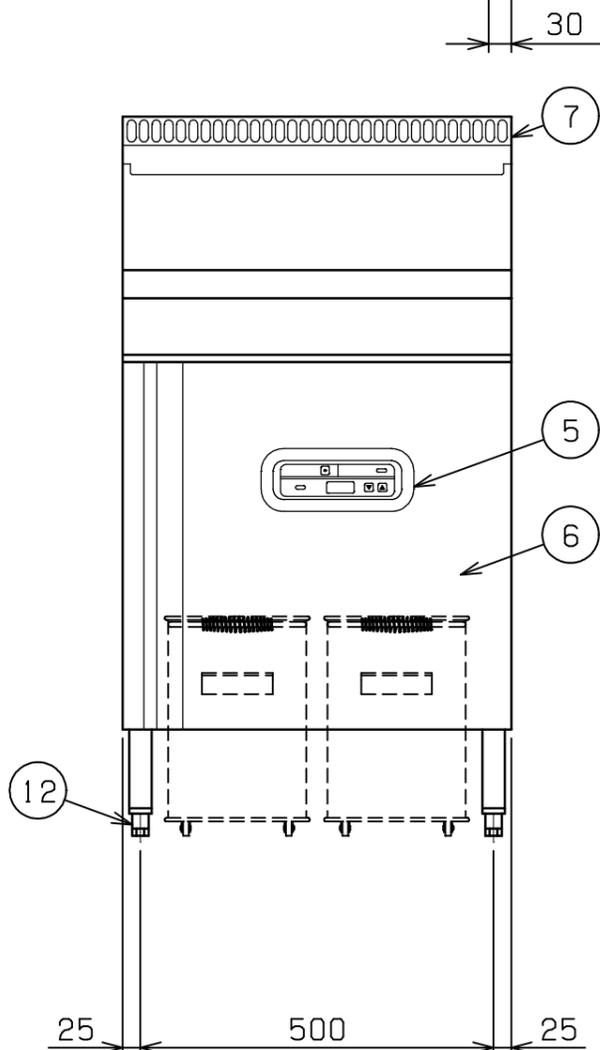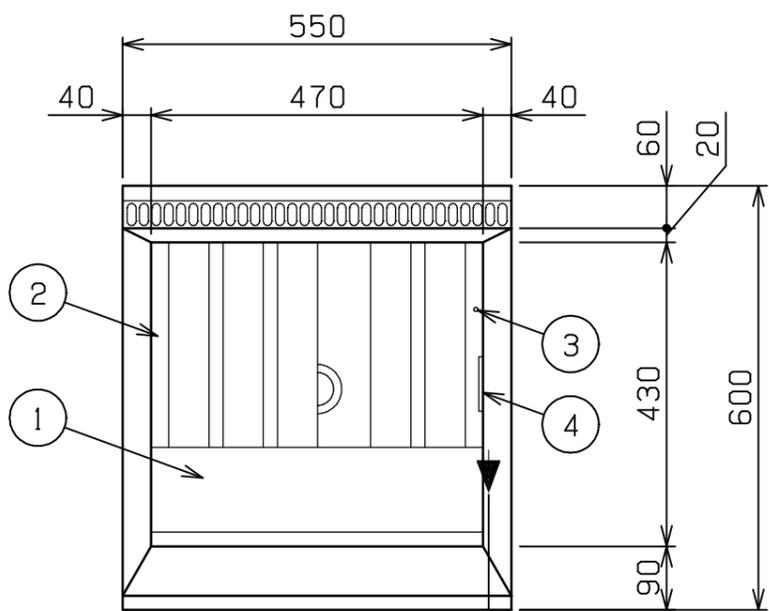

部番	品名	材質	備考
1	油槽	SUS430L	深さ65mm(油量目印~仕切網) [深さ130mm(本体上部~仕切網)]
2	ホ-ルヒ-トパイプ	SUS430L	
3	サ-ミスタ	SUS304	
4	ハイリミット	SUS304	液体膨張式
5	操作パネル		温度調節付(扉内側)
6	扉	SUS430	No.4仕上 取手アルミ
7	排気筒	SUS430	
8	排油コックハンドル	SS	9 クロムメッキ仕上
9	排油口		40A(Rc1 1/2)
10	ガス接続口		20A(R3/4)
11	電源コ-ド		2.5m 接地アダプタ-付
12	アジャスト	SUS304	調整幅:-5~+20mm
13	本体	SUS430	No.4仕上

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。  
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T23E001011
------------	------------



JFEA 業務用厨房設備機器基準適合品

 業務用総合厨房機器メーカー 株式会社マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/10	日付 DATE .	図番 DRAWING No. 07149	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD エクセレントシリーズ ガスフライヤー