
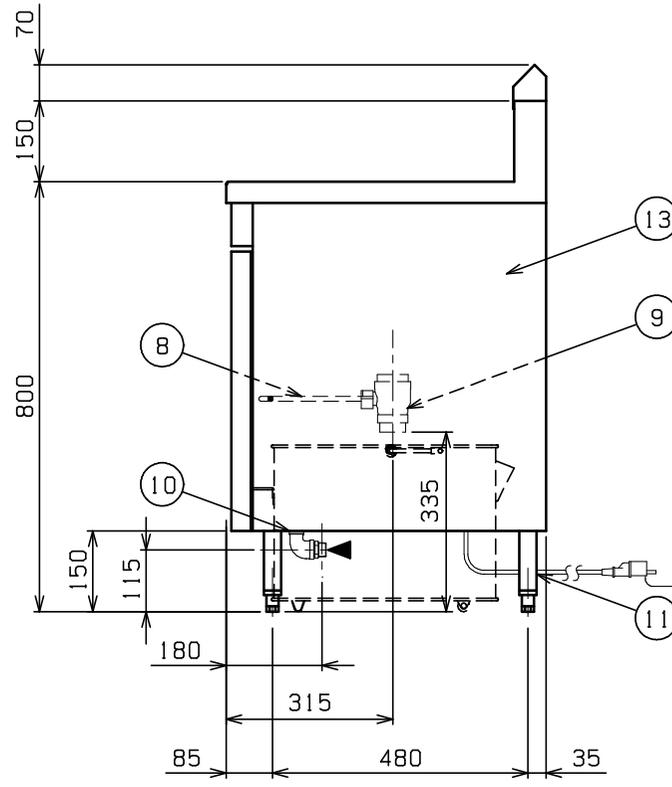
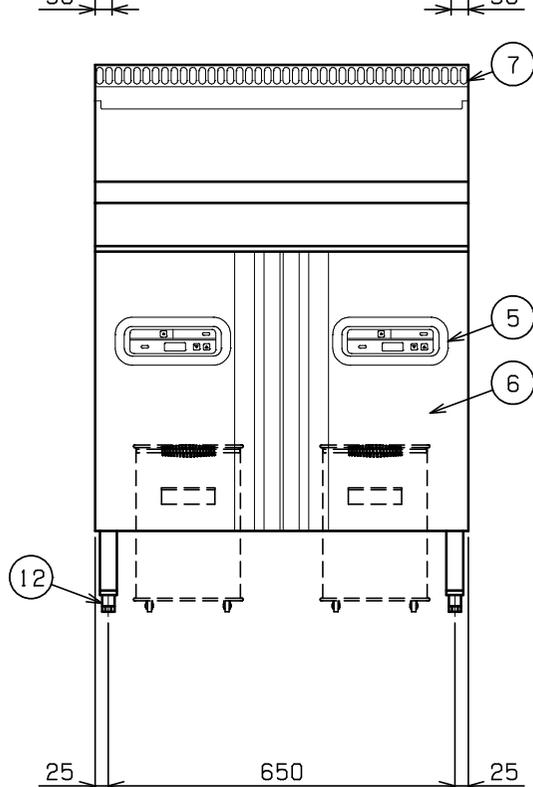


No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	エクセレントシリーズ ガスフライヤー	MXF-076WC	700×600×800	

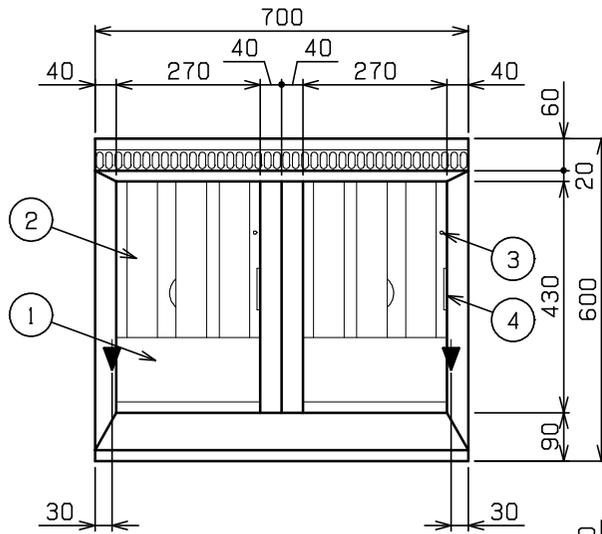

種類	レギュラータイプ 二槽式		
外形寸法	間口	奥行	高さ
	700	600	800
油量	14L×2		
ガス消費量	都市ガス	15.1kW (13,000kcal/h)	
	LPガス	15.1kW (1.08kg/h)	
ガス接続口	都市ガス	20A×2	
	LPガス	20A×2	
定格電源	単相 100V 50/60Hz 44VA		
定格消費電力	40W		
加熱方式	中間加熱方式		
バーナー種類	鋳鉄製 網式バーナー ×2		
安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド方式) 過熱防止装置		
製品重量	81kg		
付属品	フタ (1), 仕切網 (2), 油缶 小 (2), 油コシ網 (2), スクイ網 (2), スベリ板 (2), 油切板 (1), 油切網 (1)		

部番	品名	材質	備考
1	油槽	SUS430L	深さ120mm
2	ホールヒートパイプ	SUS430L	
3	サーミスタ	SUS304	
4	ハイリミット	SUS304	液体膨脹式
5	操作パネル		温度調節付 (扉内側)
6	扉	SUS430	No. 4仕上 取手アルミ
7	排気筒	SUS430	
8	排油コックハンドル	SS	φ9 クロムメッキ仕上
9	排油口		40A×2 (Rc1 1/2)
10	ガス接続口		20A×2 (R3/4)
11	電源コード		2.5m 接地アダプター付
12	アジャスト	ZDC	クロムメッキ仕上
13	本体	SUS430	No. 4仕上

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T18E001008
------------	------------



変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE
A3: 1/10

日付 DATE

図番 DRAWING No.
07152

工事名 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD

No.

エクセレントシリーズ ガスフライヤー