


No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	NEWパワークックスープレンジ	RGS-077D	750×750×450	


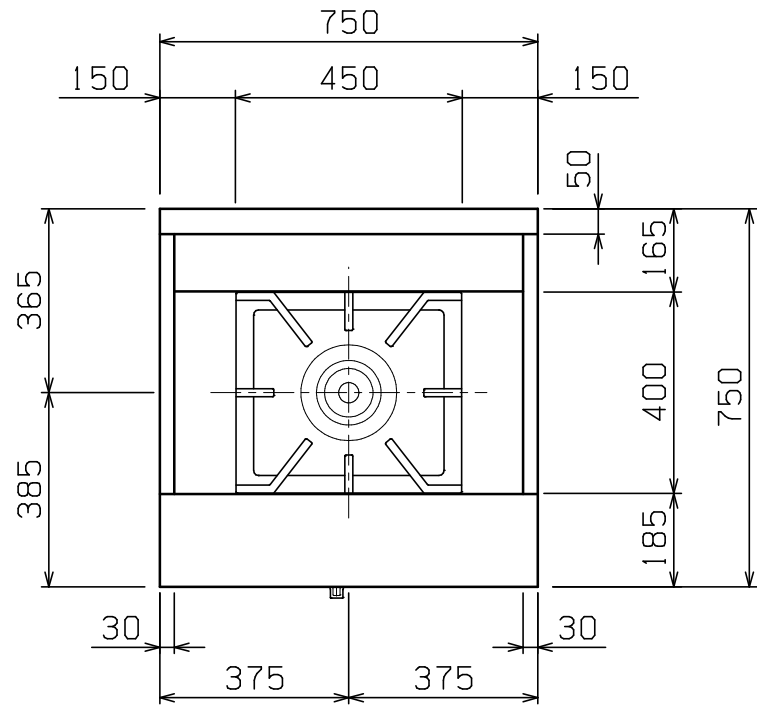


ガス消費量	都市ガス	18.0kW (15,500kcal/h)
	LPガス	17.4kW (1,25kg/h)
ガス接続口	都市ガス	20A (ユニオン)
	LPガス	20A (ユニオン)
トップバーナー種類	鋳鉄製 ユニバーサルバーナー (φ190) ×1	
使用可能鍋径	φ300~φ600mm	
製品重量	74kg	

部番	品名	材質	備考
1	五徳	FC	黒塗装
2	ガスコック		圧電式自動点火
3	汁受け引き出し	SUS430	
4	バックガード	SUS430	No. 4仕上
5	サイドガード	SUS430	No. 4仕上
6	ガス接続口		20A (ユニオン)
7	脚	SUS304	φ38
8	アジャスト	SUS304	調整幅: -15~+25mm
9	本体	SUS430	No. 4仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	20以上	15以上	

※床面は不燃構造とすること。  
 ※場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

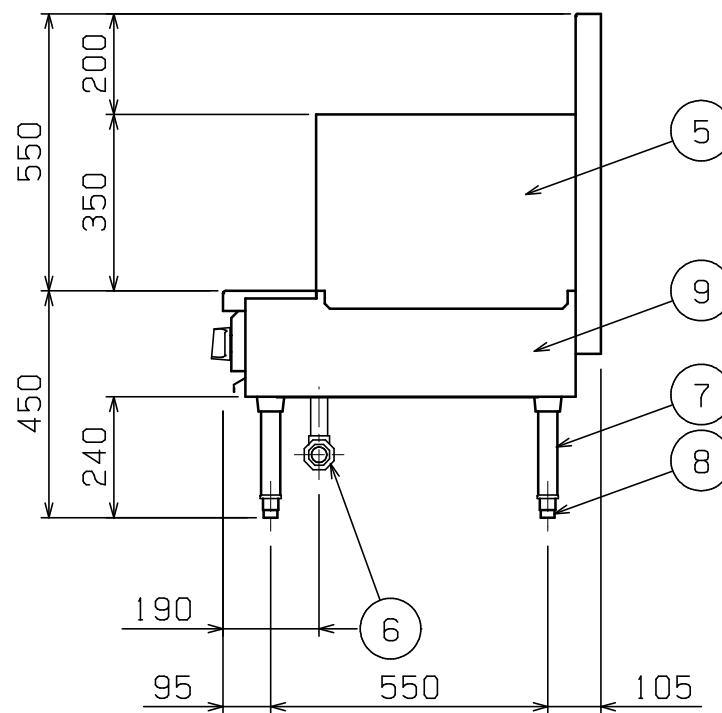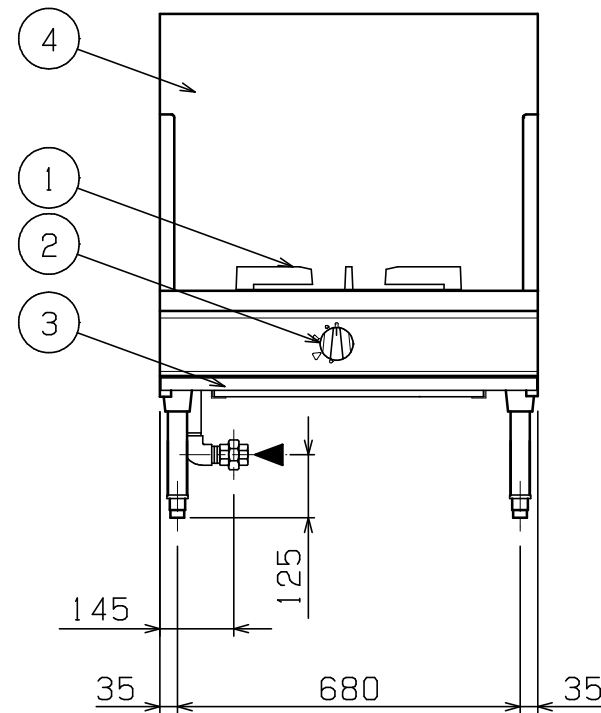

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T24E001020
------------	------------



変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE  
A3: 1/15

日付 DATE

図番 DRAWING No.  
10167

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD

No.

NEWパワークックスープレンジ