No.	品　名 NAME	型　式 MODEL	寸　法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	NEWパワークック　立消え安全装置付きガステーブル	RGT－S156	1500×600×800	

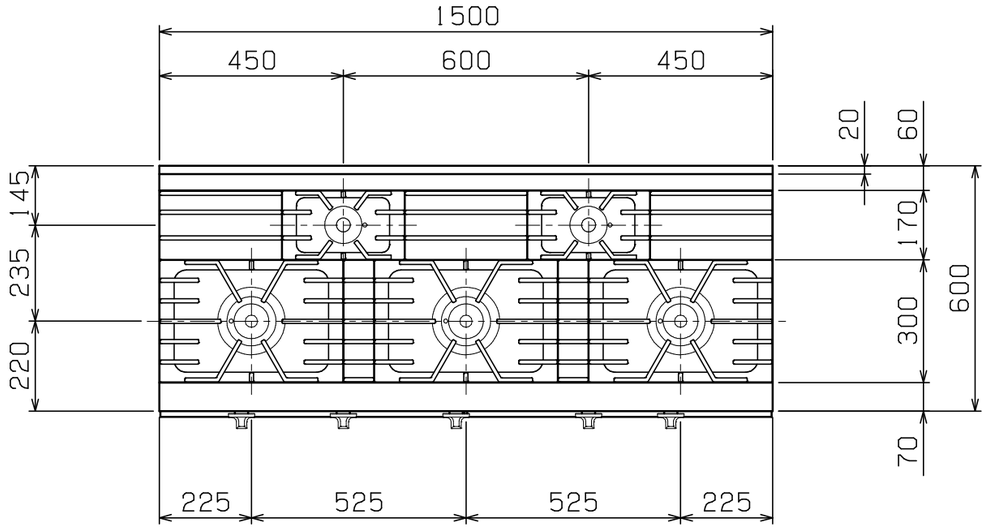

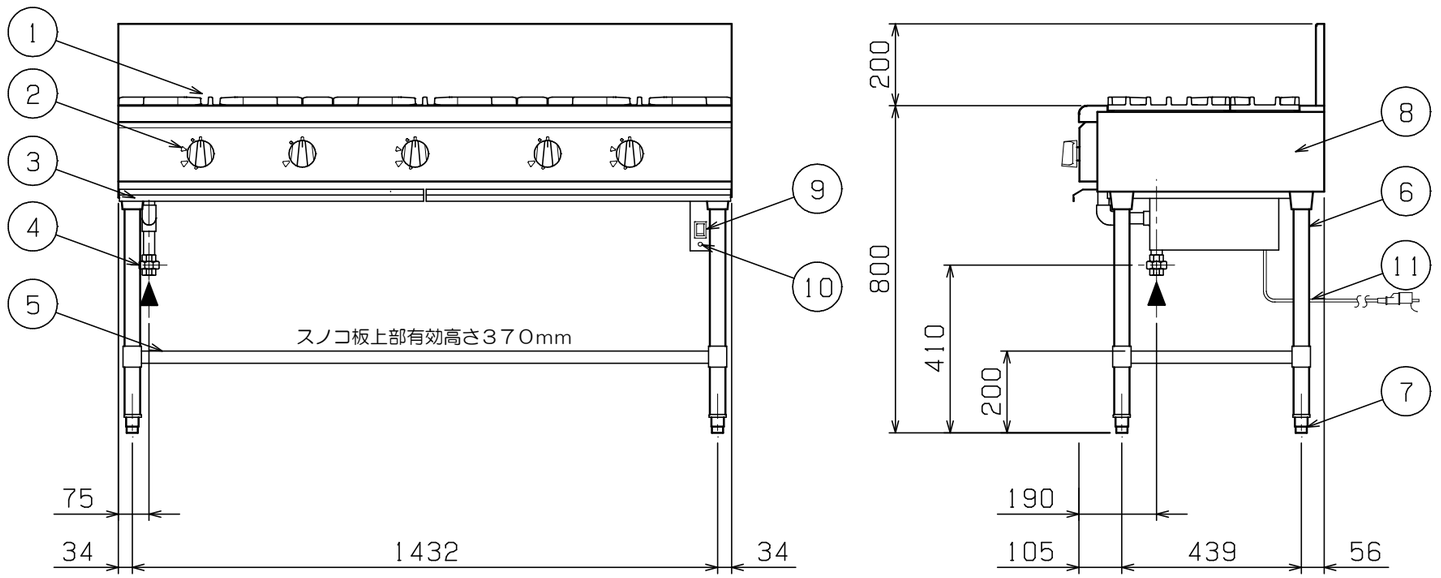

種　類		片面式
ガス消費量	都市ガス	49．4kW（42，500kcal／h）
	LPガス	46．5kW（3．33kg／h）
ガス接続口	都市ガス	20A（ユニオン）
	LPガス	20A（ユニオン）
トップバーナー種類		鋳鉄製　ユニバーサルバーナー（φ165）×3 鋳鉄製　ユニバーサルバーナー（φ95）　×1
定格電源		単相100V　50／60Hz　0．9VA
定格消費電力		0．3W
安全装置		立消え安全装置（サーモカップル）
製品重量		140kg

部番	品　名	材　質	備　考
1	五　徳	FC	黒塗装
2	ガスコック		連続スパーク点火
3	汁受け引き出し	SUS430	
4	ガス接続口		20A（ユニオン）
5	スノコ板	SUS430	No．4仕上（取外し式）
6	脚	SUS304	φ38
7	アジャスト	SUS304	
8	本体側板	SUS430	No．4仕上
9	電源スイッチ		
10	電源ランプ		赤
11	電源コード		2．5mプラグ付（接地アダプター付）

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA　形式認証番号	T16E001035

JFEA　業務用厨房設備機器基準適合品

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN　CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3：1／15		06950		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD
					NEWパワークック　立消え安全装置付きガステーブル
					No．

2021．3