No.	品　名 NAME	型　式 MODEL	寸　法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	電気スーパースチーム	ＳＳＣ－２４Ｄ	1100×1015×1550	

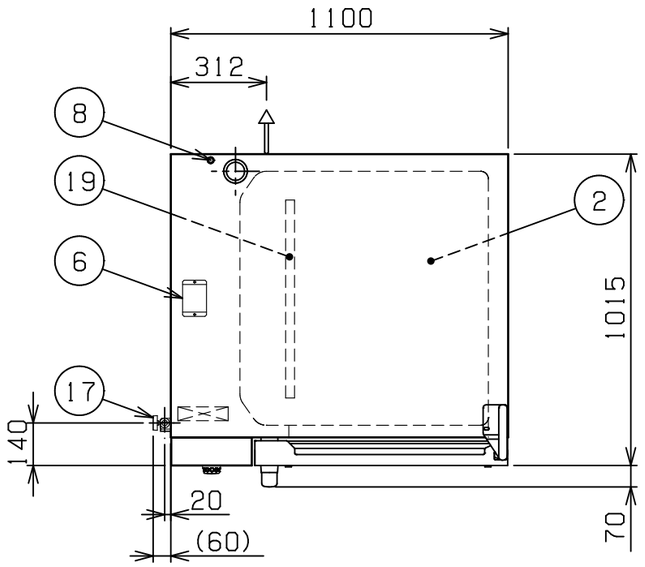

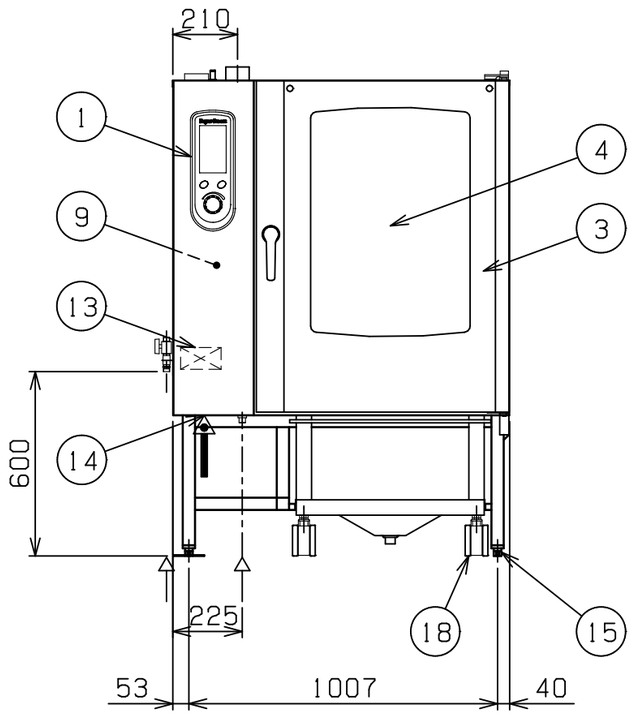

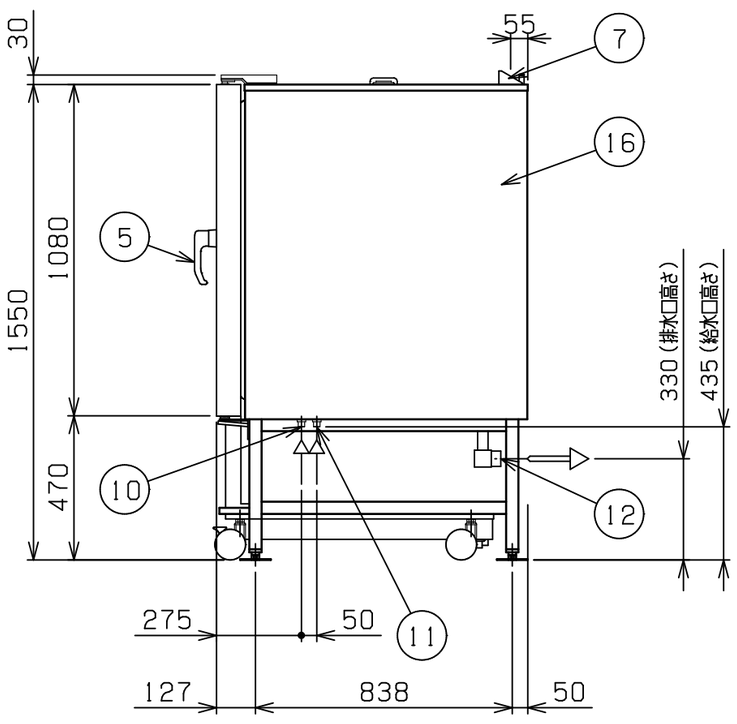

排水要領図



※間接配管にすることで機器の故障を防ぐことができます

電源コード接続（推奨）



漏電遮断器（手元開閉器）に接続してください。
アースを確実に取り付けてください。

漏電遮断器（手元開閉器）
電源コード

設置時の注意



※扉が１２０°開いた時に壁に当たらないこと

温度調節範囲	熱風　：３０℃～３００℃ コンビ　：５０℃～３００℃ スチーム：３０℃～１００℃ 芯温　：２０℃～９９℃
構造	庫内とヒーターは吸込フィルターにて仕切り 庫内加熱方法：ヒーターによる循環加熱方式

種　類	デラックスシリーズ 軟水装置付
オーブン庫内有効寸法	６５０（W）×８２８（D）×９５０（H）
庫内棚段数	１２段　ピッチ６３mm
ホテルパン収納枚数	１／１GN（深さ２０mm）　×２４ 《２／１GN（深さ２０mm）　×１２》
定格電源	三相　２００V　５０／６０Hz　３８．８kVA （軟水装置用として　単相　１００V　が別に必要）
定格消費電力	３８．８kW
必要手元開閉器容量	１２５A
推奨電源コード	６０mm^2 －３芯，アース　１４．０SQ
電源端子台適合圧着端子	６０－８，１４－８
安全装置	空焚き防止装置（液膨張方式） 庫内異常過熱防止装置（液膨張方式）
製品重量	３５８ｋｇ
付属品	２／１焼網（６），耐熱手袋（１セット）， 洗剤（２L），洗剤スプレーガン（１）， ハンドシャワー（１），減圧逆止弁（１）， 排水用シリコンエルボ　φ４８用（１）， ３２Aステンソケット（１）， ロールインカートＳＳＣ－ＲＣ２４Ｄ（１）， 軟水装置（１）：全自動式，メニューブック（１）

部番	品　名	材　質	備　考
１	操作パネル	SUS304	Ｎｏ．４仕上
２	オーブン庫内	SUS304	
３	扉	SUS304	W＝８２５　ＬＥＤ付
４	耐熱ガラス	強化ガラス	２重ガラス
５	扉取手	樹　脂	ハーフロック（蒸気抜き）付
６	ダンパー		φ５０
７	排気口	SUS304	φ６０．５
８	除去剤入口	SUS304	φ１６（ゴムキャップ付）
９	蒸気発生装置	SUS304	
１０	給水口（軟水用）		１５A（G１／２）
１１	給水口（原水用）		１５A（G１／２）
１２	排水口		32A（G１　１／４）（ステンソケット使用時）
１３	電源端子台		
１４	電源取入口		
１５	アジャスト	SUS304	左前、右後はフランジ仕様 調整幅：－５～＋３０mm
１６	本　体	SUS304	Ｎｏ．４仕上
１７	ハンドシャワー給水口		１５A（G１／２）原水用：バルブ付
１８	ロールインカート	SUS304	耐荷重１２０ｋｇ（各段　最高３０ｋｇ）
１９	吸込フィルター	SUS304	

※　給水口・バルブは、１５Aフレキシブルホース接続としてください。

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

※　本体、カートを設置する床の勾配は２／１００以内としてください。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3：1/20		08894		

検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	No.
				電気スーパースチーム	

2023．4