
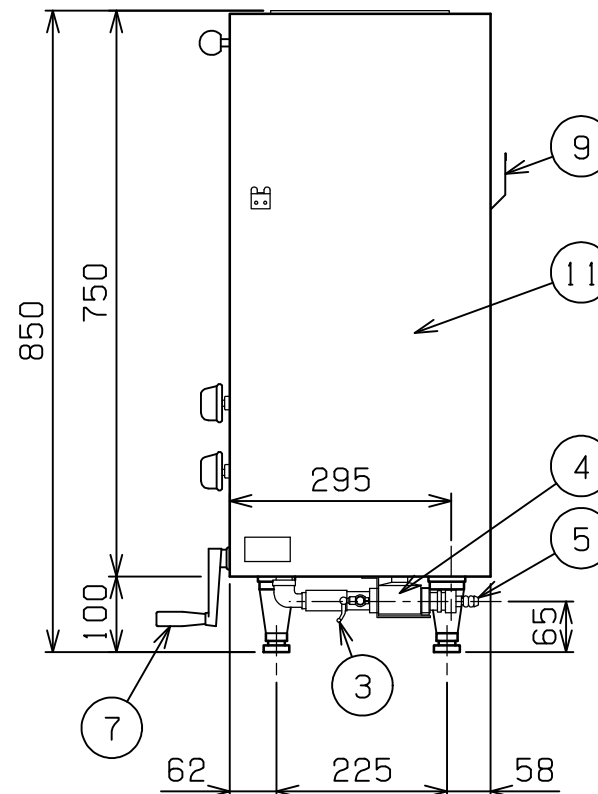
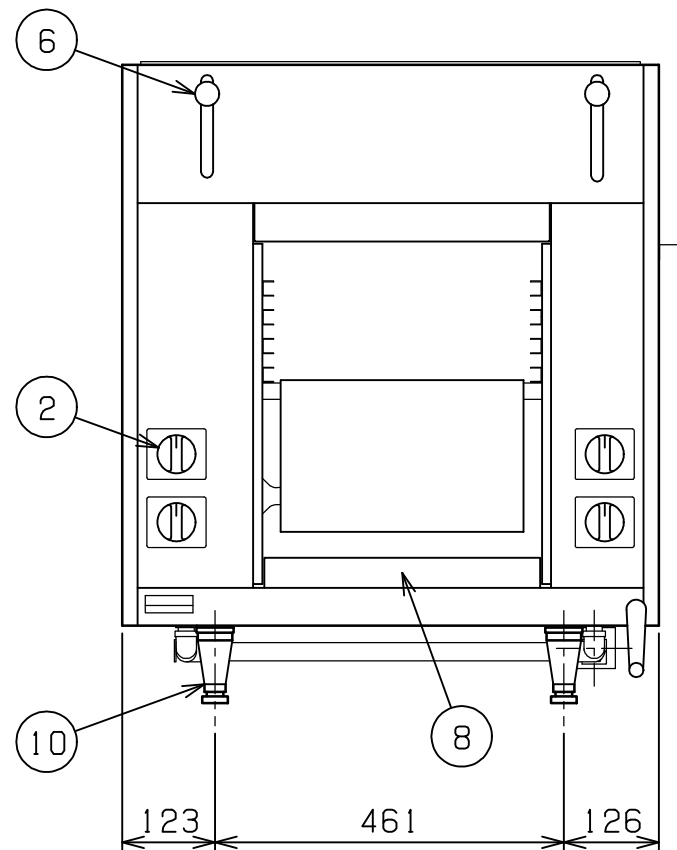



No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL ・ 寸法 MEASUR
	両面式焼物器 スピ・ドグリラ -		MGKW - 073

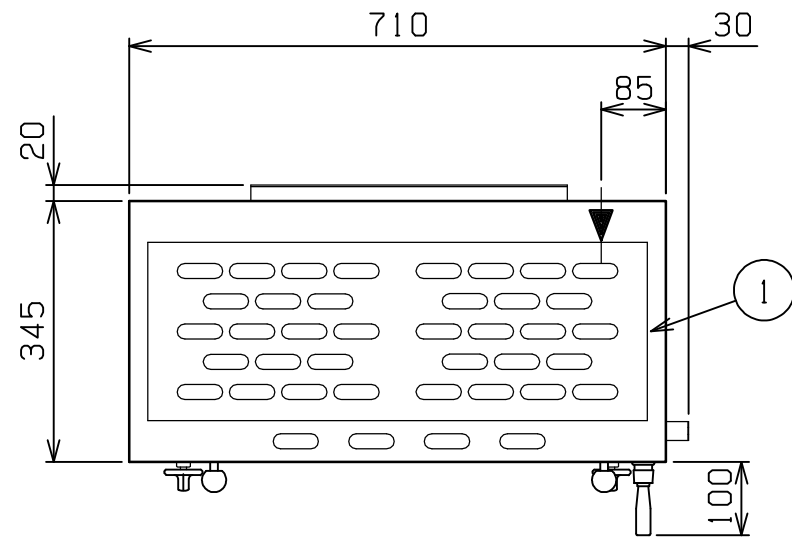

外形寸法	間口	奥行	高さ
	710	345	850
有効焼き寸法	370 (W) x 340 (D)		
ガス消費量	都市ガス	6.51kW (5,600kcal/h)	
	LPガス	6.51kW (0.47kg/h)	
ガス接続口	都市ガス	13mm (ゴム管口)	
	LPガス	9.5mm (ゴム管口)	
バ - ナ - 種類	上	鋳鉄製 赤外線バ - ナ - x 2	
	下	鋳鉄製 赤外線バ - ナ - x 2	
下火バ - ナ - 高さ調節	105mm (無段階上下可動)		
焼網(ロストル)高さ調節	135mm (棚受段数: 8段)		
製品重量	57kg		
付属品	焼網(1), 串受ロストル(2), 点火棒(1), ゴムホ - ス(1), ホ - スバンド(2), 両面用シル受(1), 上火用シル受(1)		

部番	品名	材質	備考
1	天板	SUS430	t1.0 No.4仕上
2	ガスコック	C3771	
3	点火棒コック	C3604	クロムメッキ仕上
4	ガバナ -	ADC	
5	ガス接続口	ADC	
6	ハンドルレバ -	PF	32 遮熱板用
7	昇降ハンドル	AL	下火バ - ナ - 用
8	シル受	SUS430	t0.8
9	背面排気口	SUS430	t1.0 No.4仕上
10	アジャスト	ABS	
11	本体	SUS430	t0.8 No.4仕上

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。  
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

 <b>株式会社 マルゼン</b> MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	縮尺 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名 TITLE	備考 REMARKS
		1/10	.	02632		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	承認印 APPROVED
					両面式焼物器 スピ・ドグリラ -	