No.	品　名 NAME	台数 QUANTITY	型　式 MODEL　．　寸　法 DIMENSION
	ガススーパースチーム		SSCG−C06SCNU

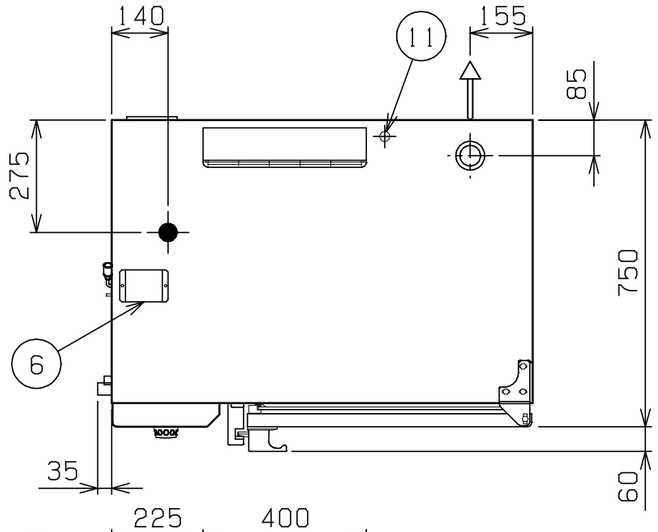

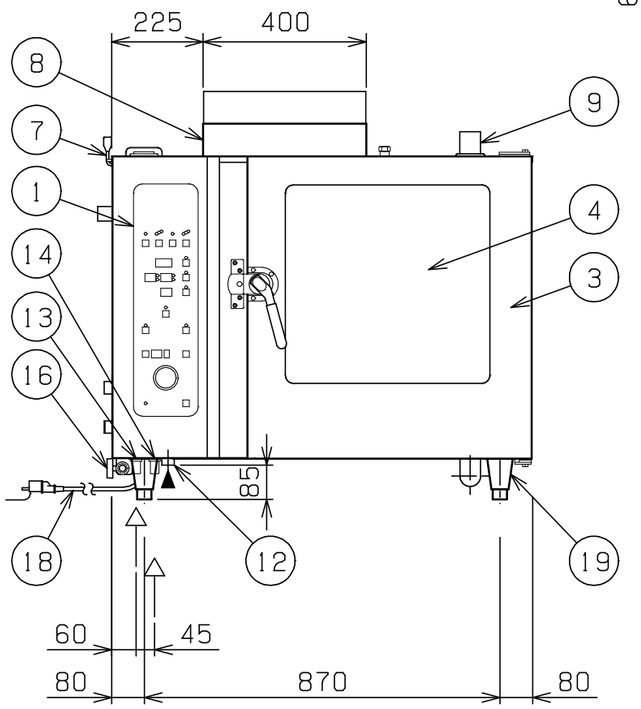

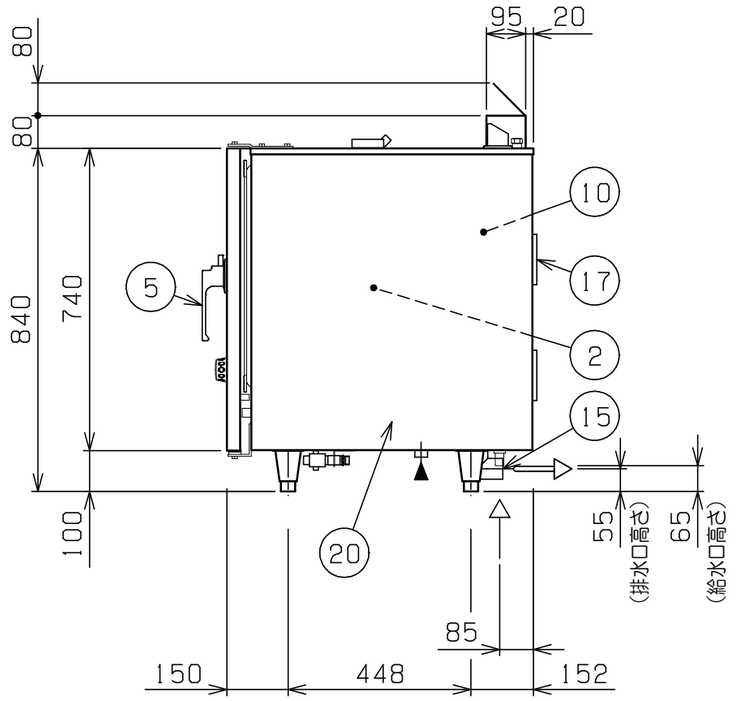

排水要領図



※間接配管にすることで機器の故障を防ぎます

設置時の注意

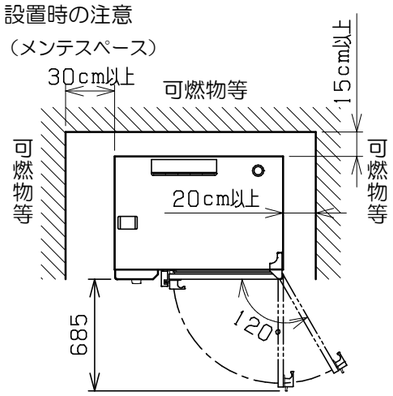

※扉が１２０°開いた時に壁に当たらないこと
※壁面が可燃物以外の場合でも、メンテスペースを必ず設けること

種　類		スタンダードシリーズ　洗浄機能・浄軟水器付		
外形寸法		間　口	奥　行	高　さ
		1030	750	840
オーブン庫内有効寸法		595（W）×500（D）×505（H）		
庫内棚段数		6段　ピッチ68mm		
ホテルパン収納枚数		1／1GN（深さ20mm）　×6		
ガス消費量	都市ガス	27．9kW（24，000kcal／h）		
	LPガス	27．9kW（2．00kg／h）		
ガス接続口	都市ガス	20A（Rc3／4）		
	LPガス	20A（Rc3／4）		
定格電源		単相　100V　50／60Hz （漏電ブレーカは、高周波対応型が必要）		
消費電力		290W		
バーナー種類		ステンレス製　強制燃焼バーナー　×2		
安全装置		過熱・空焚き防止装置，立消え安全装置		
製品重量		169kg		
付属品		1／1焼網（3），耐熱手袋（1セット）， 洗剤（2ℓ），洗剤スプレーガン（1）， ハンドシャワー（1），減圧逆止弁（1）， 排水用シリコンエルボ　φ48用（1）， 排水用付属パイプ　φ48用（1）， 浄軟水器（1）：カートリッジ式， 給気用エアフィルター（6）， ブロア用エアフィルター（3） 庫内洗浄部品セット（1），庫内キャップ（1）		

部番	品　名	材　質	備　考
1	操作パネル		
2	オーブン庫内	SUS304	コーナー部R加工
3	オーブン扉	SUS304	No.4仕上　W=695
4	耐熱ガラス	強化ガラス	二重ガラス
5	扉取手	BC6	クロムメッキ仕上
6	ダンパー	シリコン	
7	ダンパーハンドル	SUS	
8	排気筒	SUS304	
9	排気口	SUS304	φ50．8
10	蒸気発生装置	SUS304	
11	除去剤入口	C3604	クロムメッキ仕上
12	ガス接続口		20A（Rc3／4）
13	給水口（軟水用）		15A（G1／2）
14	給水口（原水用）		15A（G1／2）（庫内洗浄ノズル用給水口）
15	排水口		φ50．8（排水用シリコンエルボ使用時：φ48）
16	バルブ（原水用）		15A（G1／2）（ハンドシャワー用給水口）
17	フィルター	ポリウレタン	
18	電源コード		2m　プラグ付（接地アダプター付）
19	アジャスト	SUS304	
20	本　体	SUS304	No.4仕上

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

○　給水口・バルブは、15Aフレキシブルホース接続としてください。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN　CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	1/15	・　・	04820		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD / 承認印 APPROVED
					ガススーパースチーム

2015．9