

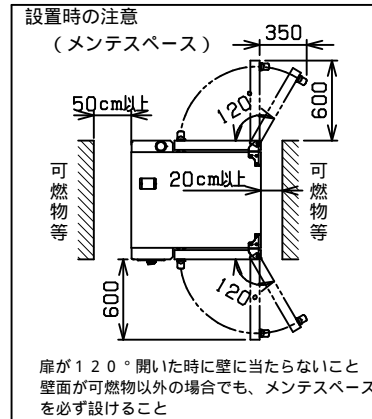


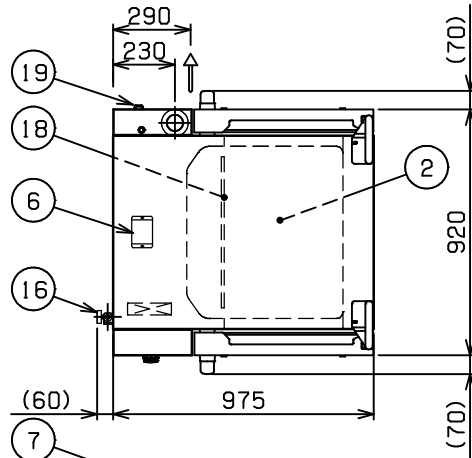
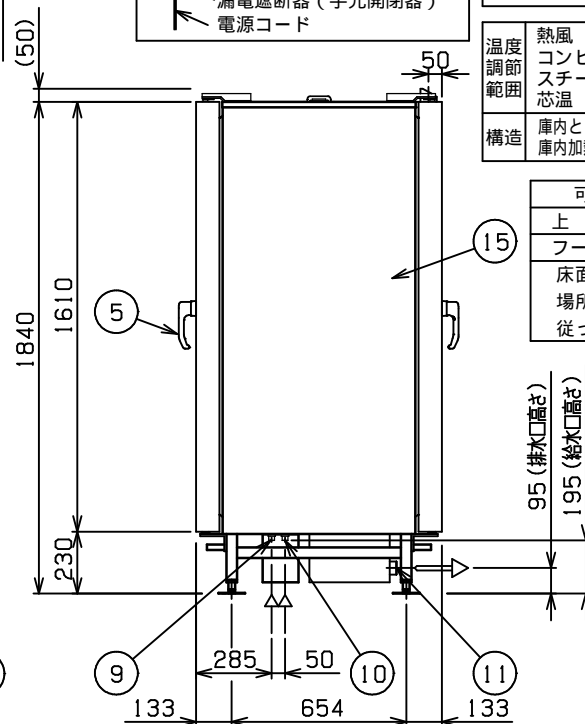


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	電気スーパースチーム	S S C X - P 2 0 D	9 7 5 × 9 2 0 × 1 8 4 0	

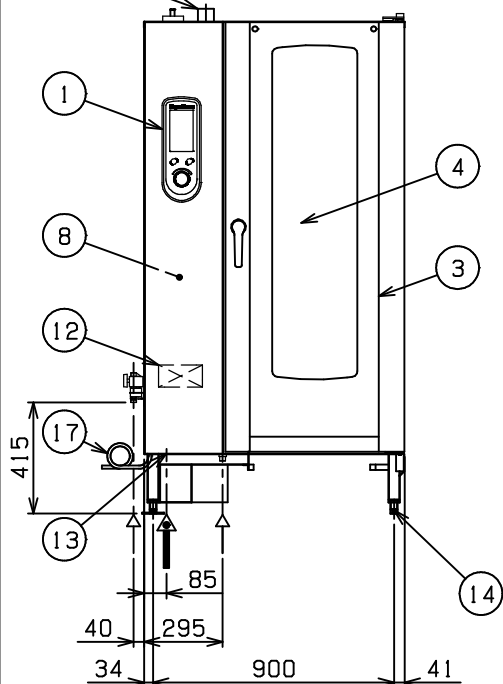

温度調節範囲	熱風	: 3 0 ~ 3 0 0
	コンビ	: 5 0 ~ 3 0 0
	スチーム	: 3 0 ~ 1 0 0
	芯温	: 2 0 ~ 9 9
構造	庫内とヒーターは吸込フィルターにて仕切り	
	庫内加熱方法: ヒーターによる循環加熱方式	

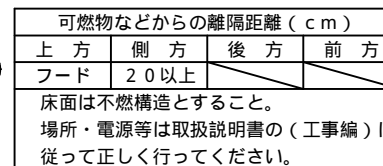

部 番	品 名	材 質	備 考
1	操作パネル	SUS304	No. 4 仕上
2	オ - プン庫内	SUS304	
3	扉	SUS304	W = 670 LED付
4	耐熱ガラス	強化ガラス	2重ガラス
5	庫取手	樹 脂	ハーフロック（蒸気抜き）付
6	ダンパ -		φ 50
7	排気口	SUS304	φ 60 . 5
8	蒸気発生装置	SUS304	
9	給水口（軟水用）		15A（G1 / 2）
10	給水口（原水用）		15A（G1 / 2）
11	排水口		32A（G1 1 / 4）（ステンソケット使用時）
12	電源端子台		
13	電源取入口		
14	アジャスト	SUS304	左前、左後はフランジ仕様 調整幅： - 20 ~ + 10 mm
15	本 体	SUS304	No. 4 仕上
16	ハンドシャワー給水口		15A（G1 / 2）原水用：バルブ付
17	スケール除去用ホース		
18	吸込フィルター	SUS304	
19	裏側操作パネル		運転ランプ・停止スイッチ

給水口・バルブは、15Aフレキシブルホース接続としてください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

本体、カートを設置する床の勾配は水平としてください。

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3:1/20	日付 DATE	図番 DRAWING No. 10237	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD 電気スーパーチーム
					No.