No.	品　名 NAME	台数 QUANTITY	型　式 MODEL　．　寸　法 DIMENSION
	電気スーパースチーム		ＳＳＣ－１０ＲＳＣＮＵ

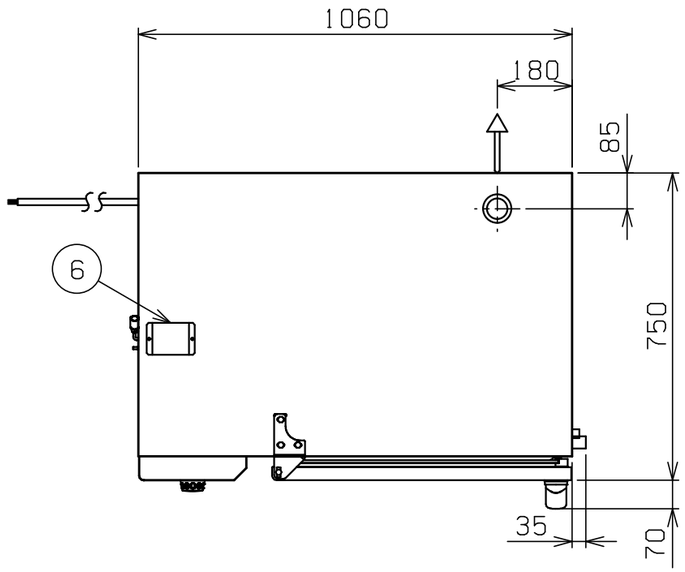

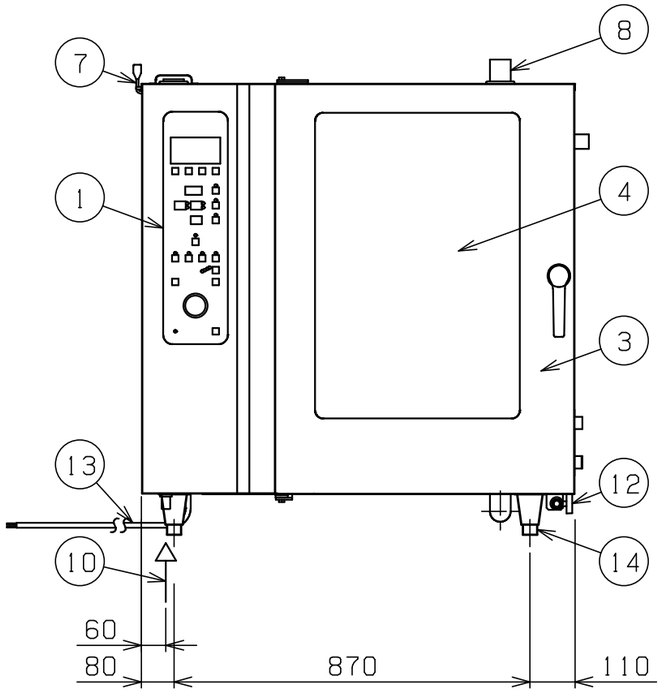

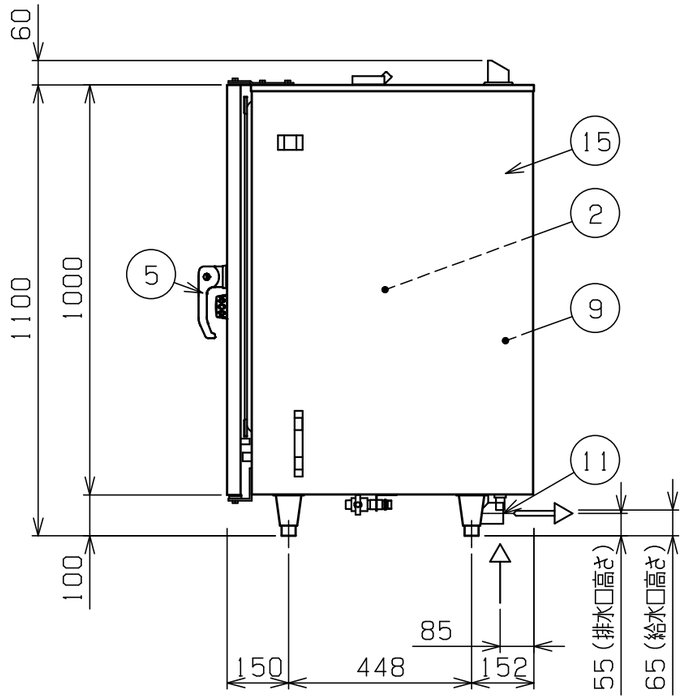

排水要領図



※間接配管にすることで機器の故障を防ぎます

電源コード接続（推奨）



漏電遮断器（手元開閉器）に接続してください。
アースを確実に取り付けてください。

漏電遮断器（手元開閉器）
電源コード

設置時の注意

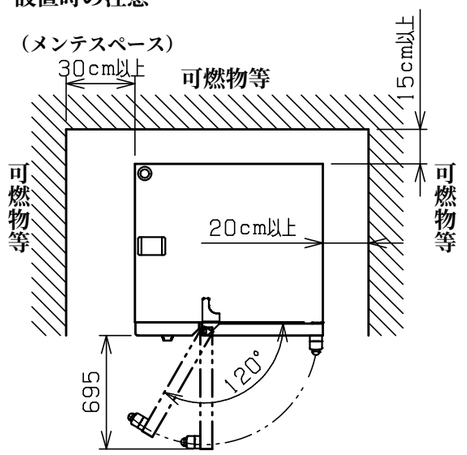

※扉が１２０°開いた時に壁に当たらないこと
※壁面が可燃物以外の場合でも、メンテスペースを必ず設けること

種　類	スタンダードシリーズ　逆扉仕様 浄軟水器付		
外形寸法	間　口	奥　行	高　さ
	１０６０	７５０	１１００
オーブン庫内有効寸法	５９５（W）×５００（D）×７６７（H）		
庫内棚段数	１０段　ピッチ６８mm		
ホテルパン収納枚数	１／１GN（深さ２０mm）　×１０		
定格電源	三相　２００V　５０／６０Hz		
消費電力	１５．４kW		
必要手元開閉器容量	５０A		
安全装置	過熱・空焚き防止装置		
製品重量	１８８kg		
付属品	１／１焼網（５），耐熱手袋（１セット）， 洗剤（２ℓ），洗剤スプレーガン（１）， ハンドシャワー（１），減圧逆止弁（１）， 排水用シリコンエルボ　φ４８用（１）， 浄軟水器（１）：カートリッジ式		

部番	品　名	材　質	備　考
１	操作パネル		
２	オーブン庫内	SUS３０４	コーナー部R加工
３	オーブン扉	SUS３０４	No.４仕上　W＝７３１
４	耐熱ガラス	強化ガラス	二重ガラス
５	扉取手	BC６	クロムメッキ仕上
６	ダンパー	シリコン	
７	ダンパーハンドル	SUS	
８	排気口	SUS３０４	φ５０．８
９	蒸気発生装置	SUS３０４	
１０	給水口（軟水用）		１５A（G１／２）
１１	排水口		φ５０．８ （排水用シリコンエルボ使用時：φ４８）
１２	バルブ（原水用）		１５A（G１／２）（ハンドシャワー用給水口）
１３	電源コード		２m　１４mm^2 －４芯
１４	アジャスト	SUS３０４	
１５	本　体	SUS３０４	No.４仕上

○　給水口・バルブは、１５Aフレキシブルホース接続としてください。

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN　CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	1/15	・　・	05091		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD / 承認印 APPROVED
					電気スーパースチーム

2012．10