

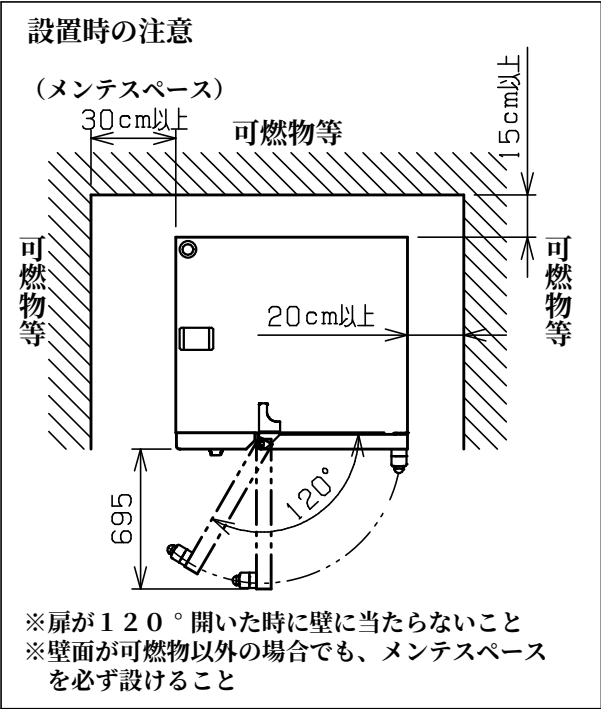
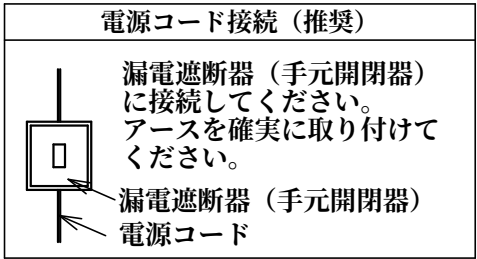
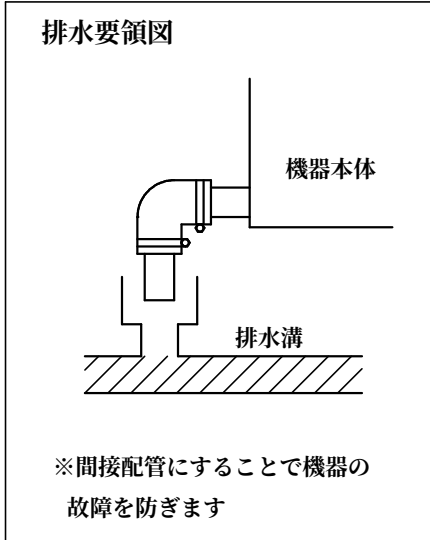
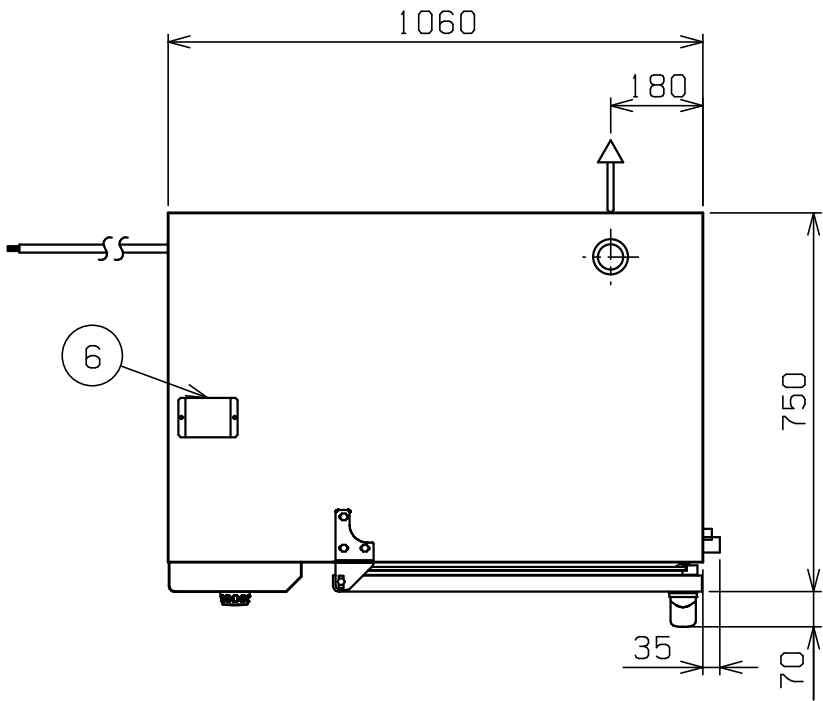


No.	品 名 NAME	台数 QUANTITY	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION
	電気スーパースチーム		SSC-C06RDCNU	

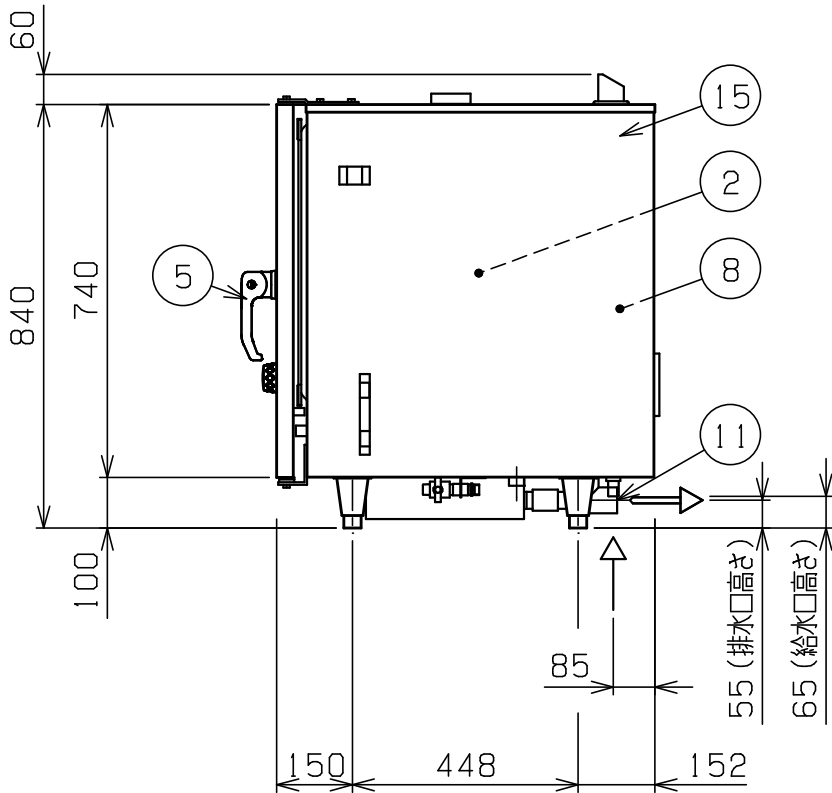

種 類	デラックスシリーズ 逆扉仕様 洗浄機能・浄軟水器付		
外形寸法	間 口	奥 行	高 さ
	1 0 6 0	7 5 0	8 4 0
オープン庫内有効寸法	5 9 5 (W) × 5 0 0 (D) × 5 0 5 (H)		
庫内棚段数	6 段 ピッチ 6 8 mm		
ホテルパン収納枚数	1 / 1 GN (深さ 2 0 mm) × 6		
定格電源	三相 2 0 0 V 5 0 / 6 0 Hz		
消費電力	9. 3 kW		
必要手元開閉器容量	3 0 A		
安全装置	過熱・空焚き防止装置		
製品重量	1 6 0 kg		
付属品	1 / 1 焼網 (3), 耐熱手袋 (1 セット), 洗剤 (2 ℓ), 洗剤スプレーガン (1), ハンドシャワー (1), 減圧逆止弁 (1), 排水用シリコンエルボ φ 4 8 用 (1), 浄軟水器 (1) : カートリッジ式 庫内洗浄部品セット (1), 庫内キャップ (1)		

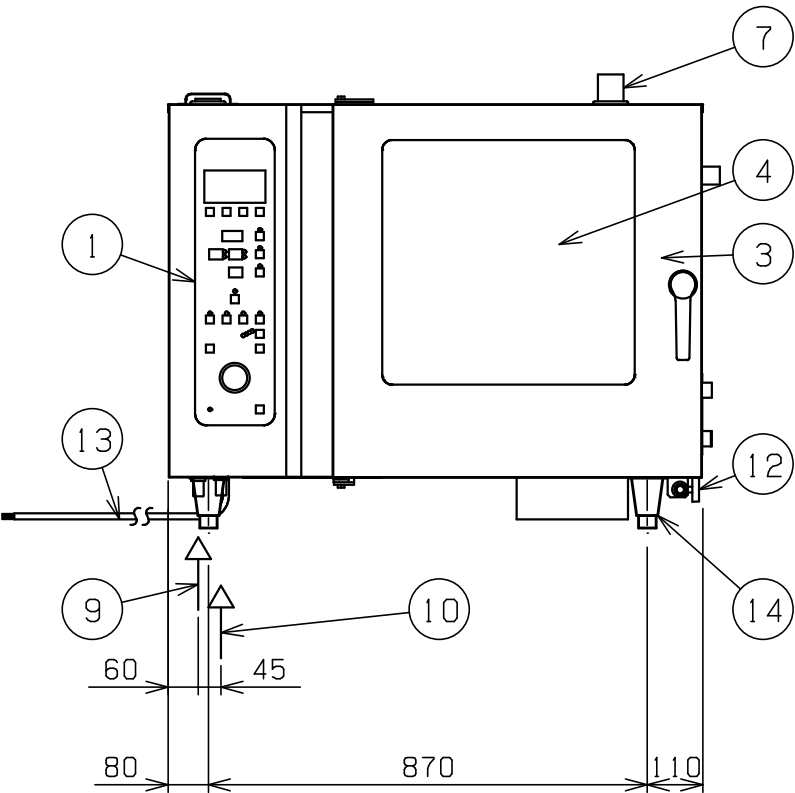

部番	品 名	材 質	備 考
1	操作パネル	SUS304	
2	オープン庫内	SUS304	コーナー部R加工
3	オープン扉	SUS304	No. 4仕上 W=731
4	耐熱ガラス	強化ガラス	二重ガラス
5	扉取手	樹脂	2段ラッチ式
6	ダンパー	シリコン	
7	排気口	SUS304	φ50. 8
8	蒸気発生装置	SUS304	
9	給水口 (軟水用)		15 A (G1/2)
10	給水口 (原水用)		15 A (G1/2) (庫内洗浄ノズル用給水口)
11	排水口		φ50. 8 (排水用シリコンエルボ使用時: φ48)
12	バルブ (原水用)		15 A (G1/2) (ハンドシャワー用給水口)
13	電源コード		2m 5. 5mm ² - 4芯
14	アジャスト	SUS304	
15	本 体	SUS304	No. 4仕上

○ 給水口・バルブは、15Aフレキシブルホース接続としてください。

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器 メーカー  株式会社マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION		尺度 SCALE		日付 DATE		図番 DRAWING No.		工事名 TITLE		納品日 DATE OF DELIVERY	
			1/15				05094					
			検図 CHECK		設計 DESIGN		製図 DRAW		営業担当 CHARGE		図面名称 DRAWING CORD	
											電気スーパースチーム	
										承認印 APPROVED		