

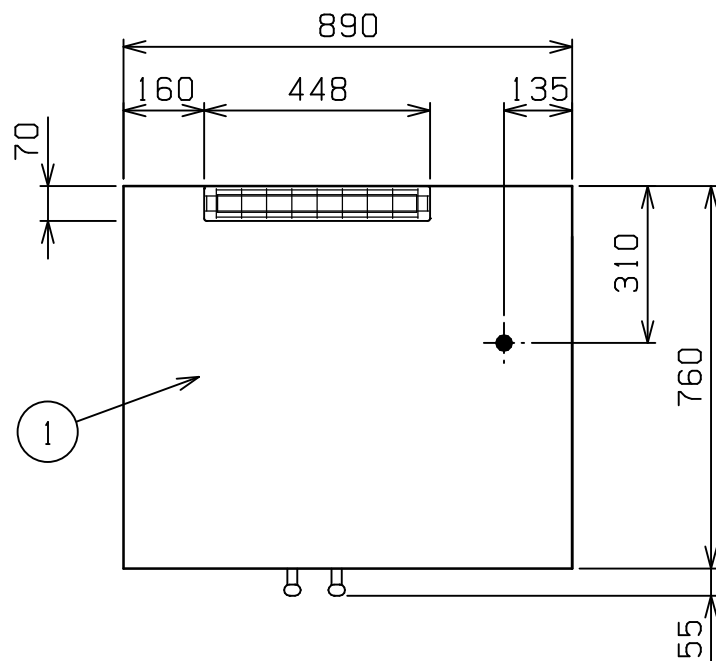
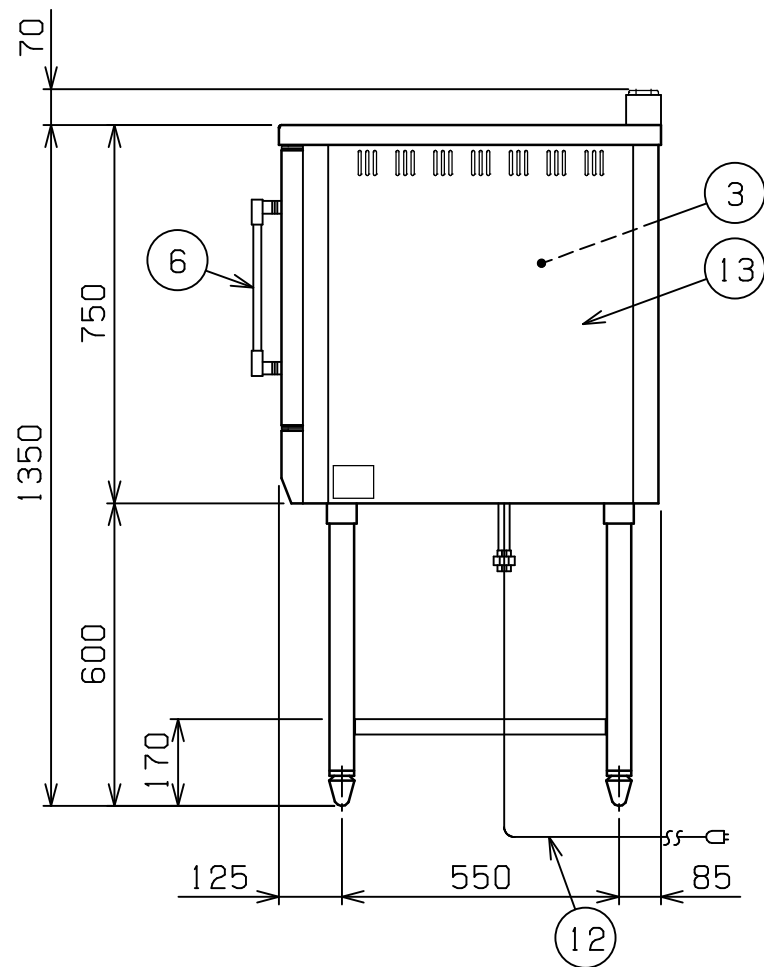


No.	品 名 NAME	台数 QUANTITY	型 式 MODEL ・ 寸 法 MEASUR
	ビックオ - ブン		M C O - 9 S D

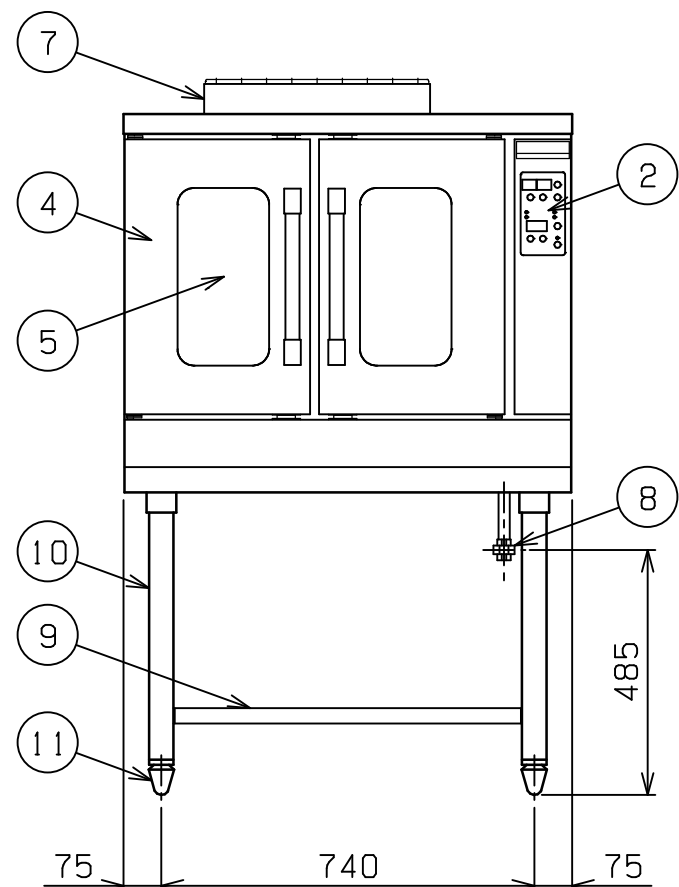

オ - ブン扉開時寸法

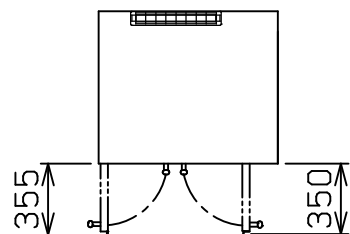

種 類	標準タイプ		
外形寸法	間 口	奥 行	高 さ
	8 9 0	7 6 0	1 3 5 0
オ - ブン庫内有効寸法		6 0 0 (W) × 4 5 0 (D) × 4 5 0 (H)	
庫内棚段数		5 段 ピッチ 6 0 mm	
ガス消費量	都市ガス	1 4 . 5 kW (1 2 , 5 0 0 kcal / h)	
	L P ガス	1 4 . 5 kW (1 . 0 4 kg / h)	
ガス接続口	都市ガス	1 5 A	
	L P ガス	1 5 A	
定格電源		単相 1 0 0 V 5 0 / 6 0 Hz	
消費電力		1 0 0 W	
バ - ナ - 種類		鋳鉄製 網式バ - ナ - × 1	
安全装置		立消え安全装置 (フレ - ムロード方式)	
製品重量		1 6 6 k g	
バット外形寸法		5 5 5 × 4 1 5 高さ 2 0	
付属品		焼網 (3) , バット (3) , 受皿取手 (2)	

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ	SUS430	t 1 . 0 No . 4 仕上
2	操作パネル		
3	オ - ブン庫内	SUS430	t 1 . 0
4	オ - ブン扉	SUS430	t 1 . 0 No . 4 仕上
5	耐熱ガラス	強化ガラス	t 5 . 0 (2 重)
6	扉取手	ZDC	クロムメッキ仕上
7	排気筒	SUS430	t 1 . 5 No . 4 仕上
8	ガス接続口		ユニオン
9	平 棚	SUS430	t 1 . 0 No . 4 仕上
10	脚	SUS304	t 2 . 0 φ 4 8
11	アジャスト	FC	黒塗装
12	電源コ - ド		4 m
13	本 体	SUS430	t 1 . 0 No . 4 仕上

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。