

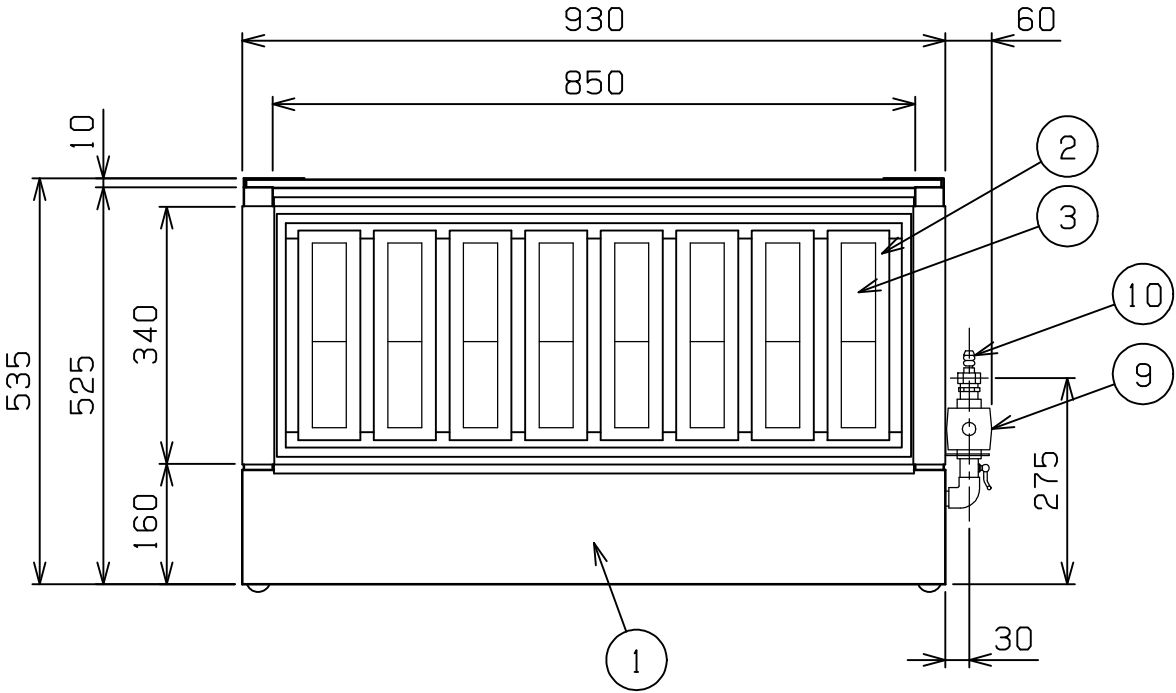


No.	品 名 NAME	台数 QUANTITY	型 式 MODEL ・ 寸 法 MEASUR
	下火式焼物器 (赤外線バーナータイプ)		MGKS-308

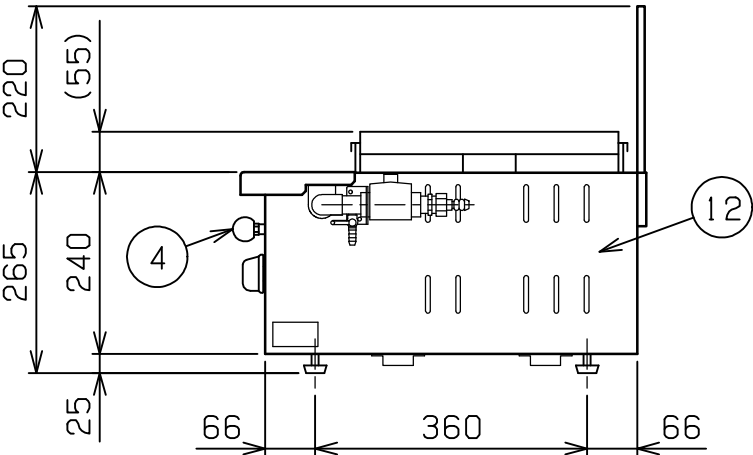

種 類		汎用型		
外形寸法		間 口	奥 行	高 さ
		930	535	265
有効焼き寸法		850 (W) × 340 (D)		
ガス消費量	都市ガス	13.0kW (11,200kcal/h)		
	LPガス	13.0kW (0.93kg/h)		
ガス接続口	都市ガス	13mm (ゴム管口) または 15A (R1/2)		
	LPガス	9.5mm (ゴム管口)		
バーナー種類		鋳鉄製 赤外線バーナー × 8		
棚高さ調節		ハンドルレバー方式 75mm調節可		
製品重量		64.5kg		
付属品		シル受 (1), 焼網 (1), 串受ロストル (2), バックガード (1)		

※ ガス種 L 3 (4 A , 4 B , 4 C) , L 2 (5 A , 5 A N , 5 B) , 5 C の場合、ガス接続口は 1 5 A

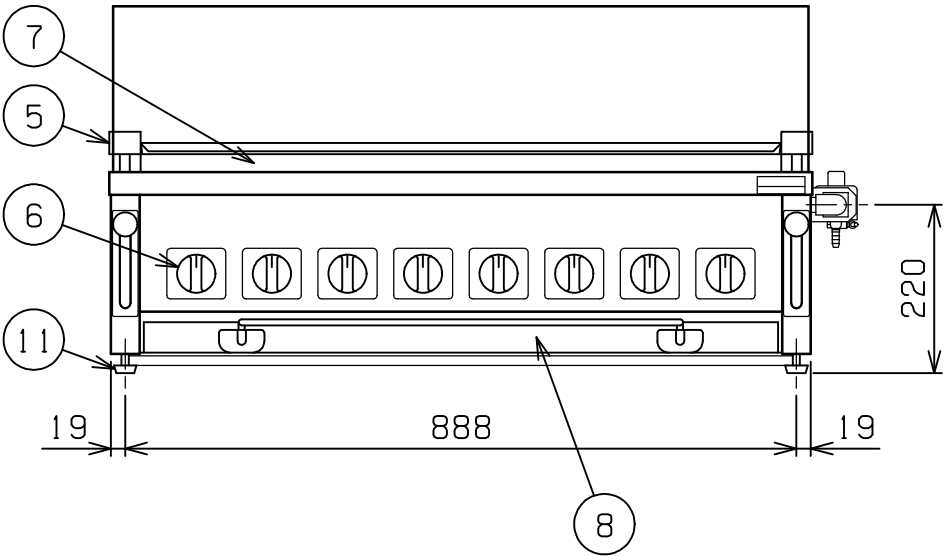

部番	品 名	材 質	備 考
1	天 板	SUS430	t0.8 No.4仕上
2	耐熱ガラス	ネオセラム	
3	赤外線バーナー	FC	
4	ハンドルレバー	PF	φ32
5	網 受	SUS430	t0.8
6	ガスコック	C3771	圧電式自動点火
7	防風板	SUS430	t1.0
8	シル受	SUS430	t1.0
9	ガバナー	ADC	
10	ガス接続口		
11	ゴム脚	NR	
12	本 体	SUS430	t1.0 No.4仕上

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。