No.	品　名 NAME	台数 QUANTITY	型　式 MODEL　・　寸　法 MEASUR
	低輻射ローレンジ		MLO－067GBR

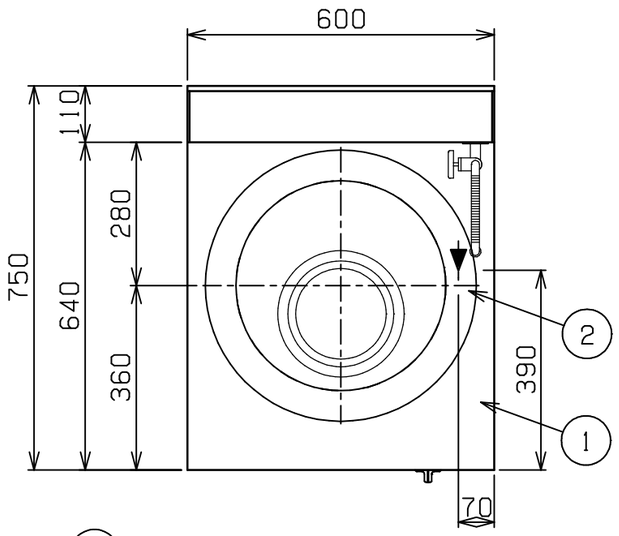

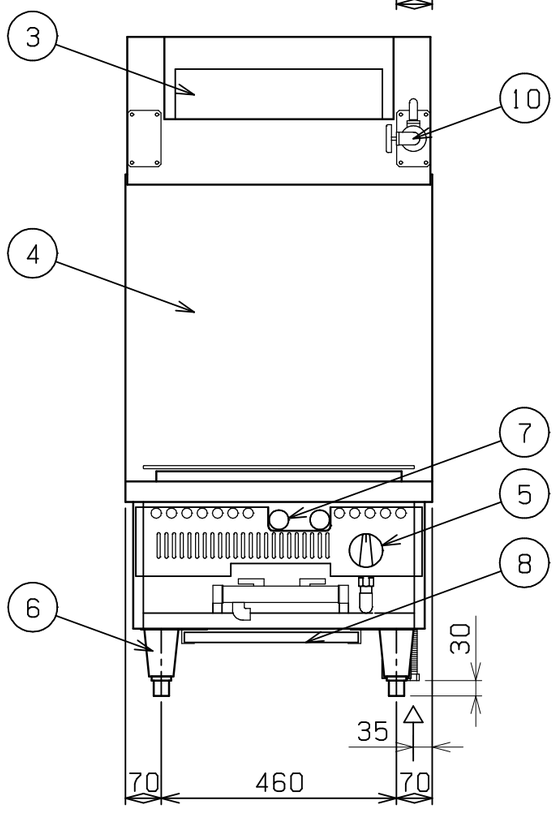

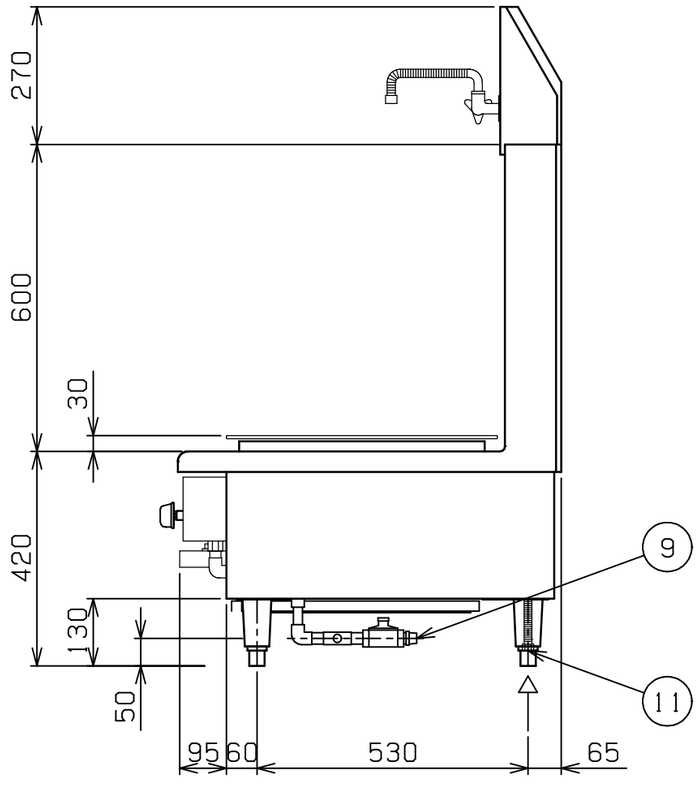

※対応ガス種：１３Ａ

種類		低輻射ローレンジ（外管式）		
外形寸法		間　口	奥　行	高　さ
		６００	７５０	４２０
ガス消費量	１３Ａ	２０．９kW（18，000kcal／h）		
ガス接続口	１３Ａ	１５Ａ		
バーナー種類		鋳鉄製　網式リングバーナー（炎口内向き）		
安全装置		立消え安全装置（サーモカップル方式）		
使用鍋径		φ４５０～φ５１０		
オプション		φ４２０寸胴用五徳アタッチメント		
製品重量		９４ｋｇ		

部番	品　名	材　質	備　考
1	トップ	SUS430	No．4仕上
2	ゴトクリング	SUS304	
3	排気口		
4	バックガード	SUS430	No．4仕上
5	ガスコック	C3771	圧電式自動点火
6	アジャスト	SUS304	
7	のぞき窓		
8	シル受	SUS430	No．4仕上
9	ガス接続口		R1／2
10	給水管		
11	給水口		１５Ａ　フレキホース

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社マルゼン

MARUZEN　CO.，LTD.

変更事項 ALTERATION	縮尺 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名 TITLE	備考 REMARKS
	1／12	・　・	05050		

検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	承認印 APPROVED
				低輻射ローレンジ	

2010．12