

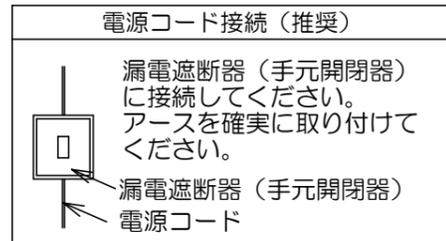
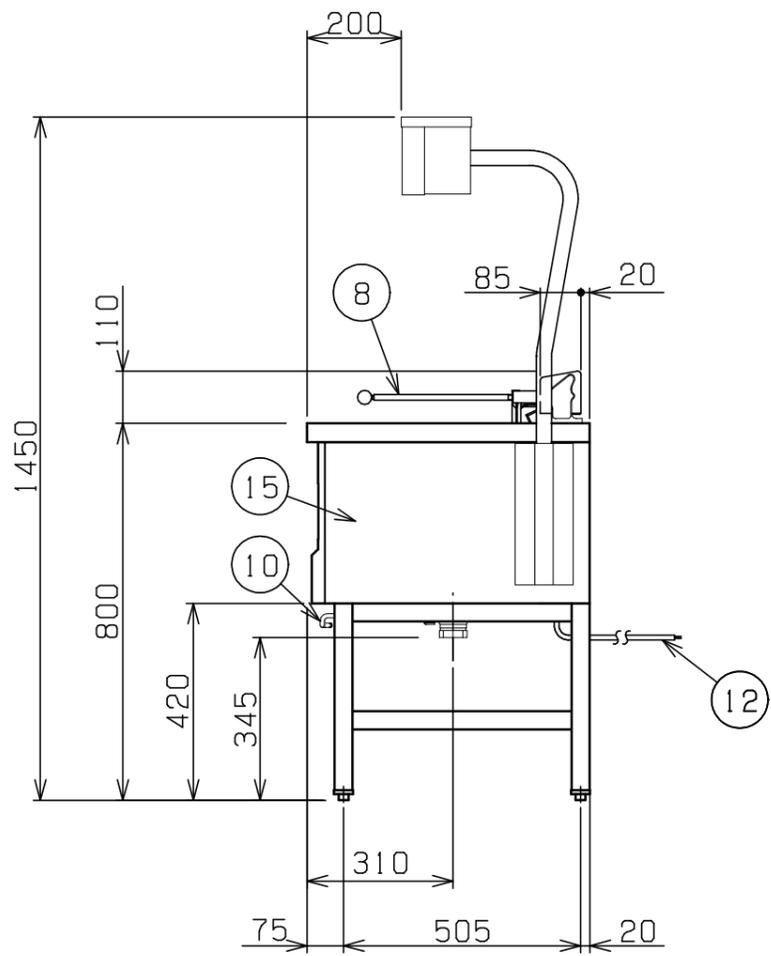


| No. | 品名 NAME | 台数 QUANTITY | 型式 MODEL | 寸法 DIMENSION |
|-----|--------------|-------------|------------|--------------|
| | デリカ向け電気フライヤー | | MEF-DK27LR | |

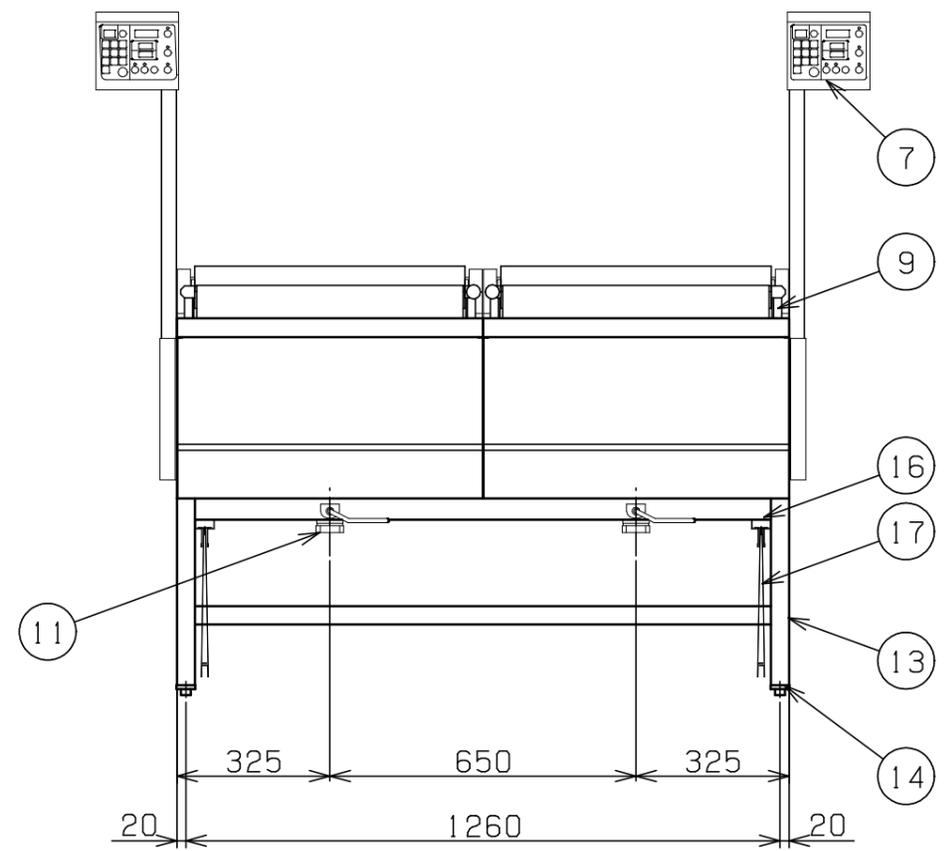

| 種類 | 架台セット | | |
|-------------------|---|-----------|------------|
| | 操作部 | 左右セパレート仕様 | 標準タイプ |
| 外形寸法 | 間口 | 奥行 | 高さ |
| | 1300 (1640) | 600 | 800 (1450) |
| 油量 | 27ℓ×2 | | |
| 定格電源 | 三相 200V 50/60Hz | | |
| 消費電力 | 19.5kW | | |
| 必用手元開閉器容量 (合計使用時) | 40A×2 (75A) | | |
| 安全装置 | 過熱防止装置, 跳ね上げ停止スイッチ, スローダウン機構 | | |
| 製品重量 | 113kg | | |
| 付属品 | フタ (2), 仕切網 (2), 油缶 小 (4), 油コシ網 (4), スクイ網 (2), スペリ板 (2), 油切板 (2), 油切網 (2), 合わせ板 (1) | | |

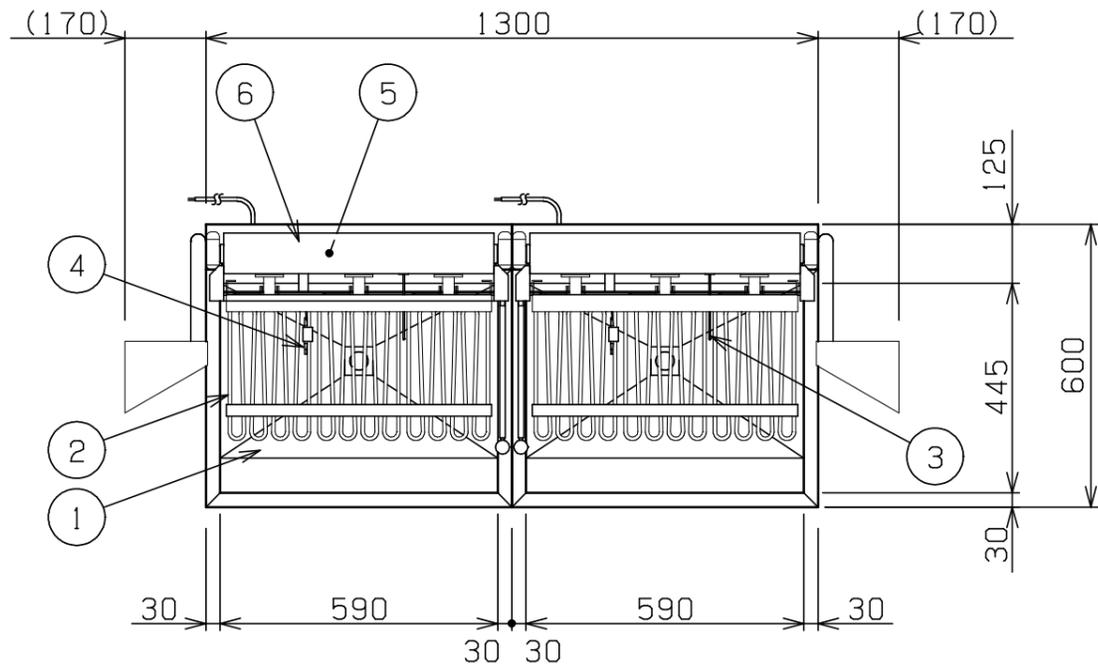

| 部番 | 品名 | 材質 | 備考 |
|----|----------------|----------|-------------------------|
| 1 | 油槽 | SUS430LX | 深さ135mm |
| 2 | ヒータ | SUS316 | t7.7 |
| 3 | 温度センサ | SUS316 | φ3.2 |
| 4 | ハイリミット | SUS304 | 液体膨張式 |
| 5 | ハイリミットリセットスイッチ | | ゴムカバー付 |
| 6 | ヒータボックス | SUS430 | |
| 7 | 操作パネル | | |
| 8 | 跳上取手 | SUS304 | φ12 アルミ取手付 |
| 9 | ストッパーバー | SUS430 | |
| 10 | 排油コックハンドル | SS | φ9 クロムメッキ仕上 |
| 11 | 排油口 | | 40A (Rc1 1/2) |
| 12 | 電源コード | | 2m 8mm ² -4芯 |
| 13 | フレーム | SUS430 | 38.5角パイプ |
| 14 | アジャスト | SUS304 | |
| 15 | 本体 | SUS430 | No. 4仕上 |
| 16 | フタ受 | SUS430 | |
| 17 | フタ | SUS430 | No. 4仕上 折りたたみ式 |

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 業務用総合厨房機器メーカー 株式会社 マルゼン MARUZEN CO., LTD. | 変更事項 ALTERATION | 尺度 SCALE 1/15 | 日付 DATE . | 図番 DRAWING No. 06403 | 工事名 TITLE | 納品日 DATE OF DELIVERY |
| | | 検図 CHECK | 設計 DESIGN | 製図 DRAW | 営業担当 CHARGE | 図面名称 DRAWING CORD デリカ向け電気フライヤー |