
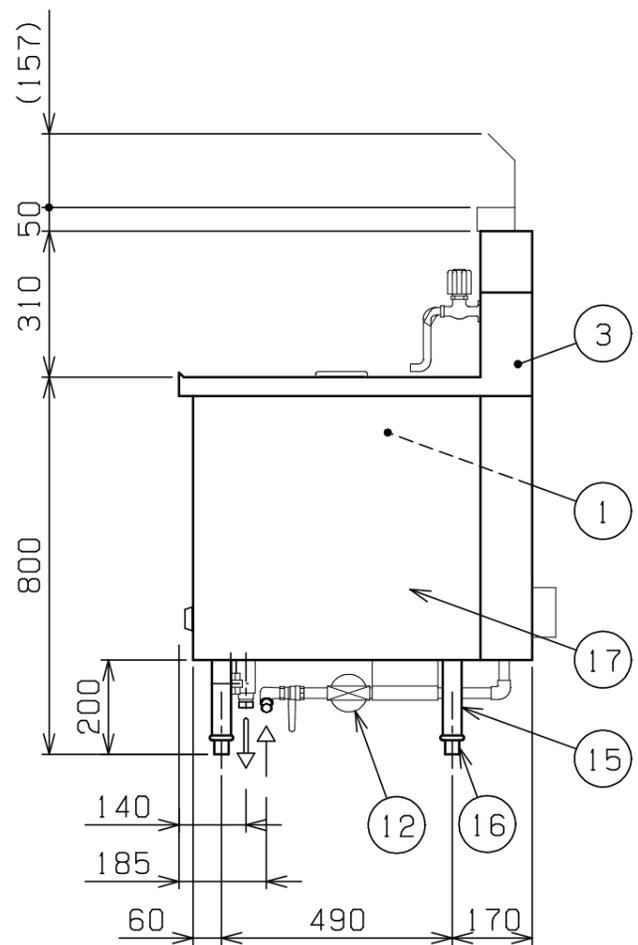
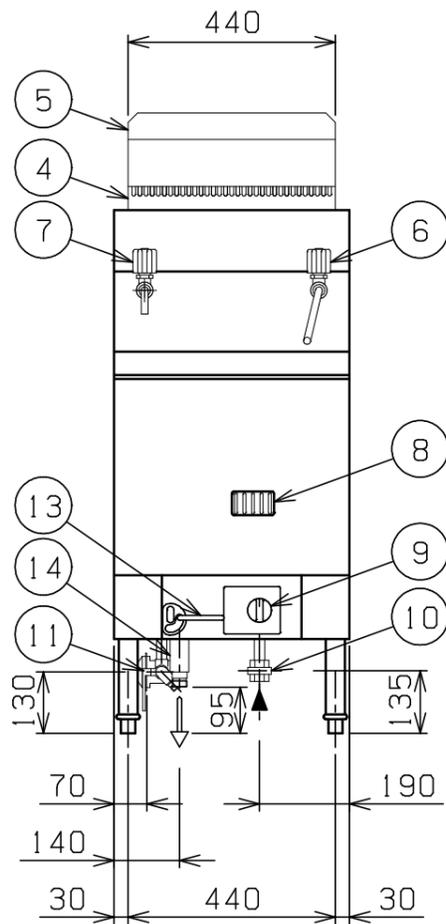


| No. | 品名 NAME | 台数 QUANTITY | 型式 MODEL | 寸法 DIMENSION |
|-----|------------|-------------|----------|--------------|
| | ハイグレードゆで麺機 | | MRH-06 | |

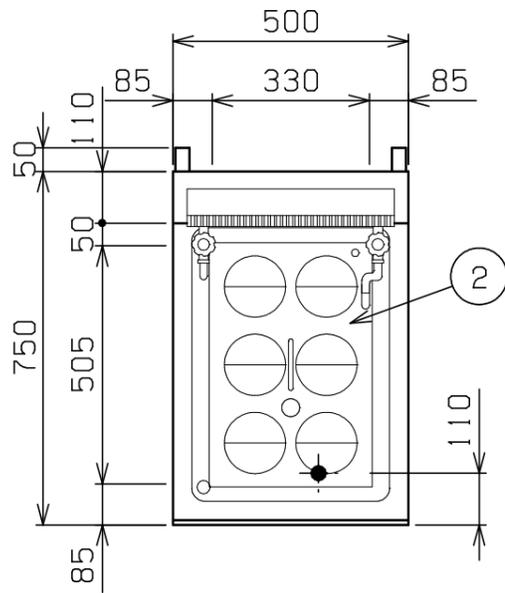

| 外形寸法 | | 間口 | 奥行 | 高さ |
|--------|---|-----------------------|-----|-----|
| | | 500 | 750 | 800 |
| ガス消費量 | 都市ガス | 20.9kW (18,000kcal/h) | | |
| | LPガス | 20.9kW (1.5kg/h) | | |
| ガス接続口 | 都市ガス | 15A | | |
| | LPガス | 15A | | |
| バーナー種類 | ステンレス製 プレスバーナー ×3 | | | |
| 安全装置 | 立消え安全装置 (サーモカップル方式) | | | |
| 加熱方式 | 波形槽底板加熱方式 | | | |
| 製品重量 | 85kg | | | |
| 槽有効寸法 | 330 (W) × 505 (D) × 240 (H) 有効深さ160 貯湯量33L | | | |
| 付属品 | ゆでめんカゴ (6) 熱交換器排水ハンドル (1) | | | |

| 部番 | 品名 | 材質 | 備考 |
|----|---------|--------|---------------|
| 1 | 槽 | SUS304 | |
| 2 | カゴ受 | SUS304 | 湯気シャッター付 |
| 3 | 熱交換器 | | 貯湯量15L |
| 4 | 排気口 | SUS430 | |
| 5 | 排気カバー | SUS430 | |
| 6 | 槽給湯ハンドル | 樹脂 | |
| 7 | 槽給水ハンドル | 樹脂 | |
| 8 | のぞき窓 | | |
| 9 | ガスコック | C3771 | 圧電式自動点火 安全装置付 |
| 10 | ガス接続口 | | 15A (ユニオン) |
| 11 | 給水口 | | 15A (G1/2) |
| 12 | 減圧弁 | | |
| 13 | 槽排水ハンドル | SPCC | |
| 14 | 排水口 | | 25A (G1) |
| 15 | 脚 | SUS304 | φ38 |
| 16 | アジャスト | ZDC | クロムメッキ仕上 |
| 17 | 本体 | SUS430 | No. 4仕上 |

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|  株式会社マルゼン MARUZEN CO., LTD. | 変更事項 ALTERATION | 尺度 SCALE 1/15 | 日付 DATE . | 図番 DRAWING No. 06798 | 工事名 TITLE ハイグレードゆで麺機 | 納品日 DATE OF DELIVERY |
| | 検図 CHECK | 設計 DESIGN | 製図 DRAW | 営業担当 CHARGE | 図面名称 DRAWING CORD | 承認印 APPROVED |