
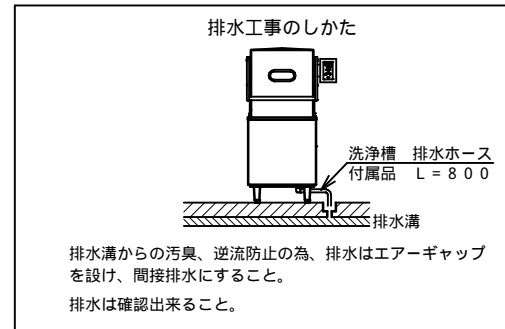




No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン エコタイプ洗浄機	MDD9E	640×670×1445	

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	0 以上	0 以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

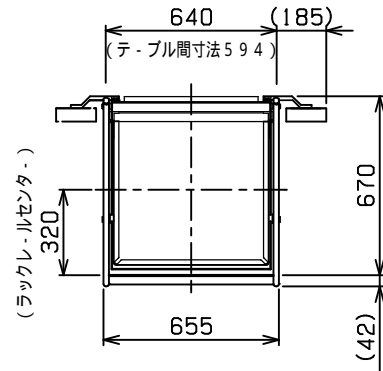

種 類	ドアタイプ 100V
扉開口部高さ	430
洗浄・すすぎ方式	上下回転ノズル方式
洗浄能力(3段階)	(お急ぎ)60(標準)40(念入り)20 ラック/h
洗浄槽貯湯量	33L
洗浄水温度	65
すすぎ水温度	80
すすぎ水使用量	2L/ラック(すすぎ8秒の時)
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	180/260W 50/60Hz
洗浄槽用ヒータ	1200W
洗剤供給装置	無
定格電源	単相 100V 50/60Hz 1200VA
必要手元開閉器容量	15A
定格消費電力	1200W 50/60Hz
製品重量	115kg
付属品	万能ラック500×500(1) 排水ホース(ホースバンド付)(1セット) 20A Yストレーナー(1) 20Aフレキシブル0.8m 継手付(1) 操作パネル取付け用部品(1セット)

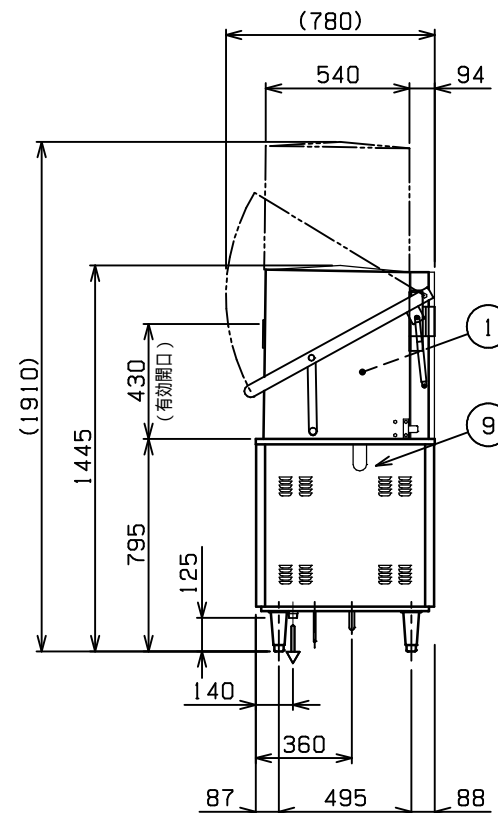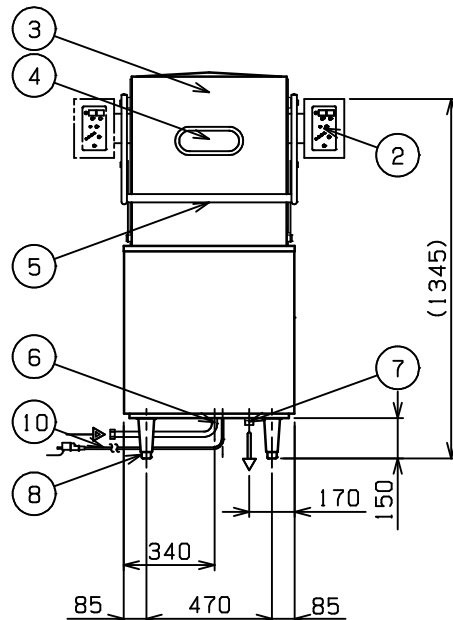

部番	品 名	材 質	備 考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル	SUS304	取付け位置左右変更可能
3	扉	SUS304	No. 4仕上
4	扉 窓	強化ガラス	
5	扉取手	SUS304	φ32
6	給湯口		20Aフレキシブル 0.4m
7	排水口	SUS304	25A(R1)
8	アジャスト	SUS304	調整幅: -5~+30mm
9	本 体	SUS304	No. 4仕上
10	電源コード		2m プラグ付(接地アダプター付)

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。