

No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン エコタイプ洗浄機	MDDB9E	640×670×1445	




可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	0 以上	0 以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

電源コード接続 (推奨)
漏電遮断器 (手元開閉器) に接続してください。 アースを確実に取り付けてください。 漏電遮断器 (手元開閉器) 電源コード

排水工事のしかた
洗浄槽 排水ホース 付属品 L=800 排水溝 排水溝からの汚臭、逆流防止の為、排水はエアギャップを設け、間接排水にすること。 排水は確認出来ること。

種 類	ドアタイプ 200V
扉開口部高さ	430
洗浄・すすぎ方式	上下回転ノズル方式
洗浄能力 (3段階)	(お急ぎ) 60 (標準) 40 (念入り) 20 ラック/h
洗浄槽貯湯量	33 L
洗浄水温度	65
すすぎ水温度	80
すすぎ水使用量	2 L / ラック (すすぎ 8 秒の時)
洗浄ポンプ消費電力	510 / 699 W 50 / 60 Hz
すすぎポンプ消費電力	180 / 260 W 50 / 60 Hz
洗浄槽用ヒータ	3600 W
洗剤供給装置	無
定格電源	三相 200V 50/60Hz 4150/4299VA
必要手元開閉器容量	20 A
定格消費電力	4150 / 4299 W 50 / 60 Hz
製品重量	116 kg
付属品	万能ラック500×500 (1) 排水ホース (ホースバンド付) (1セット) 20 A Yストレーナー (1) 20 A フレキシブル 0.8 m 継手付 (1) 操作パネル取付け用部品 (1セット)

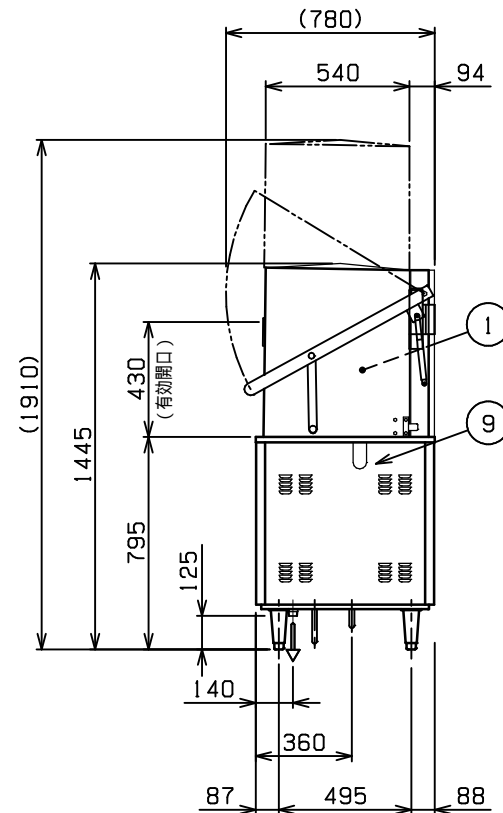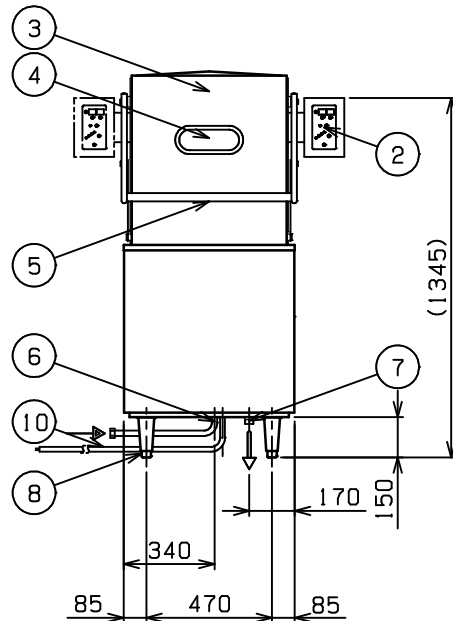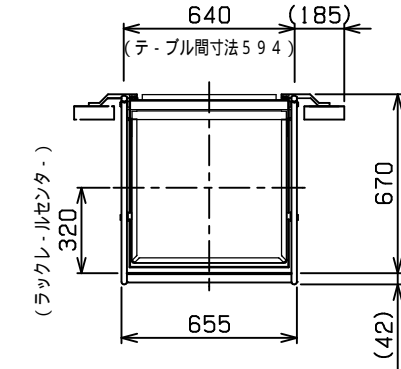

部番	品 名	材 質	備 考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル	SUS304	取付け位置左右変更可能
3	扉	SUS304	No. 4 仕上
4	扉 窓	強化ガラス	
5	扉取手	SUS304	φ32
6	給湯口		20 A フレキシブル 0.4 m
7	排水口	SUS304	25 A (R1)
8	アジャスト	SUS304	調整幅: -5 ~ +30 mm
9	本 体	SUS304	No. 4 仕上
10	電源コ-ド		2m 3.5 mm ² - 4 芯

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。