





No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン エコタイプ洗浄機	MDDG9ER	850×700×1445	

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	0 以上	0 以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

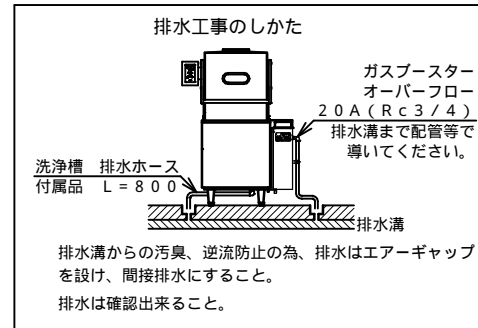

種 類	ドアタイプ ガスブースター体式 100V	
扉開口部高さ	430	
洗浄・すすぎ方式	上下回転ノズル方式	
洗浄能力(3段階)	(お急ぎ)60(標準)40(念入り)20 ラック/h	
洗浄槽貯湯量	33L	
ブースター貯湯量	17L	
洗浄水温度	65	
すすぎ水温度	80	
すすぎ水使用量	2L/ラック(すすぎ8秒の時)	
洗浄ポンプ消費電力	510/699W	50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	180/260W	50/60Hz
循環ポンプ消費電力	27/34W	50/60Hz
洗浄槽加熱装置	ヒートコイル方式	
洗剤供給装置	無	
定格電源	単相 100V 50/60Hz 690/1050VA	
必要手元開閉器容量	15A	
定格消費電力	510/780W 50/60Hz	
ブースター	都市ガス	11.0kW(9,500kcal/h)
ガス消費量	LPガス	11.0kW(0.79kg/h)
ブースター	都市ガス	15A
ガス接続口	LPガス	15A
安全装置	立消安全装置・空焚防止装置・過熱防止装置	
製品重量	143kg	
付属品	万能ラック500×500(1) 排水ホース(ホースバンド付)(1セット) 操作パネル取付用部品(1セット) 操作パネル壁取付用部品(1セット)	

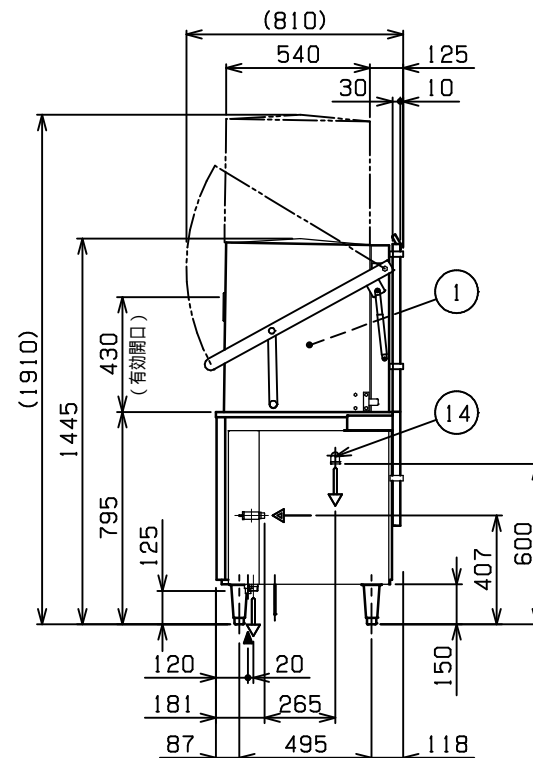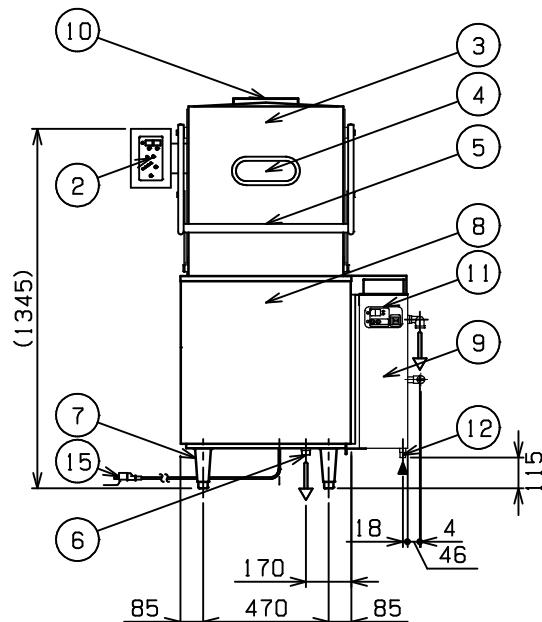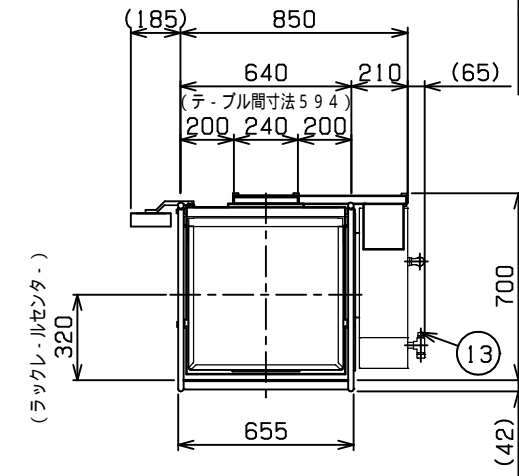

部番	品 名	材 質	備 考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル	SUS304	付属品にて壁面取付に変更可能
3	扉	SUS304	No.4仕上
4	扉 窓	強化ガラス	
5	扉取手	SUS304	φ32
6	洗浄機 排水口	SUS304	2.5A(R1)
7	アジャスト	SUS304	調整幅:-5~+30mm
8	本 体	SUS304	No.4仕上
9	ガスブースター	SUS304	
10	ガスブースター排気筒	SUS304	
11	ガスブースター操作パネル		
12	ガス接続口		15A(R1/2)
13	給湯口		15A(G1/2)
14	オーバーフロー		2.0A(Rc3/4)
15	電源コ-ド		2m プラグ付(接地アダプター付)

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	
給水装置 認証番号	TW4006



変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE
A3:1/20

日付 DATE

図番 DRAWING No.
10320

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD

No.

トップクリーン エコタイプ洗浄機