

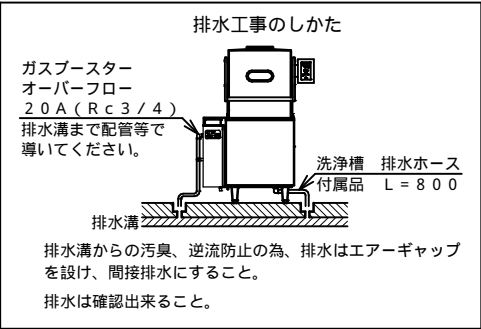
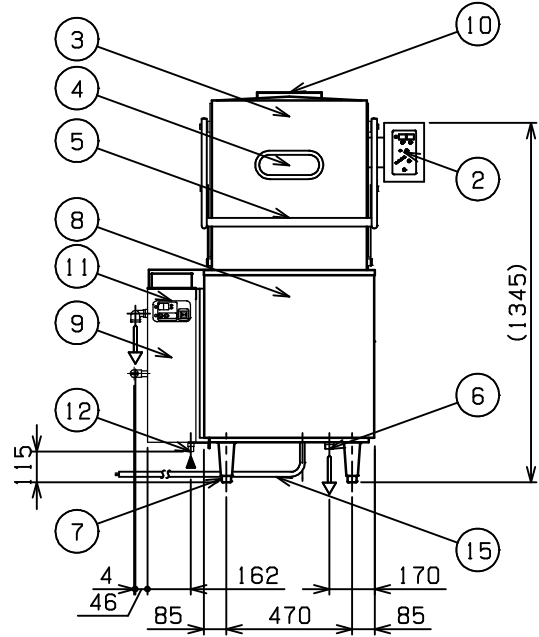
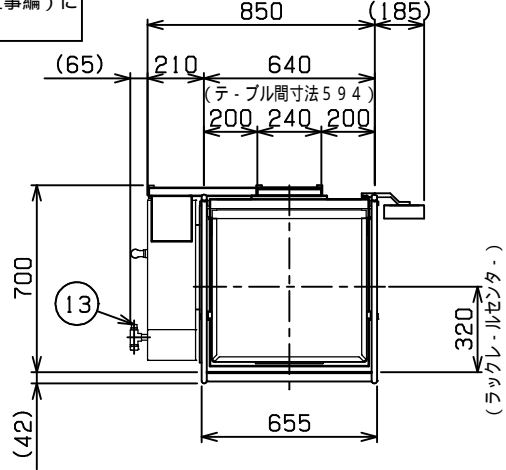


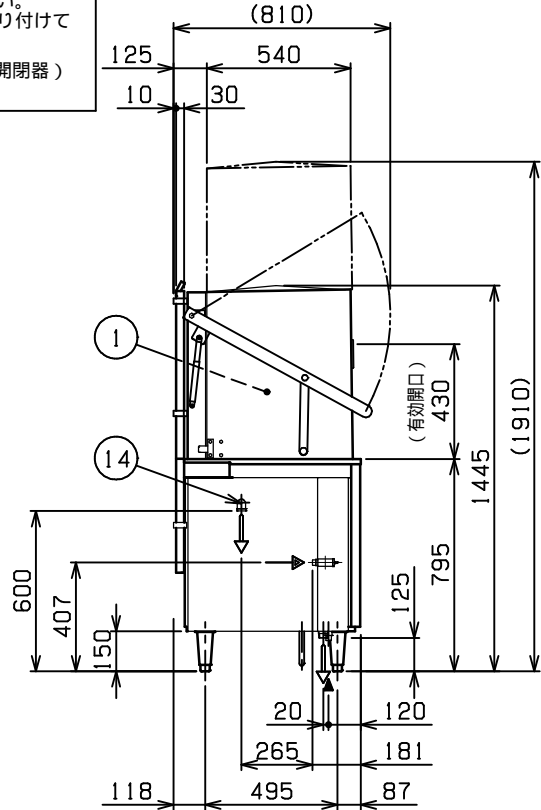

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	0以上	0以上	
床面は不燃構造とすること。 場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に 従って正しく行ってください。			



No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン エコタイプ洗浄機	MDDGB9EL	850×700×1445	

種 類	ドアタイプ ガスブースター一体式200V
扉開口部高さ	430
洗浄・すすぎ方式	上下回転ノズル方式
洗浄能力(3段階)	(お急ぎ)60(標準)40(念入り)20 ラック/h
洗浄槽貯湯量	33L
ブースター貯湯量	17L
洗浄水温度	65
すすぎ水温度	80
すすぎ水使用量	2L/ラック(すすぎ8秒の時)
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	180/260W 50/60Hz
循環ポンプ消費電力	27/34W 50/60Hz
洗浄槽加熱装置	ヒートコイル方式
洗剤供給装置	無
定格電源	三相 200V 50/60Hz 690/1050VA
必要手元開閉器容量	15A
定格消費電力	510/780W 50/60Hz
ブースター	都市ガス 11.0kW(9,500kcal/h)
ガス消費量	LPガス 11.0kW(0.79kg/h)
ブースター	都市ガス 15A
ガス接続口	LPガス 15A
安全装置	立消安全装置・空焚防止装置・過熱防止装置
製品重量	143kg
付属品	万能ラック500×500(1) 排水ホース(ホースバンド付)(1セット) 操作パネル取付用部品(1セット) 操作パネル壁取付用部品(1セット)

部番	品 名	材 質	備 考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル	SUS304	付属品にて壁面取付に変更可能
3	扉	SUS304	No.4仕上
4	扉 窓	強化ガラス	
5	扉取手	SUS304	φ32
6	洗浄機 排水口	SUS304	25A(R1)
7	アジャスト	SUS304	調整幅:-5~+30mm
8	本 体	SUS304	No.4仕上
9	ガスブースター	SUS304	
10	ガスブースター排気筒	SUS304	
11	ガスブースター操作パネル		
12	ガス接続口		15A(R1/2)
13	給湯口(給水口)		15A(G1/2)
14	オーバーフロー		20A(Rc3/4)
15	電源コ-ド		2m 2mm ² -4芯

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	
給水装置 認証番号	TW4006

業務用総合厨房機器メーカー 株式会社マルゼン MARUZEN CO.,LTD.		変更事項 ALTERATION	尺 度 SCALE A3:1/20	日付 DATE	図番 DRAWING No. 10321	工事名称 TITLE トップクリーン エコタイプ洗浄機	納品日 DATE OF DELIVERY No.
			検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	