
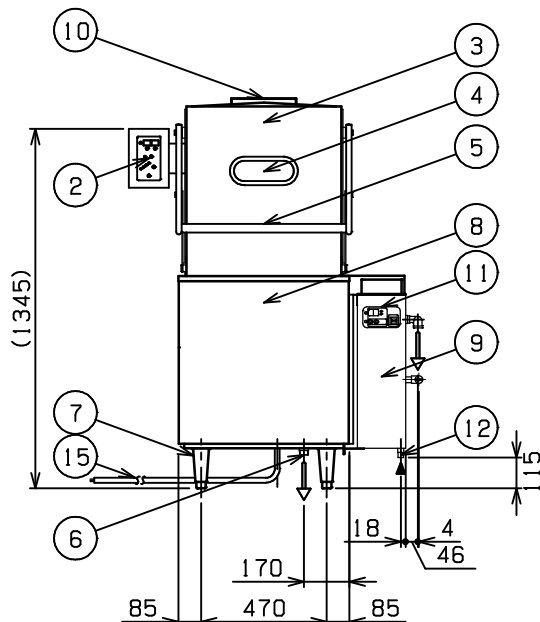


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン エコタイプ洗浄機	MDDGB9ER	850×700×1445	


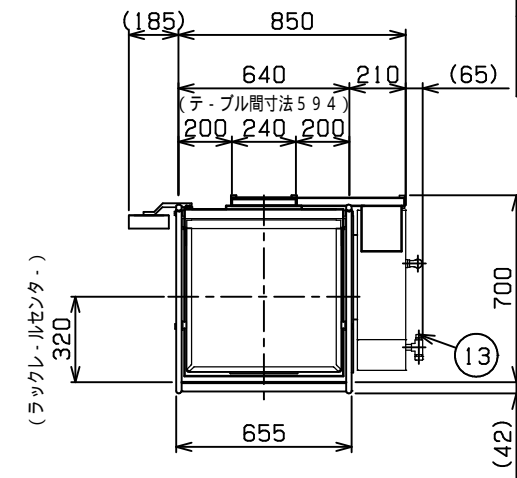


JIA 形式認証番号	
給水装置 認証番号	TW4006

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	0 以上	0 以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

電源コード接続 (推奨)	
	漏電遮断器 (手元開閉器) に接続してください。 アースを確実に取り付けてください。
	漏電遮断器 (手元開閉器) 電源コード

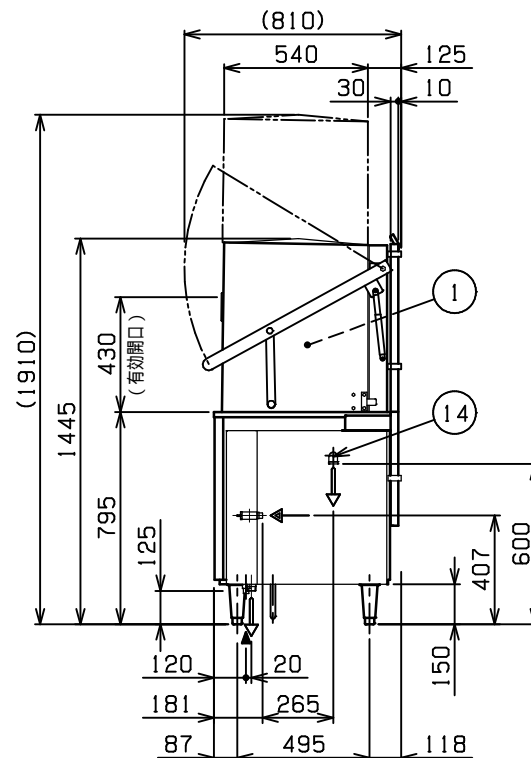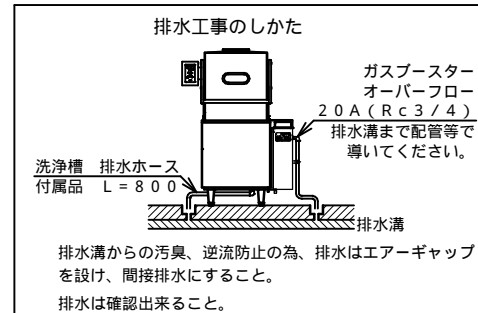

種 類	ドアタイプ ガスブースター体式 200V
扉開口部高さ	430
洗浄・すすぎ方式	上下回転ノズル方式
洗浄能力 (3段階)	(お急ぎ) 60 (標準) 40 (念入り) 20 ラック/h
洗浄槽貯湯量	33 L
ブースター貯湯量	17 L
洗浄水温度	65
すすぎ水温度	80
すすぎ水使用量	2 L / ラック (すすぎ 8 秒の時)
洗浄ポンプ消費電力	510 / 699 W 50 / 60 Hz
すすぎポンプ消費電力	180 / 260 W 50 / 60 Hz
循環ポンプ消費電力	27 / 34 W 50 / 60 Hz
洗浄槽加熱装置	ヒートコイル方式
洗剤供給装置	無
定格電源	三相 200V 50/60Hz 690/1050VA
必要手元開閉器容量	15 A
定格消費電力	510 / 780 W 50 / 60 Hz
ブースター 都市ガス	11.0 kW (9,500 kcal/h)
ガス消費量 LPガス	11.0 kW (0.79 kg/h)
ブースター 都市ガス	15 A
ガス接続口 LPガス	15 A
安全装置	立消安全装置・空焚防止装置・過熱防止装置
製品重量	143 kg
付属品	万能ラック 500×500 (1) 排水ホース (ホースバンド付) (1セット) 操作パネル取付用部品 (1セット) 操作パネル壁取付用部品 (1セット)

部番	品 名	材 質	備 考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル	SUS304	付属品にて壁面取付に変更可能
3	扉	SUS304	No. 4 仕上
4	扉 窓	強化ガラス	
5	扉取手	SUS304	φ32
6	洗浄機 排水口	SUS304	2.5 A (R1)
7	アジャスト	SUS304	調整幅: -5 ~ +30 mm
8	本 体	SUS304	No. 4 仕上
9	ガスブースター	SUS304	
10	ガスブースター排気筒	SUS304	
11	ガスブースター操作パネル		
12	ガス接続口		15 A (R1/2)
13	給湯口		15 A (G1/2)
14	オーバーフロー		2.0 A (Rc3/4)
15	電源コ-ド		2m 2mm ² - 4芯

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー  株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/20	日付 DATE	図番 DRAWING No. 10322	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	No.
					図面名称 DRAWING CORD トップクリーン エコタイプ洗浄機	