

排水工事のしかた

ガスブースター  
オーバーフロー  
20A (Rc3/4)  
排水溝まで配管等で  
導いてください。

洗浄槽 排水ホース  
付属品 L=800


排水溝

※排水溝からの汚臭、逆流防止の為、排水はエアギャップ  
を設け、間接排水にすること。  
※排水は確認出来ること。

| 可燃物などからの離隔距離 (cm)                                        |     |     |     |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 上 方                                                      | 側 方 | 後 方 | 前 方 |
| フード                                                      | 0以上 | 0以上 |     |
| ※床面は不燃構造とすること。<br>※場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に<br>従って正しく行ってください。 |     |     |     |

| No. | 品 名 NAME         | 型 式 MODEL | 寸 法 DIMENSION | 台数 QUANTITY |
|-----|------------------|-----------|---------------|-------------|
|     | トップクリーン エコタイプ洗浄機 | MDDGH9EL  | 910×715×1445  |             |

| 種 類        | ドアタイプ ガスブースター体式 100V                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 扉開口部高さ     | 430                                                                                   |
| 洗浄・すすぎ方式   | 上下回転ノズル方式                                                                             |
| 洗浄能力(3段階)  | (お急ぎ) 60 (標準) 40 (急入り) 20 ラック/h                                                       |
| 洗浄槽貯湯量     | 33 L                                                                                  |
| ブースター貯湯量   | 24 L                                                                                  |
| 洗浄水温度      | 65℃                                                                                   |
| すすぎ水温度     | 80℃                                                                                   |
| すすぎ水使用量    | 2 L/ラック (すすぎ8秒の時)                                                                     |
| 洗浄ポンプ消費電力  | 510/699W 50/60Hz                                                                      |
| すすぎポンプ消費電力 | 180/260W 50/60Hz                                                                      |
| 循環ポンプ消費電力  | 27/34W 50/60Hz                                                                        |
| 洗浄槽加熱装置    | ヒートコイル方式                                                                              |
| 洗剤供給装置     | 無                                                                                     |
| 定格電源       | 単相 100V 50/60Hz 690/1050VA                                                            |
| 必要手元開閉器容量  | 15A                                                                                   |
| 定格消費電力     | 510/780W 50/60Hz                                                                      |
| ブースター 都市ガス | 18.6kW (16,000kcal/h)                                                                 |
| ガス消費量 LPガス | 18.6kW (1.33kg/h)                                                                     |
| ブースター 都市ガス | 15A                                                                                   |
| ガス接続口 LPガス | 15A                                                                                   |
| 安全装置       | 立消安全装置・空焚防止装置・過熱防止装置                                                                  |
| 製品重量       | 148kg                                                                                 |
| 付属品        | 万能ラック500×500 (1)<br>排水ホース (ホースバンド付) (1セット)<br>操作パネル取付用部品 (1セット)<br>操作パネル壁取付用部品 (1セット) |

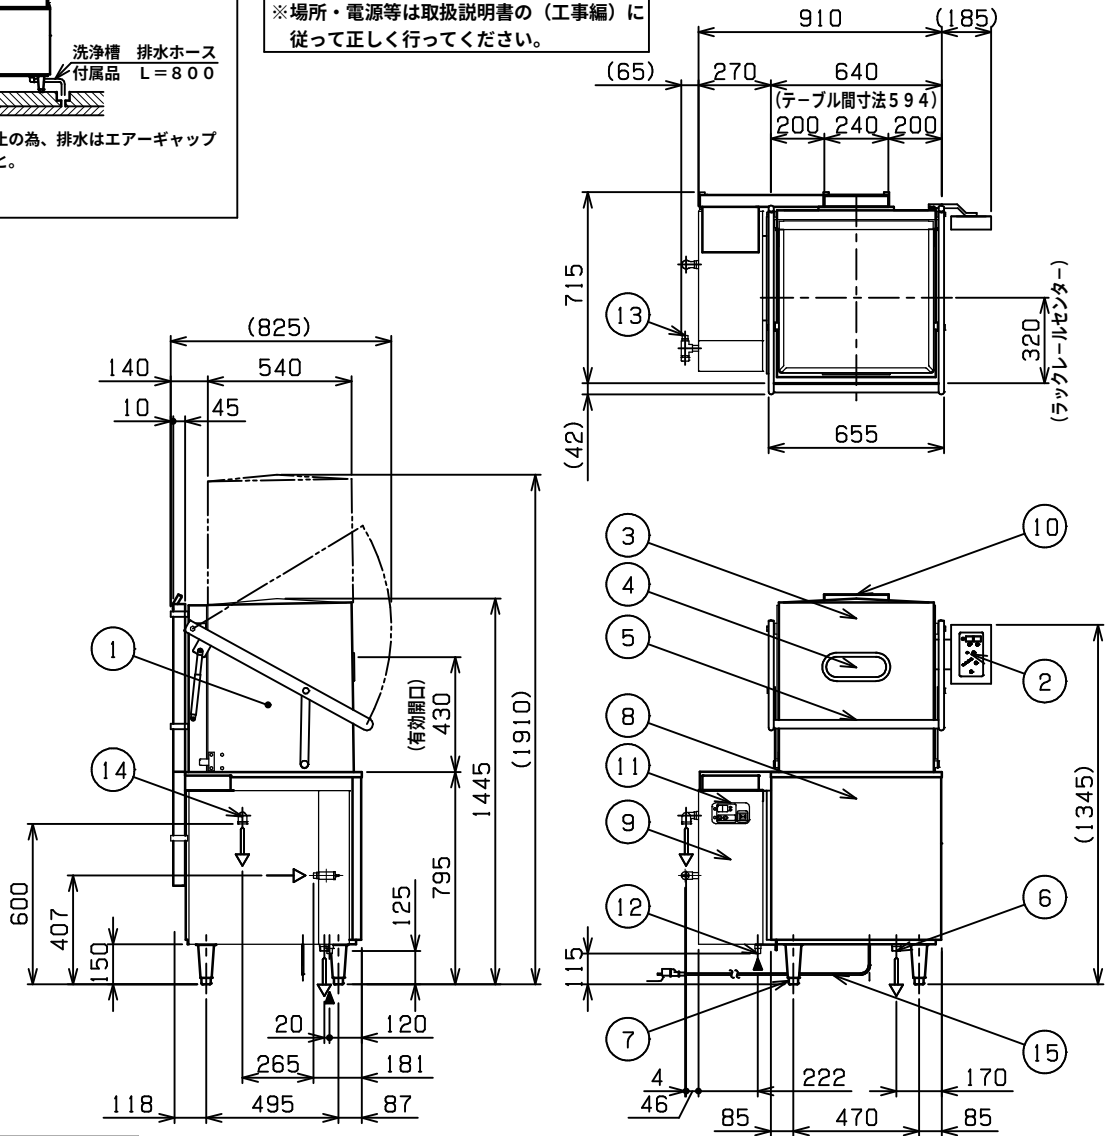

| 部番 | 品 名          | 材 質    | 備 考                |
|----|--------------|--------|--------------------|
| 1  | 洗浄室          | SUS304 |                    |
| 2  | 操作パネル        | SUS304 | 付属品にて壁面取付に変更可能     |
| 3  | 扉            | SUS304 | No. 4仕上            |
| 4  | 扉 窓          | 強化ガラス  |                    |
| 5  | 扉取手          | SUS304 | φ32                |
| 6  | 洗浄機 排水口      | SUS304 | 25A (R1)           |
| 7  | アジャスト        | SUS304 | 調整幅: -5~+30mm      |
| 8  | 本 体          | SUS304 | No. 4仕上            |
| 9  | ガスブースター      | SUS304 |                    |
| 10 | ガスブースター排気筒   | SUS304 |                    |
| 11 | ガスブースター操作パネル |        |                    |
| 12 | ガス接続口        |        | 15A (R1/2)         |
| 13 | 給水口          |        | 15A (G1/2)         |
| 14 | オーバーフロー      |        | 20A (Rc3/4)        |
| 15 | 電源コード        |        | 2m プラグ付 (接地アダプター付) |

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の  
設置基準に従って設置してください。  
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

|            |        |
|------------|--------|
| JIA 形式認証番号 |        |
| 給水装置 認証番号  | TW4006 |



変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE  
A3: 1/20

日付 DATE

図番 DRAWING No.  
10323

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD

No.

トップクリーン エコタイプ洗浄機