

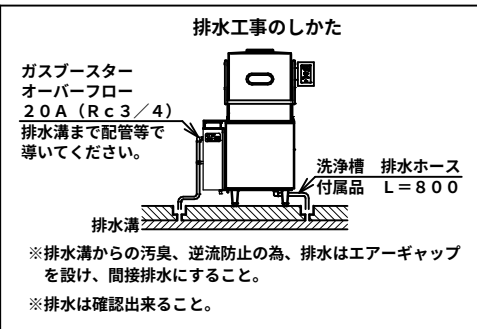
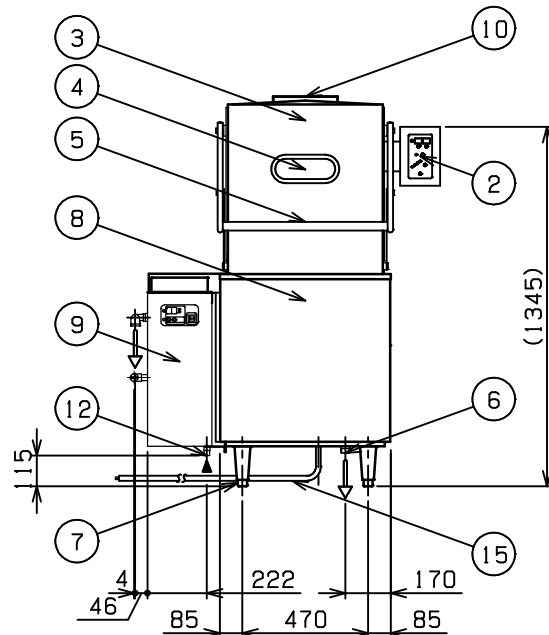
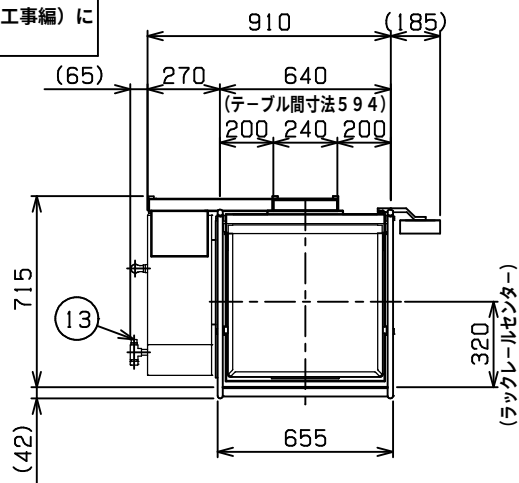


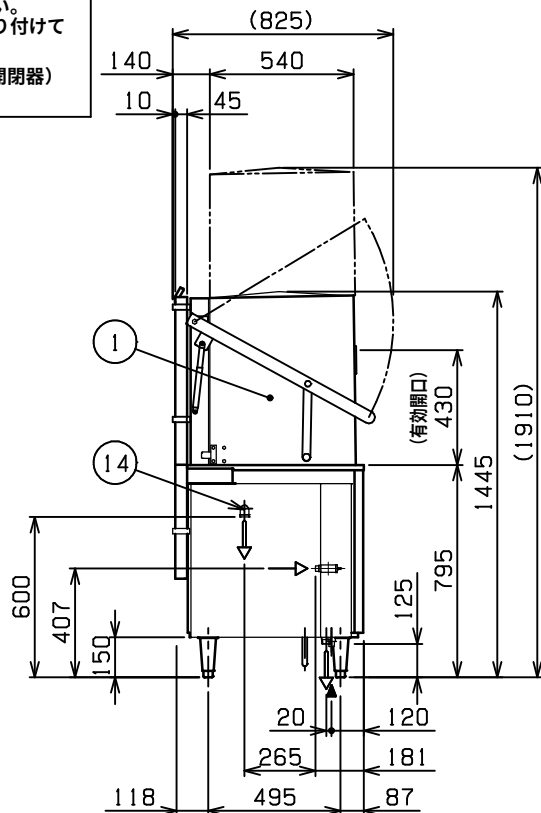

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	0以上	0以上	

※床面は不燃構造とすること。

※場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に
従って正しく行ってください。



JIA 形式認証番号	
給水装置 認証番号	TW4006



変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE
A3: 1/20

日付 DATE

図番 DRAWING No.
10325

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD

No.

トップクリーン エコタイプ洗浄機

種 類	ドアタイプ ガスブースター一体式200V
扉開口部高さ	430
洗浄・すすぎ方式	上下回転ノズル方式
洗浄能力 (3段階)	(お急ぎ) 60 (標準) 40 (急入り) 20 ラック/h
洗浄槽貯湯量	33 L
ブースター貯湯量	24 L
洗浄水温度	65℃
すすぎ水温度	80℃
すすぎ水使用量	2 L/ラック (すすぎ8秒の時)
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	180/260W 50/60Hz
循環ポンプ消費電力	27/34W 50/60Hz
洗浄槽加熱装置	ヒートコイル方式
洗剤供給装置	無
定格電源	三相 200V 50/60Hz 690/1050VA
必要手元開閉器容量	15A
定格消費電力	510/780W 50/60Hz
ブースター 都市ガス	18.6 kW (16,000 kcal/h)
ガス消費量 LPガス	18.6 kW (1.33 kg/h)
ブースター 都市ガス	15A
ガス接続口 LPガス	15A
安全装置	立消安全装置・空焚防止装置・過熱防止装置
製品重量	148 kg
付属品	万能ラック500×500 (1) 排水ホース (ホースバンド付) (1セット) 操作パネル取付用部品 (1セット) 操作パネル壁取付用部品 (1セット)

部番	品 名	材 質	備 考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル	SUS304	付属品にて壁面取付に変更可能
3	扉	SUS304	No. 4仕上
4	扉 窓	強化ガラス	
5	扉取手	SUS304	φ32
6	洗浄機 排水口	SUS304	25A (R1)
7	アジャスト	SUS304	調整幅: -5~+30mm
8	本 体	SUS304	No. 4仕上
9	ガスブースター	SUS304	
10	ガスブースター排気筒	SUS304	
11	ガスブースター操作パネル		
12	ガス接続口		15A (R1/2)
13	給水口		15A (G1/2)
14	オーバーフロー		20A (Rc3/4)
15	電源コード		2m 2mm ² -4芯

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。