

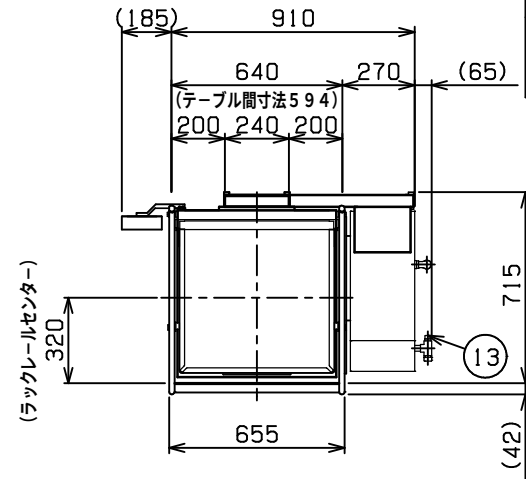


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン エコタイプ洗浄機	MDDGHB9ER	910×715×1445	


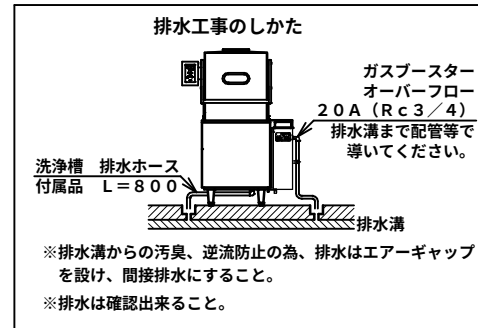


可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	0以上	0以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。



種 類	ドアタイプ ガスブースター一体式200V
扉開口部高さ	430
洗浄・すすぎ方式	上下回転ノズル方式
洗浄能力 (3段階)	(お急ぎ) 60 (標準) 40 (急入り) 20 ラック/h
洗浄槽貯湯量	33 L
ブースター貯湯量	24 L
洗浄水温度	65℃
すすぎ水温度	80℃
すすぎ水使用量	2 L/ラック (すすぎ8秒の時)
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	180/260W 50/60Hz
循環ポンプ消費電力	27/34W 50/60Hz
洗浄槽加熱装置	ヒートコイル方式
洗剤供給装置	無
定格電源	三相 200V 50/60Hz 690/1050VA
必要手元開閉器容量	15A
定格消費電力	510/780W 50/60Hz
ブースター 都市ガス	18.6 kW (16,000 kcal/h)
ガス消費量 LPガス	18.6 kW (1.33 kg/h)
ブースター 都市ガス	15A
ガス接続口 LPガス	15A
安全装置	立消安全装置・空焚防止装置・過熱防止装置
製品重量	148 kg
付属品	万能ラック500×500 (1) 排水ホース (ホースバンド付) (1セット) 操作パネル取付用部品 (1セット) 操作パネル壁取付用部品 (1セット)

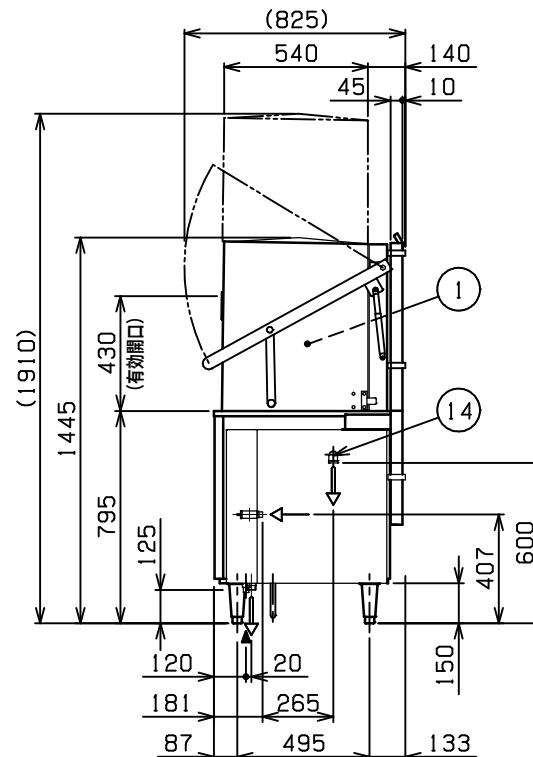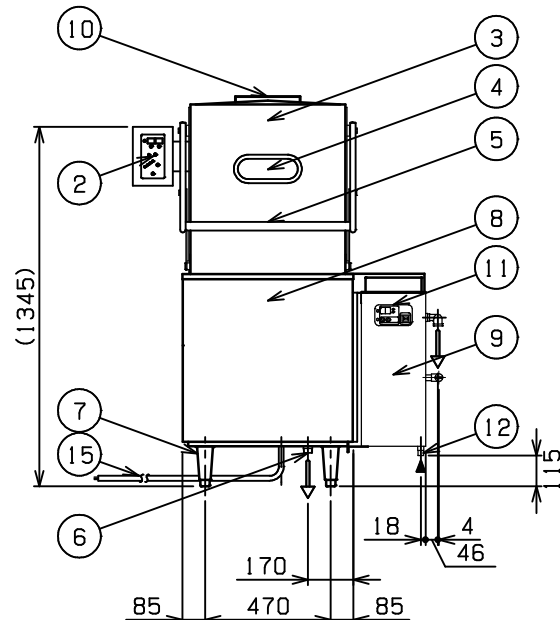

JIA 形式認証番号	
給水装置 認証番号	TW4006

部番	品 名	材 質	備 考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル	SUS304	付属品にて壁面取付に変更可能
3	扉	SUS304	No. 4仕上
4	扉窓	強化ガラス	
5	扉取手	SUS304	φ32
6	洗浄機 排水口	SUS304	25A (R1)
7	アジャスト	SUS304	調整幅: -5~+30mm
8	本 体	SUS304	No. 4仕上
9	ガスブースター	SUS304	
10	ガスブースター排気筒	SUS304	
11	ガスブースター操作パネル		
12	ガス接続口		15A (R1/2)
13	給水口		15A (G1/2)
14	オーバーフロー		20A (Rc3/4)
15	電源コード		2m 2mm ² -4芯

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器 メーカー 株式会社マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	尺 度 SCALE A3: 1/20	日付 DATE	図番 DRAWING No. 10326	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	No.

図面名称 DRAWING CORD
トップクリーン エコタイプ洗浄機