
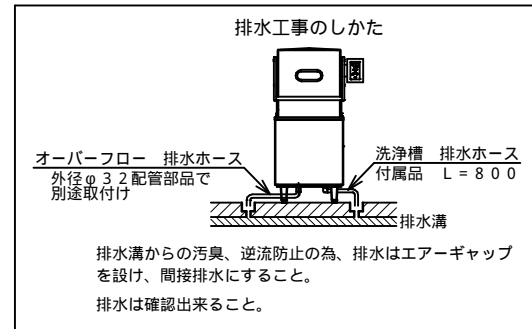





No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン エコタイプ洗浄機	MDDTB9E	640×670×1445	

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	0 以上	0 以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

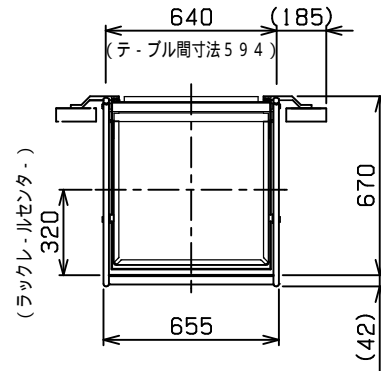

種 類	ドアタイプ 貯湯タンク内蔵 200V	
扉開口部高さ	430	
洗浄・すすぎ方式	上下回転ノズル方式	
洗浄能力(3段階)	(お急ぎ)60(標準)40(急入り)20 ラック/h	
洗浄槽貯湯量	33L	
貯湯タンク貯湯量	10L(有効5L)	
洗浄水温度	65	
すすぎ水温度	80	
すすぎ水使用量	2L/ラック(すすぎ8秒の時)	
洗浄ポンプ消費電力	510/699W	50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	180/260W	50/60Hz
洗浄槽用ヒータ	3600W	
貯湯タンク用ヒータ	3000W	
洗剤供給装置	無	
定格電源	三相 200V 50/60Hz 4150/4299VA	
必要手元開閉器容量	20A	
定格消費電力	4150/4299W 50/60Hz	
製品重量	125kg	
付属品	万能ラック500×500(1) 排水ホース(ホースバンド付)(1セット) 20Aフレキシブル 0.8m(1) 操作パネル取付け用部品(1セット)	

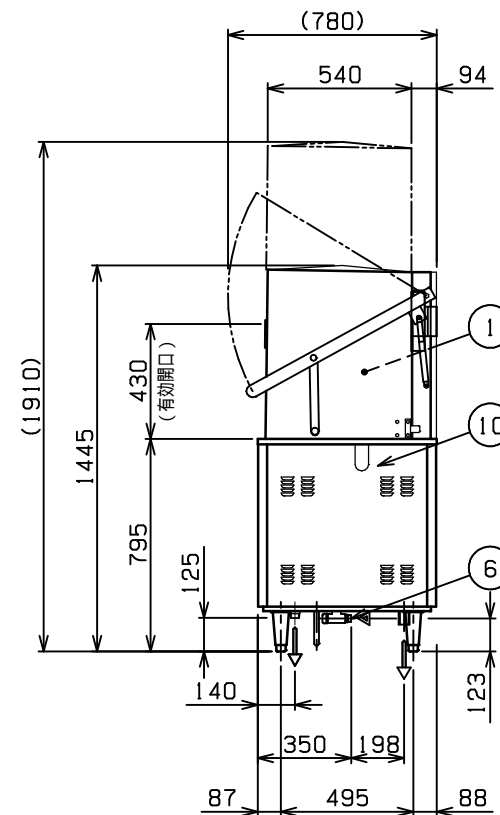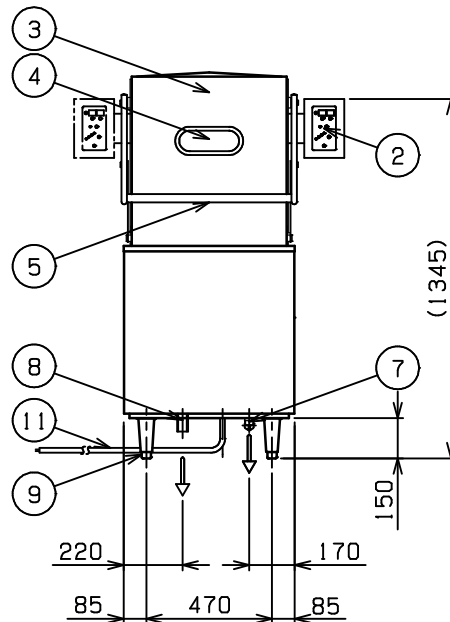

部番	品 名	材 質	備 考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル	SUS304	取付け位置左右変更可能
3	扉	SUS304	No.4仕上
4	扉 窓	強化ガラス	
5	扉取手	SUS304	φ32
6	給湯口		20A(G3/4)
7	排水口	SUS304	25A(R1)
8	オーバーフロー	PVC	外径φ41 内径φ32(貯湯タンク用)
9	アジャスト	SUS304	調整幅:-5~+30mm
10	本 体	SUS304	No.4仕上
11	電源コ-ド		2m 3.5mm ² -4芯

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

給水装置 認証番号	TW4022
-----------	--------