No.	品　名 NAME	型　式 MODEL	寸　法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	スパゲティ釜	MGU－106PG	1000×600×800	

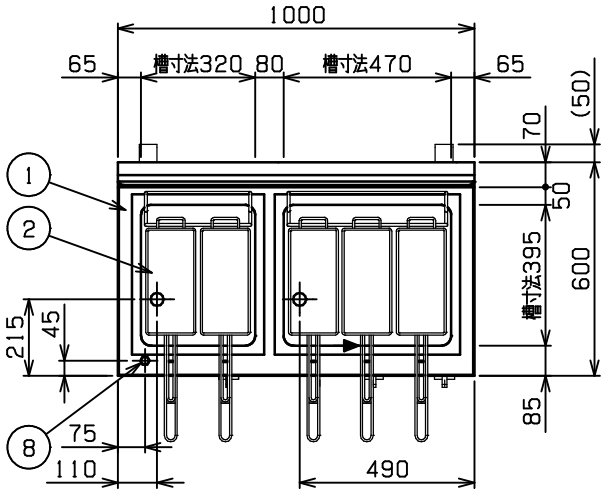

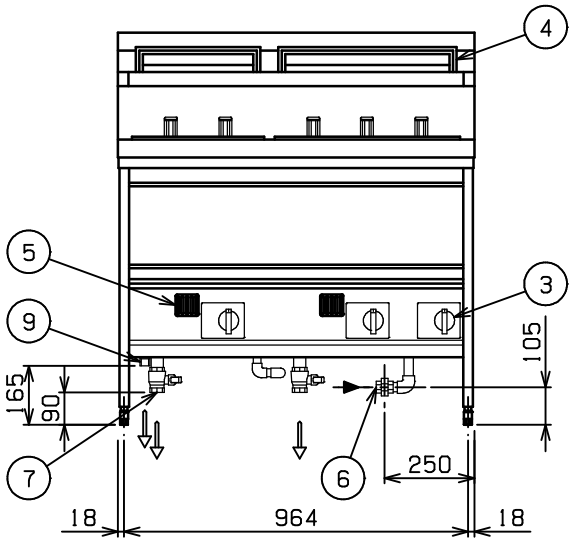

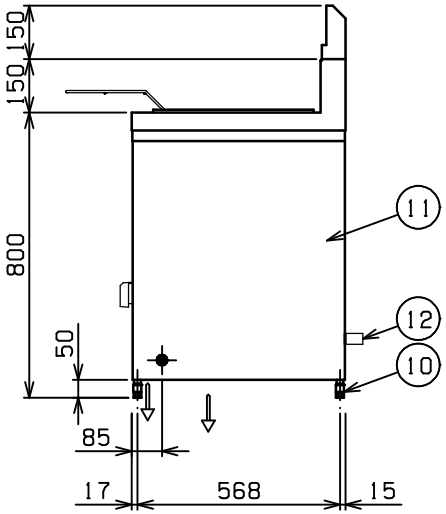

種　類		二槽式
ガス消費量	都市ガス	37．2kW（32，000kcal／h）
	LPガス	36．1kW（2．58kg／h）
ガス接続口	都市ガス	20A
	LPガス	20A
バーナー種類	左	ステンレス製　プレスバーナー　×2
	右	ステンレス製　プレスバーナー　×3
安全装置		立消え安全装置（サーモカップル方式）
製品重量		156kg
槽有効寸法	左	320（W）×395（D）×370（H） 有効深さ350　貯湯量40L
	右	470（W）×395（D）×370（H） 有効深さ350　貯湯量58L
付属品		スパゲティカゴ（5），カゴ受（2），フタ（2）

部番	品　名	材　質	備　考
1	トップ	SUS316L	
2	槽	SUS316L	
3	ガスコック	C3771	圧電式自動点火　安全装置付
4	排気筒	SUS430	排気カバー付
5	のぞき窓	SUS430	
6	ガス接続口		20A（ユニオン）
7	槽排水口		25A（Rc1）
8	オーバーフローキャップ		
9	オーバーフロー排水口		20A（R3／4）
10	アジャスト	SUS430	調整幅：－5～＋20mm
11	本　体	SUS430	
12	背面ニゲ板		※1

※1　設置周囲が不燃構造の場合は、背面ニゲ板を取外して設置することができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの離隔距離」が確保されている場合は、背面ニゲ板を取外して設置してください。

可燃物などからの離隔距離（cm）			
上　方	側　方	後　方	前　方
フード	20以上	15以上	
※床面は不燃構造とすること。 ※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。			

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3：1/15		05403		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD / No.
					スパゲティ釜

2026．4