No.	品　名 NAME	型　式 MODEL	寸　法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	ガス反転スパゲティ釜	ＭＲＰ－Ｈ０４６	４５０×６００×８００	

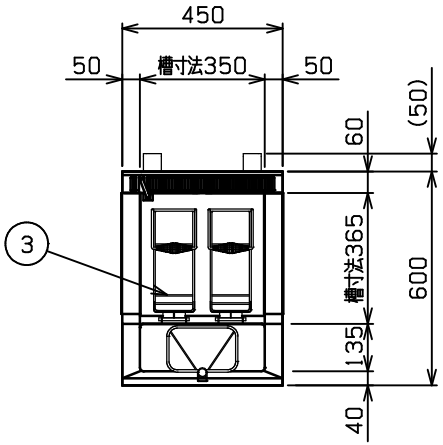



可燃物などからの離隔距離（cm）			
上　方	側　方	後　方	前　方
フード	２０以上	１５以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

ガス消費量	都市ガス	１３．４kW（１１，５００kcａｌ／ｈ）
	ＬＰガス	１３．４kW（０．９６kｇ／ｈ）
ガス接続口	都市ガス	１５Ａ
	ＬＰガス	１５Ａ
バーナー種類		ステンレス製　プレスバーナー　×２
安全装置		立消え安全装置（サーモカップル方式） 空焚き防止装置
加熱方式		中間加熱方式
製品重量		６２ｋｇ
槽有効寸法		３５０（Ｗ）×３６５（Ｄ）×２００（Ｈ） 有効深さ１３５　貯湯量３３Ｌ
付属品		スパゲティ反転カゴ（２），サイドガード（２） 補助カゴ（１），ドレンホース（１）
スパゲティ反転カゴ有効寸法		１０５（Ｗ）×２８０（Ｄ）×１８０（Ｈ）
補助カゴ有効寸法		１８５（Ｗ）×１１５（Ｄ）×８０（Ｈ）

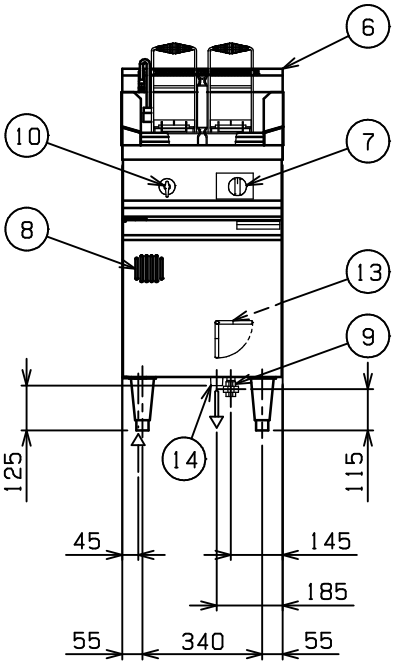

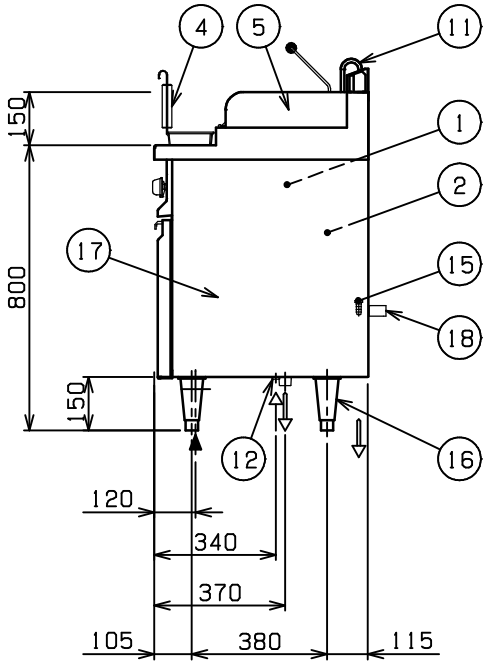

部番	品　名	材　質	備　考
１	槽	ＳＵＳ３１６Ｌ	
２	ホールヒートパイプ	ＳＵＳ３１６Ｌ	
３	スパゲティ反転カゴ	ＳＵＳ３０４	
４	補助カゴ	ＳＵＳ３０４	
５	サイドガード	ＳＵＳ３０４	Ｎｏ．４仕上
６	排気筒	ＳＵＳ４３０	排気筒カバー付
７	ガスコック	Ｃ３７７１	圧電式自動点火　安全装置付
８	のぞき窓		
９	ガス接続口		１５Ａ（ユニオン）
１０	給水レバー		
１１	給水管		
１２	給水口		１５Ａ（Ｇ１／２）
１３	排水ハンドル	ＳＰＣＣ	樹脂コーティング付
１４	排水口		２５Ａ（Ｒ１）
１５	ドレンホース接続口	ＳＵＳ４３０	φ２０
１６	アジャスト	ＳＵＳ３０４	調整幅：－５～＋２０mm
１７	本　体	ＳＵＳ４３０	Ｎｏ．４仕上
１８	背面ニゲ板		※１

※１　設置周囲が不燃構造の場合は、背面ニゲ板を取外して設置することができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの離隔距離」が確保されている場合は、背面ニゲ板を取外して設置してください。

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3：1/15		04305		

検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	No.
				ガス反転スパゲテイ釜	

2026．4