No.	品　名 NAME	型　式 MODEL	寸　法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	ハイグレードガス反転スパゲティ釜	MRP−HT056	550×650×800	

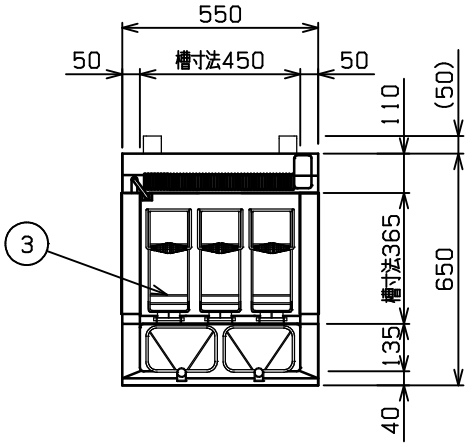



可燃物などからの離隔距離（cm）			
上　方	側　方	後　方	前　方
フード	２０以上	１５以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

ガス消費量	都市ガス	１６．３kW（１４，０００kcａｌ／ｈ）
	ＬＰガス	１６．３kW（１．１７kｇ／ｈ）
ガス接続口	都市ガス	１５Ａ
	ＬＰガス	１５Ａ
バーナー種類		ステンレス製　プレスバーナー　×２
安全装置		立消え安全装置（サーモカップル方式） 空焚き防止装置
加熱方式		中間加熱方式
製品重量		７３ｋｇ
槽有効寸法		４５０（W）×３６５（D）×２００（H） 有効深さ１３５　貯湯量４２Ｌ
貯湯タンク寸法		５１３（W）×５７（D）×５３６（H） 貯湯量４．５Ｌ
付属品		スパゲティ反転カゴ（３），サイドガード（２） 補助カゴ（２），ドレンホース（１）
スパゲティ反転カゴ有効寸法		１０５（W）×２８０（D）×１８０（H）
補助カゴ有効寸法		１８５（W）×１１５（D）×８０（H）

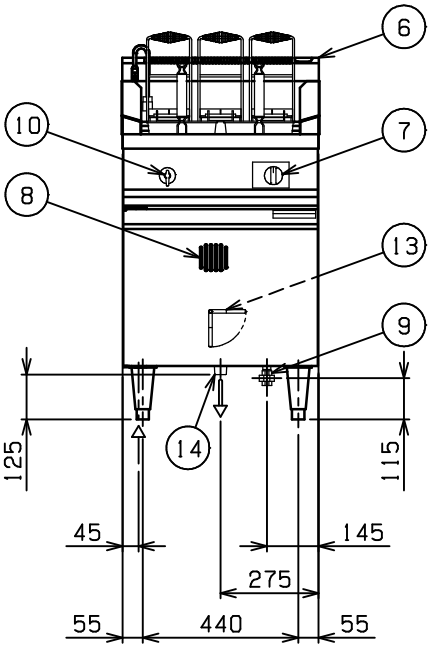

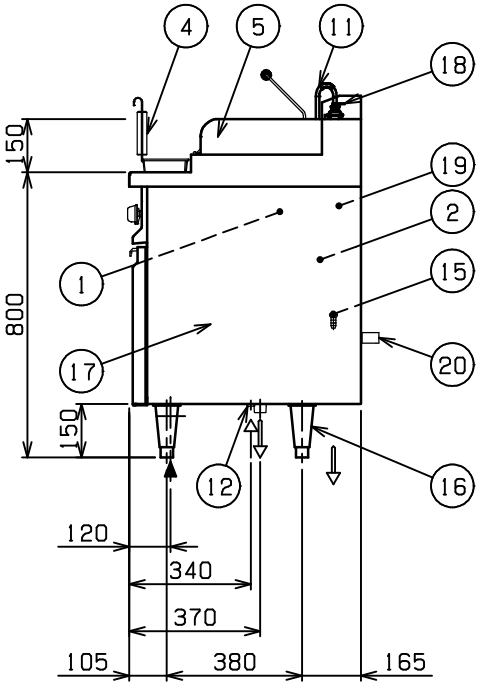

部番	品　名	材　質	備　考
１	槽	SUS316L	
２	ホールヒートパイプ	SUS316L	
３	スパゲティ反転カゴ	ＳＵＳ３０４	
４	補助カゴ	ＳＵＳ３０４	
５	サイドガード	ＳＵＳ３０４	Ｎｏ．４仕上
６	排気筒	ＳＵＳ４３０	排気筒カバー付
７	ガスコック	Ｃ３７７１	圧電式自動点火　安全装置付
８	のぞき窓		
９	ガス接続口		１５Ａ（ユニオン）
１０	給水レバー		
１１	給水管		
１２	給水口		１５Ａ（Ｇ１／２）
１３	排水ハンドル	ＳＰＣＣ	樹脂コーティング付
１４	排水口		２５Ａ（Ｒ１）
１５	ドレンホース接続口	ＳＵＳ４３０	φ２０
１６	アジャスト	ＳＵＳ３０４	調整幅：−５〜＋２０mm
１７	本　体	ＳＵＳ４３０	Ｎｏ．４仕上
１８	安全弁		
１９	貯湯タンク	ＳＵＳ３０４	
２０	背面ニゲ板		※１

※１　設置周囲が不燃構造の場合は、背面ニゲ板を取外して設置することができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの離隔距離」が確保されている場合は、背面ニゲ板を取外して設置してください。

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3：1／15		04339		

検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	No.
				ハイグレードガス反転スパゲティ釜	

2026．4