No.	品　名 NAME	型　式 MODEL	寸　法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	NEWパワークックガステーブルコンロ	RGC−096D	900×600×200	

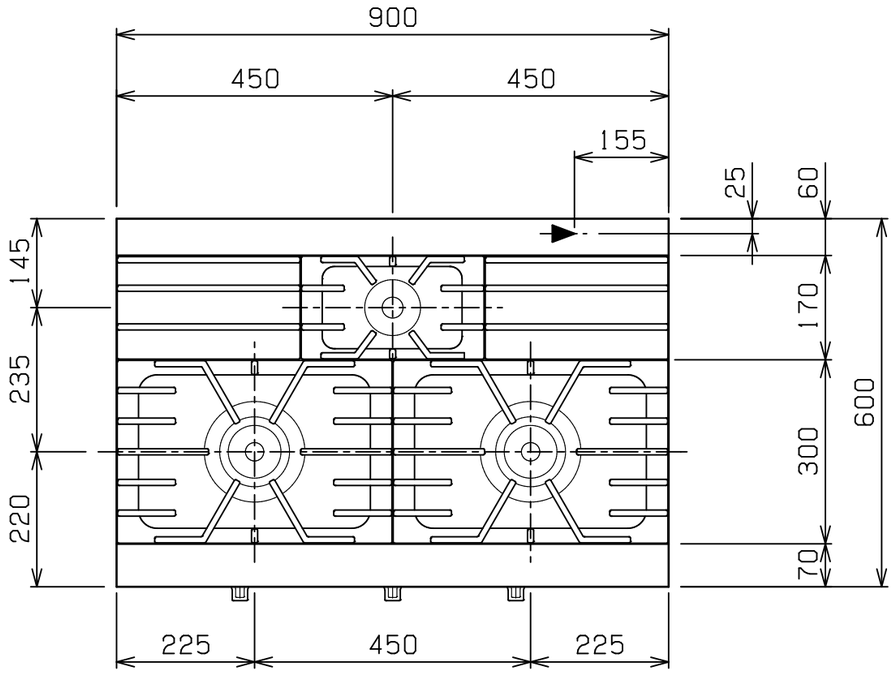

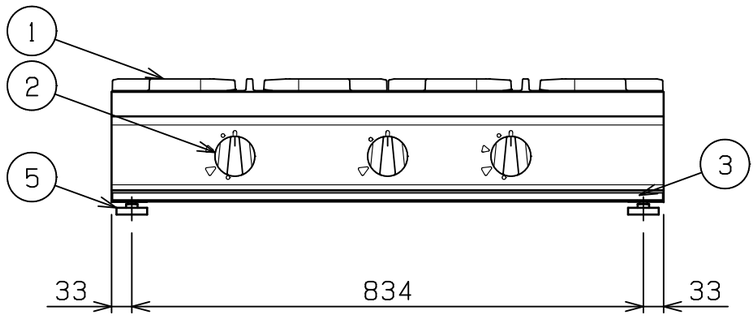

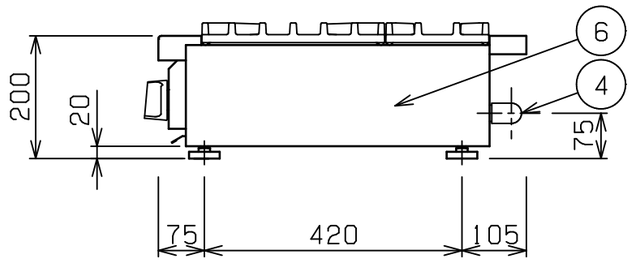

ガス消費量	都市ガス	31．4kW（27，000kcal／h）	
	LPガス	29．7kW（2．13kg／h）	
ガス接続口	都市ガス	20A（R3／4）	
	LPガス	20A（R3／4）	
トップバーナー種類		鋳鉄製　ユニバーサルバーナー（φ165）×2 鋳鉄製　ユニバーサルバーナー（φ95）　×1	
製品重量		58kg	

部番	品　名	材　質	備　考
1	五　徳	FC	黒塗装
2	ガスコック		圧電式自動点火
3	汁受け引き出し	SUS430	
4	ガス接続口		20A（R3／4）
5	アジャスト	SUS304	底部：ポリプロピレン 調整幅：−2mm〜+20mm
6	本　体	SUS430	No．4仕上

可燃物などからの離隔距離（cm）			
上　方	側　方	後　方	前　方
フード	30以上	30以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA　形式認証番号	T19E001040

業務用総合厨房機器メーカー 株式会社マルゼン MARUZEN CO. LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3：1/10	日付 DATE	図番 DRAWING No. 09086		工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD NEWパワークックガステーブルコンロ	No．

2024．10