No.	品　名 NAME	型　式 MODEL	寸　法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	テーブル型湿温蔵庫	MEHX－T156	1500×600×800	

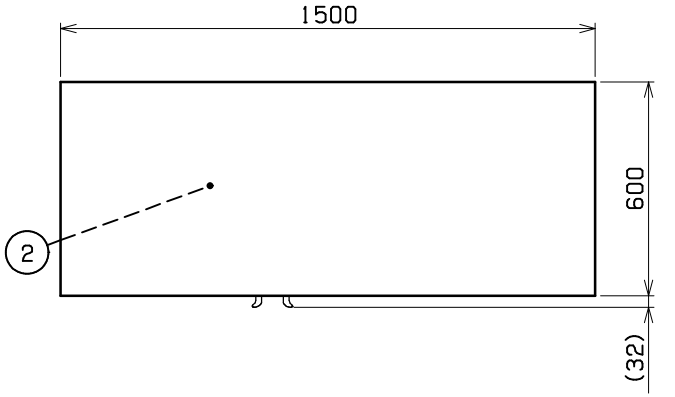

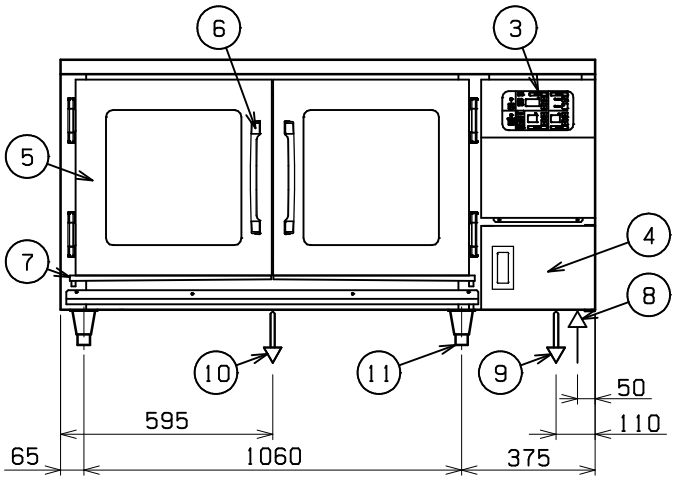

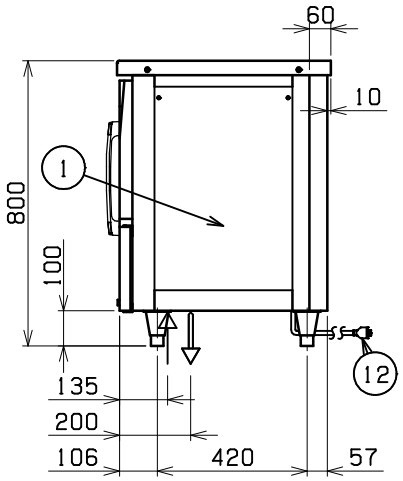

扉開時寸法



コンセント形状

種　類	ガラス・片面扉
庫内有効寸法	1045（W）×520（D）×460（H）
庫内棚段数	3段（自在）
定格電源	三相　200V　50／60Hz　2.2kVA
定格消費電力	2.2kW
必要手元開閉器容量	20A
庫内ヒータ	1.2kW
加湿器ヒータ	0.9kW
モータ	0.1kW
安全装置	過熱防止装置（庫内・加湿器）
製品重量	108kg
付属品	棚ツメ（8），シリコンホース（1）

部番	品　名	材　質	備　考
1	本　体	SUS430	No．4仕上
2	庫　内	SUS304	断熱材付
3	操作パネル		
4	給排水扉		
5	扉	SUS430	No．4仕上　強化ガラス付
6	扉取手		クロムメッキ仕上
7	シル受け	SUS430	No．4仕上
8	加湿器給水		15A（G1／2）
9	加湿器排水		15A（R1／2）
10	庫内排水		25A（R1）
11	アジャスト	SUS304	調整幅：0～＋30mm
12	電源コード		2m　接地3P　20A引掛プラグ付

可燃物などからの離隔距離（cm）			
上　方	側　方	後　方	前　方
100以上	5以上	5以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3：1/15		05715		

検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	No．
				テーブル型湿温蔵庫	

2025．5