No.	品　名 NAME	型　式 MODEL	寸　法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	外管式MRSシリーズ　中華レンジ	MRS−H111E	550×750×720	

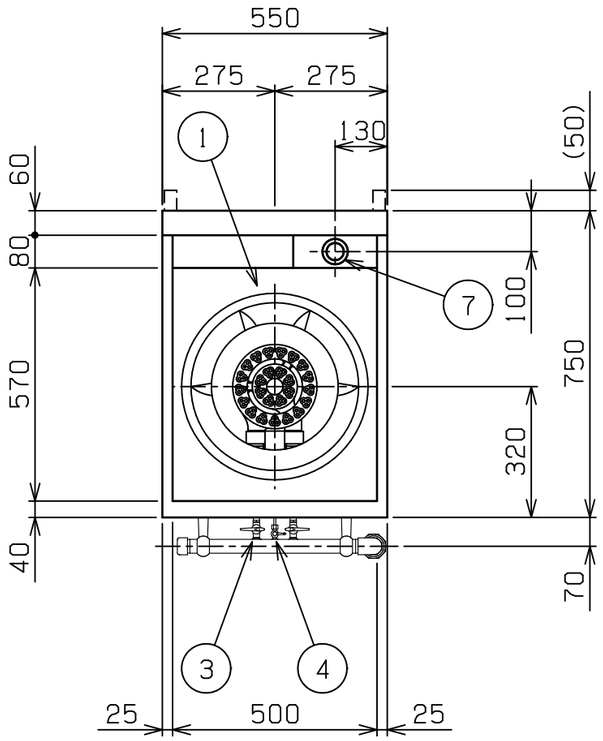

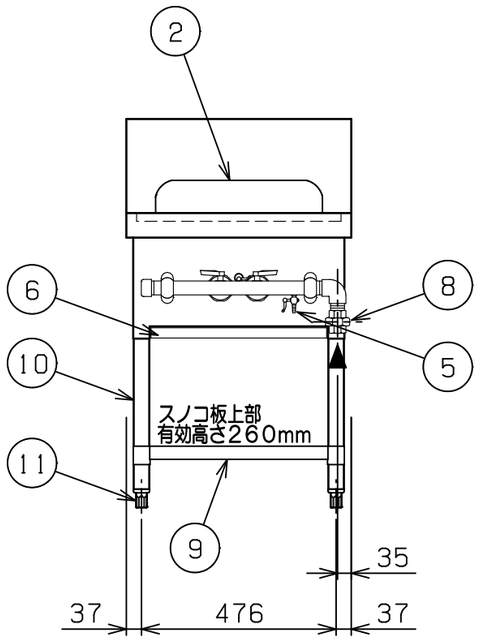

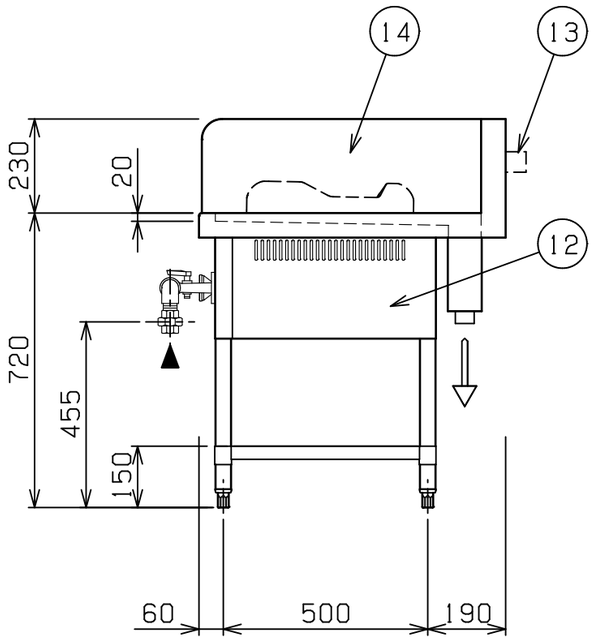

種　類		1口（イタメ）
ガス消費量	都市ガス	23．3kW（20，000kcal／h）
	LPガス	23．3kW（1．67kg／h）
ガス接続口	都市ガス	25A（ユニオン）
	LPガス	25A（ユニオン）
バーナー種類		鋳鉄製　星華バーナー　×1
製品重量		49kg
付属品		50mmジャバラホース（1），ゴミ受（1），点火棒（1），ゴムホース（1）

部番	品　名	材　質	備　考
1	トップ	SUS430	
2	イタメ釜枠	SUS304	内径φ310
3	ガスコック		クロムメッキ仕上
4	パイロットコック		クロムメッキ仕上
5	点火棒コック		クロムメッキ仕上
6	シル受	SUS430	
7	排水口		40A（G1　1／2）共栓
8	ガス接続口		25A（ユニオン）
9	スノコ板	SUS430	
10	脚	SUS304	φ38
11	アジャスト	SUS304	調整幅：−15mm〜＋20mm
12	本体側板	SUS430	
13	背面ニゲ板		※1
14	サイドガード	SUS430	

※1　設置周囲が不燃構造の場合は、背面ニゲ板を取外して設置することができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの離隔距離」が確保されている場合は、背面ニゲ板を取外して設置してください。

可燃物などからの離隔距離（cm）			
上　方	側　方	後　方	前　方
フード	20以上	15以上	
※床面は不燃構造とすること。 ※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。			

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN　CO. ,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3：1/15		08348		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD / Ｎｏ.
					外管式MRSシリーズ　中華レンジ

2024．11