
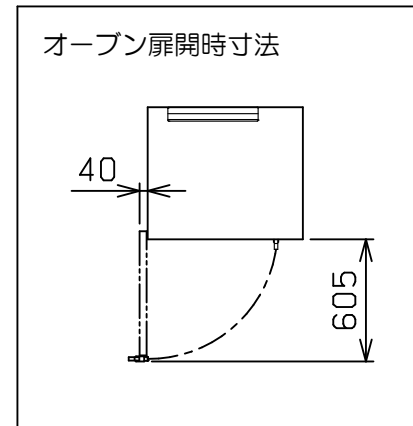
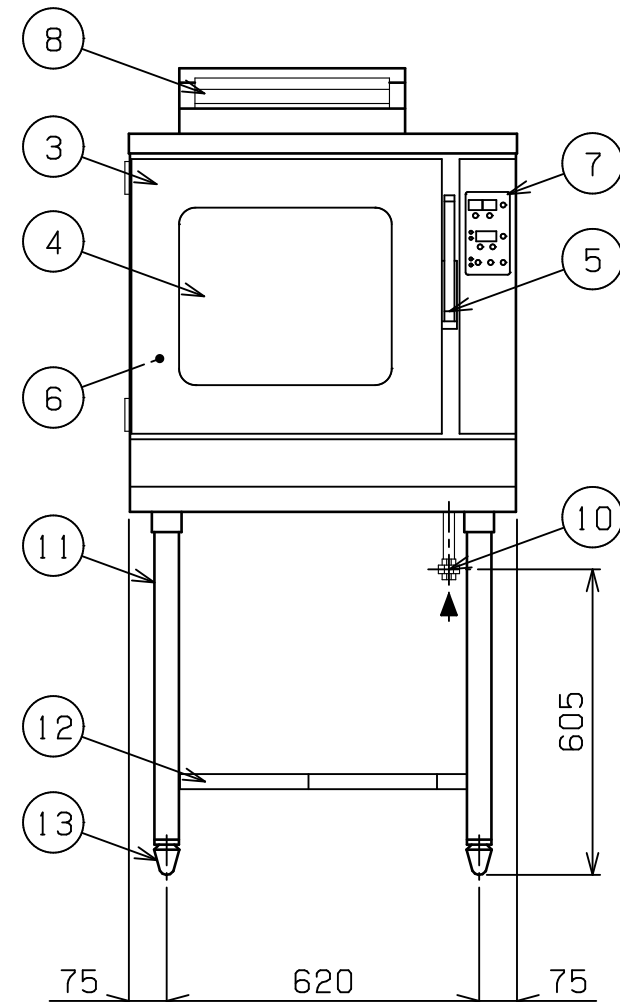


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	ピックオープン	MCO-8SF	770×660×1470	

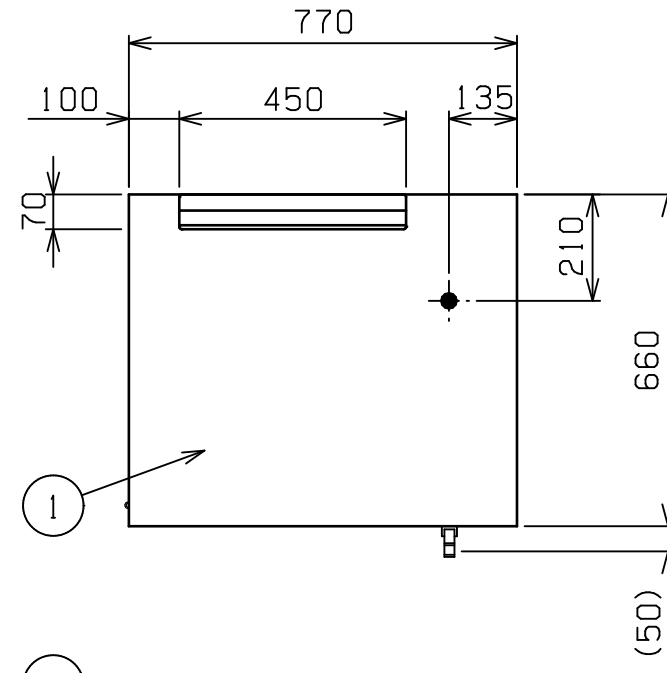

種 類		標準タイプ
オープン庫内有効寸法		480 (W) × 350 (D) × 450 (H)
庫内棚段数		5段 ピッチ60mm
ガス 消費量	都市ガス	9.53kW (8,200kcal/h)
	LPガス	9.53kW (0.68kg/h)
ガス 接続口	都市ガス	15A
	LPガス	15A
定格電源		単相 100V 50/60Hz 90VA
定格消費電力		88W
バーナー種類		鋳鉄製 網式バーナー ×1
安全装置		立消え安全装置 (フレームロッド方式) 過熱防止装置
バット外形寸法		435×315 高さ20
付属品		焼網 (3), バット (3), 受皿取手 (1)
製品重量		136kg

部番	品 番	材 質	備 考
1	トップ	SUS430	No. 4仕上
2	本 体	SUS430	No. 4仕上
3	オープン扉	SUS430	No. 4仕上
4	耐熱ガラス	強化ガラス	2重
5	扉取手	ZDC	クロムメッキ仕上
6	オープン庫内	SUS430	
7	操作パネル		
8	排気筒	SUS430	No. 4仕上
9	ハイリミット リセットスイッチ		
10	ガス接続口		15A (ユニオン)
11	脚	SUS304	φ48
12	平棚	SUS430	No. 4仕上 (取外し式 2分割)
13	アジャスト	FC	調整幅: -15~+30mm
14	電源コード		2m プラグ付 (接地アダプター付)

可燃物などからの離隔距離（cm）			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	

※床面は不燃構造とすること。

※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T22E001004
------------	------------

業務用総合厨房機器メーカー  株式会社 マルゼン MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 09968	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	N o .
					図面名称 DRAWING CORD ビックオープン	